STANLEY®

LASER-AFSTANDSMÅLER

stanleyworks.dk

DET PROFESSIONELLE JOB STARTER VED STANLEY®

Præcise og nøjagtige opmålinger er afgørende for ethvert projekt. Derfor har **STANLEY®** designet en række af laser-afstandsmålere med en vifte af brugervenlige funktioner, der nemt og hutigt hjælper dig med at få jobbet gjort.

Beregning på vægge, lofter og gulvområder kan anvendes til nøjagtig estimering til maling og tapetsering, så du sparer tid og penge på overskydende materialer.

På større projekter og ved større og avancerede pyhthagoras beregniger giver laser-afstandsmåleren dig præcis informtion.

Beregninger er let med en STANLEY® laser-afstandsmåler.

SORTIMENT

STANLEY® s sortiment af laserafstandsmålere inkluderer egenskaber og funktioner, der er designet med slutbrugeren i centrum. Fra simple modeller til basal opmåling (TLM65 & TLM99) til avancerede modeller med lang rækkevidde og komplekse beregninger (TLM330 & TLM220i).

TLM65

Hurtige og brugervenlige modeller med afstand, areal og rumfang.

TLM99

Til hurtig og præcis måling. Ideel til dimensionering i bebyggede områder til maling & udsmykning.

TLM165

50 meters rækkevidde med 5 funktioner, herunder simple Pythagoras beregninger. Indeholder 5-trins hukommelse.

TLM330

Til fuld måling og Pythagoras funktioner. Indeholder trefod stativ inkl. tilslutningsgevind.

TLM220i

Fuldt udstyret professionel model med farveskærm og digital punkt. Søgefunktion til brug ved lange afstande.

VÆLG DEN RIGTIGE LASER-AFSTANDSMÅLER.

Kontroller produktsammenligneren overfor for at se, hvilken model i sortimentet egner sig bedst til dine behov. For at gøre dit valg nemmere vises herunder nogle typiske beregninger, der kan laves af modeller i sortimentet.



1 DISTANCE

Rækkevidde op til 200 m - afhængig af modellen



2 AREAL

Beregner arelet af et loft eller et gulv ved kun to målinger



3 VOLUMEN

Rumvolumen beregnes automatisk ved hjælp af tre målinger



4 HØJDE (PYTHAGORAS - BEREGNING 1)

Måler højden i en afstand ved hjælp af to målinger



5 KOMBINERET HØJDE (PYTHAGORAS BEREGNING 2)

Måler kombinerede højder ved både at måle over og under vandret



6 SPORING

Enheden fungerer som et målebånd, der kontinuerligt måler alle afstande mellem enheden og målpunkter



7 HØJDESPORING

Enheden fungerer som et målebånd, der kontinuerligt måler alle højder mellem enheden og målpunkter



8 BLOKERET HØJDE

Brug den interne hældningdsensor for at beregne afstanden i et rum med forhindringer/blokeret udsyn



9 TREKANTET AREAL

Beregner hjørnevinkler ud fra 3 afstandsmålinger



10 DELVIS HØJDE (PYTHAGORAS - BEREGNING 3)

Få nøjagtige målinger af delvise højder på væg eller væg til vinduer eller altaner



11 OBSERVATIONSFUNKTION

To forskellige afstande (a og b) kan angives og kan dernæst benyttes til at angive målte længder, f.eks. ved bygning af trærammer

For mere information besøg **www.stanleylasers.com** eller **www.stanlelyworks.dk**

LASER-AFSTANDSMÅLERE SPECIFIKATION

	MODEL	TLM65	TLM99	TLM165	TLM330	TLM220i
FUNKTIONER	Sortiment (min/max)	0.21 - 20m	0.1 - 30m	0.1 - 50m	0.05 - 100m	0.05 - 200m
	Nøjagtighed	± 3.0mm	± 2.0mm	± 1.5mm	± 1.0mm	± 1.0mm
	Hældningssensor	-	-	-	✔	✔
	Beskyttelsesniveau	IP40	IP40	IP54	IP54	IP54
	Display type	2 linier	2 linier	2 linier	3 linier	Farvet
	Baggrundslys	-	-	✔	✔	Farvet
	Alarm	-	-	✔	✔	✔
	Lommeregner med + / - funktion	-	✔	✔	✔	✔
	Hukommelse (niveau)	-	-	5	20	20
	Timer	-	-	-	0-60 sek.	0-60 sek.
	Foldbar endestykke	-	-	✔	✔	✔
	Digitalt 4 x 200 m	-	-	-	-	✔
	Automatisk slukning (laser/enhed)	120 sek.	90 / 180 sek.	90 / 180 sek.	90 / 180 sek.	180 / 360 sek.
	Målinger pr. sæt batterier	op til 3000	op til 3000	op til 3000	op til 5000	op til 5000*
	Batteri (medfølger)	✔	✔	✔	✔	✔
	Gevind på Stativfæste (1/4")	-	-	-	✔	✔
	Inkl. bæretaske	-	-	✔	✔	✔
FUNKTIONER	❶ Distance	✔	✔	✔	✔	✔
	❷ Areal	✔	✔	✔	✔	✔
	❸ Volumen	✔	✔	✔	✔	✔
	❹ Højde	-	-	✔	✔	✔
	❺ Kombineret højde	-	-	✔	✔	✔
	❻ Sporing	✔	-	✔	✔	✔
	❼ Højdesporing	-	-	-	✔	-
	❽ Blokeret højde	-	-	-	✔	✔
	❾ Trekantet areal	-	-	-	✔	✔
	❿ Delvis højde	-	-	-	✔	✔
	⓫ Observationsfunktion	-	-	-	✔	✔

*med Li-Ion-batterier

TLM65 LASER-AFSTANDSMÅLER (20 M.)

Peg, klik, mål

Den hurtigste og mest brugervenlige laserafstandsmåler i sortimentet.

TLM65 er en lille letvægtsmodel, som er ideel at have i tasken eller værktøjskassen ved gør-det-selv-projekter

- 20m rækkevidde
- Perfekt til gør-det-selv-opgaver
- Betjenes med én hånd

MODEL/ART.NR.: TLM65 / STHT1-77032

Rækkevidde (min/max)	0.21 - 20m
Nøjagtighed	± 3.0mm
Funktioner	❶ ❷ ❸ ❻
Display	2 Linier
Baggrundsbelyst display	Nej
Lydsignal	Nej

IP-normering	IP40
Vægt (inkl. batterier)	100g
Antal sprog	27
Automatisk slukning (laser/enhed)	120 sek.
Målinger pr. sæt batterier	op til 3000
Batteri (medfølger)	2 x AAA (1.5V)

TLM99 LASER-AFSTANDSMÅLER (30 M.)

Opmålinger og beregninger

TLM99 er specialdesignet til hurtige og nemme opgaver, og beregner distance, areal og volumen ved et tryk på én knap.

- 30 m rækkevidde.
- Ideel for "gør-det-selv"
- Estimerer nødvendige materialer hurtigt og nøjagtigt
- +/- lommeregner

MODEL/ART.NR.: TLM99 / STHT1-77138

Rækkevidde (min/max)	0.1 - 30m
Nøjagtighed	± 2.0mm
Funktioner	❶ ❷ ❸
Display	2 Linier
Baggrundsbelyst display	Nej
Lydsignal	Nej

IP-normering	IP40
Vægt (inkl. batterier)	100g
Antal sprog	27
Automatisk slukning (laser/enhed)	90 / 180 sek.
Målinger pr. sæt batterier	op til 3000
Batteri (medfølger)	2 x AAA (1.5V)

TLM165 LASER-AFSTANDSMÅLER (50 M.)

50 m rækkevidde med flere funktioner og beregningsformler

Indeholder funktioner som lager for hukommelse og 5 andre funktioner, som gør den ideel til snedkeri og større projekter.

- Øget 50 m rækkevidde
- Baggrundsbelyst 2-liniers display
- 5-trins hukommelse
- +/- lommeregner
- Udklappelig "tå" til præcise målinger
- Inkluderer etui for opbevaring

MODEL/ART.NR.: TLM165 / STHT1-77139

Rækkevidde (min/max)	0.1 - 50m
Nøjagtighed	± 1.5mm
Funktioner	❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻
Display	2 Linier
Baggrundsbelyst display	Ja
Lydsignal	Ja

IP-normering	IP54
Vægt (inkl. batterier)	100g
Antal sprog	27
Automatisk slukning (laser/enhed)	90 / 180 sek.
Målinger pr. sæt batterier	op til 3000
Batteri (medfølger)	2 x AAA (1.5V)

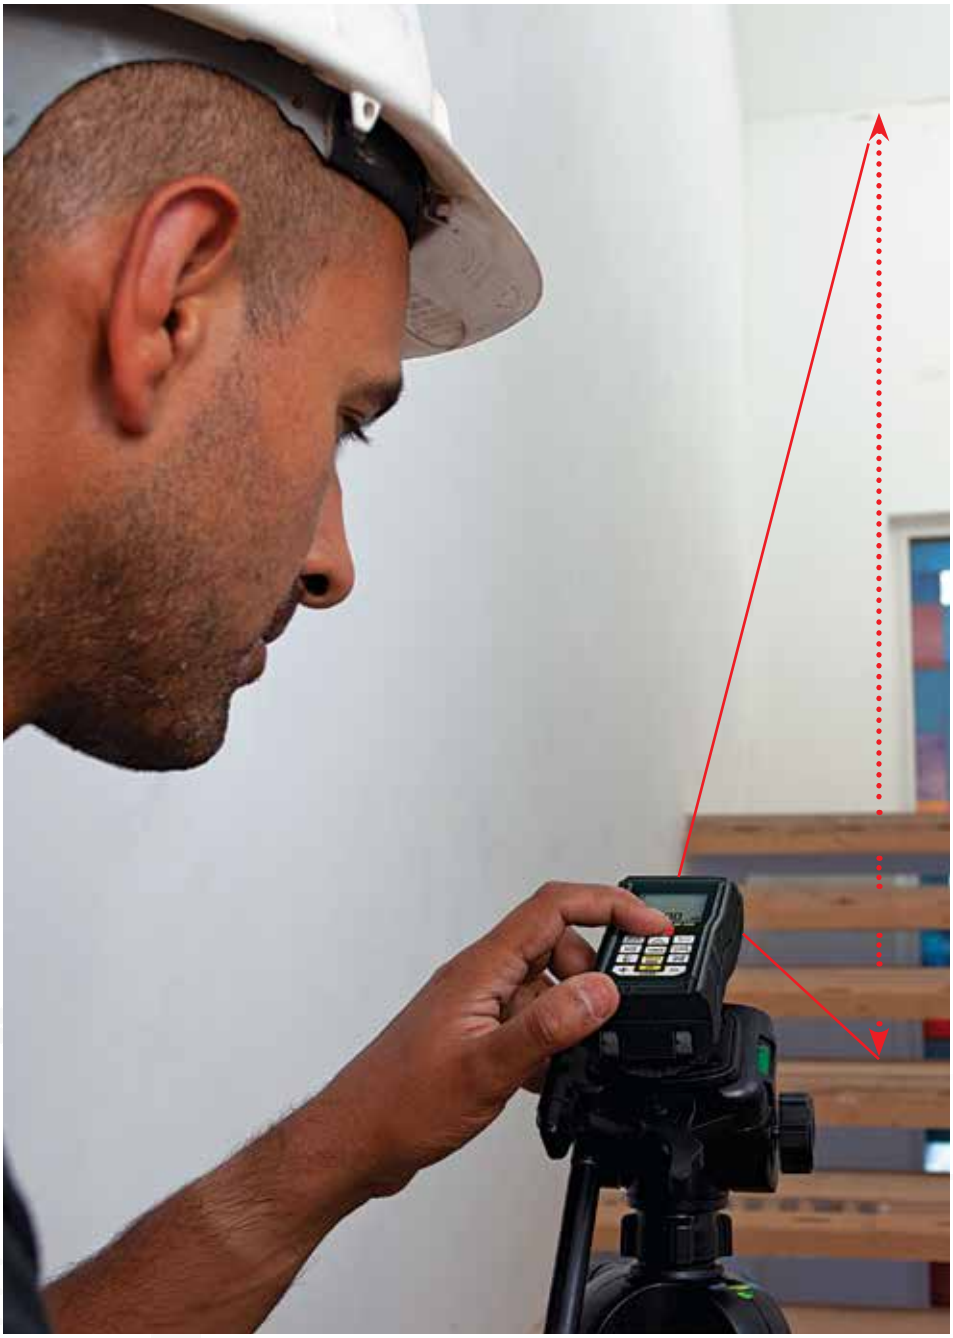

TLM330 LASER-AFSTANDSMÅLER (100 M.)

Professionel model til avancerede opmålinger

Med en 100 m rækkevidde og en hældingssensor, der måler indirekte distancer og højder, sørger TLM330 for, at arbejdet med selv de mest komplekse beregninger er let.

- 100 m rækkevidde med hældningssensor
- Baggrundsbelyst 3-liniers display
- Tastaturlås
- 20-trins hukommelse
- Trefodsstativ
- Udklappelig "tå" til præcise målinger
- Inkl. etui til opbevaring

MODEL/ART.NR.: TLM330 / STHT1-77140

Rækkevidde (min/max)	0.05 - 100m
Nøjagtighed	± 1mm
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Funktioner	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Timer	0-60 sek.
Display	3 Linier

Baggrundsbelyst display	Ja
Lydsignal	Ja
IP-normering	IP54
Vægt (inkl. batterier)	110g
Antal sprog	27
Automatisk slukning (laser/enhed)	90 / 180 sek.
Målinger pr. sæt batterier	op til 5000
Batteri (medfølger)	2 x AAA (1.5V)

Digitalt vaterpas

Vandafvisende skærm og tastatur

Baggrundsbelyst LCD-display

Lydsignal

Udklappelig "tå"

STANLEY
44.495m

TLM220i LASER-AFSTANDSMÅLER (200 M.)

Lang rækkevidde målt med digital punktsøger

Standard trefod inkl. gevind, fuld farvedisplay og 4 x zoom sikrer en let placering, selv under lyse forhold. Inkluderer hældningssensor til komplekse beregninger.

- Farveskærm med 4 x zoom
- 200 m rækkevidde med hældningssensor
- 20 hukommelsestrin
- Standard trefodsstativ inkl. tilslutningsgevind
- Udklappelig "tå" til præcise målinger
- Inkl. etui til opbevaring

MODEL/ART.NR.: TLM220i / 1-77-116

Rækkevidde (min/max)	0.05 - 200m
Nøjagtighed	± 1.0mm
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Funktioner	❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❽ ❾ ❿ ⓫
Timer	0-60 sek.
Display	farvet med 4 x zoom

Baggrundsbelyst display	Farvet
Lydsignal	Ja
IP-normering	IP54
Vægt (inkl. batterier)	195g
Antal sprog	27
Automatisk slukning (laser/enhed)	180 / 360 sek.
Målinger pr. sæt batterier	op til 5000
Batteri (medfølger)	2 x AAA (1.5V)

STANLEY

Stanley Black & Decker
Roskildevej 22
2620 Albertslund

Kundeservice:
Tlf. 70 20 15 10

www.stanleyworks.dk

XXXXXX