


# GALDNIIEKA INSTRUMENTI



**STANLEY**

# ĒVELES

Vairāk kā 120 gadus Stanley ir slavens visā pasaulē kā ēveļsolu un ēveļu ražotājs ar visaugstāko kvalitāti un veikspēju, padarot tās par paraugu ar ko visas pārējās ēveles tiek salīdzinātas.

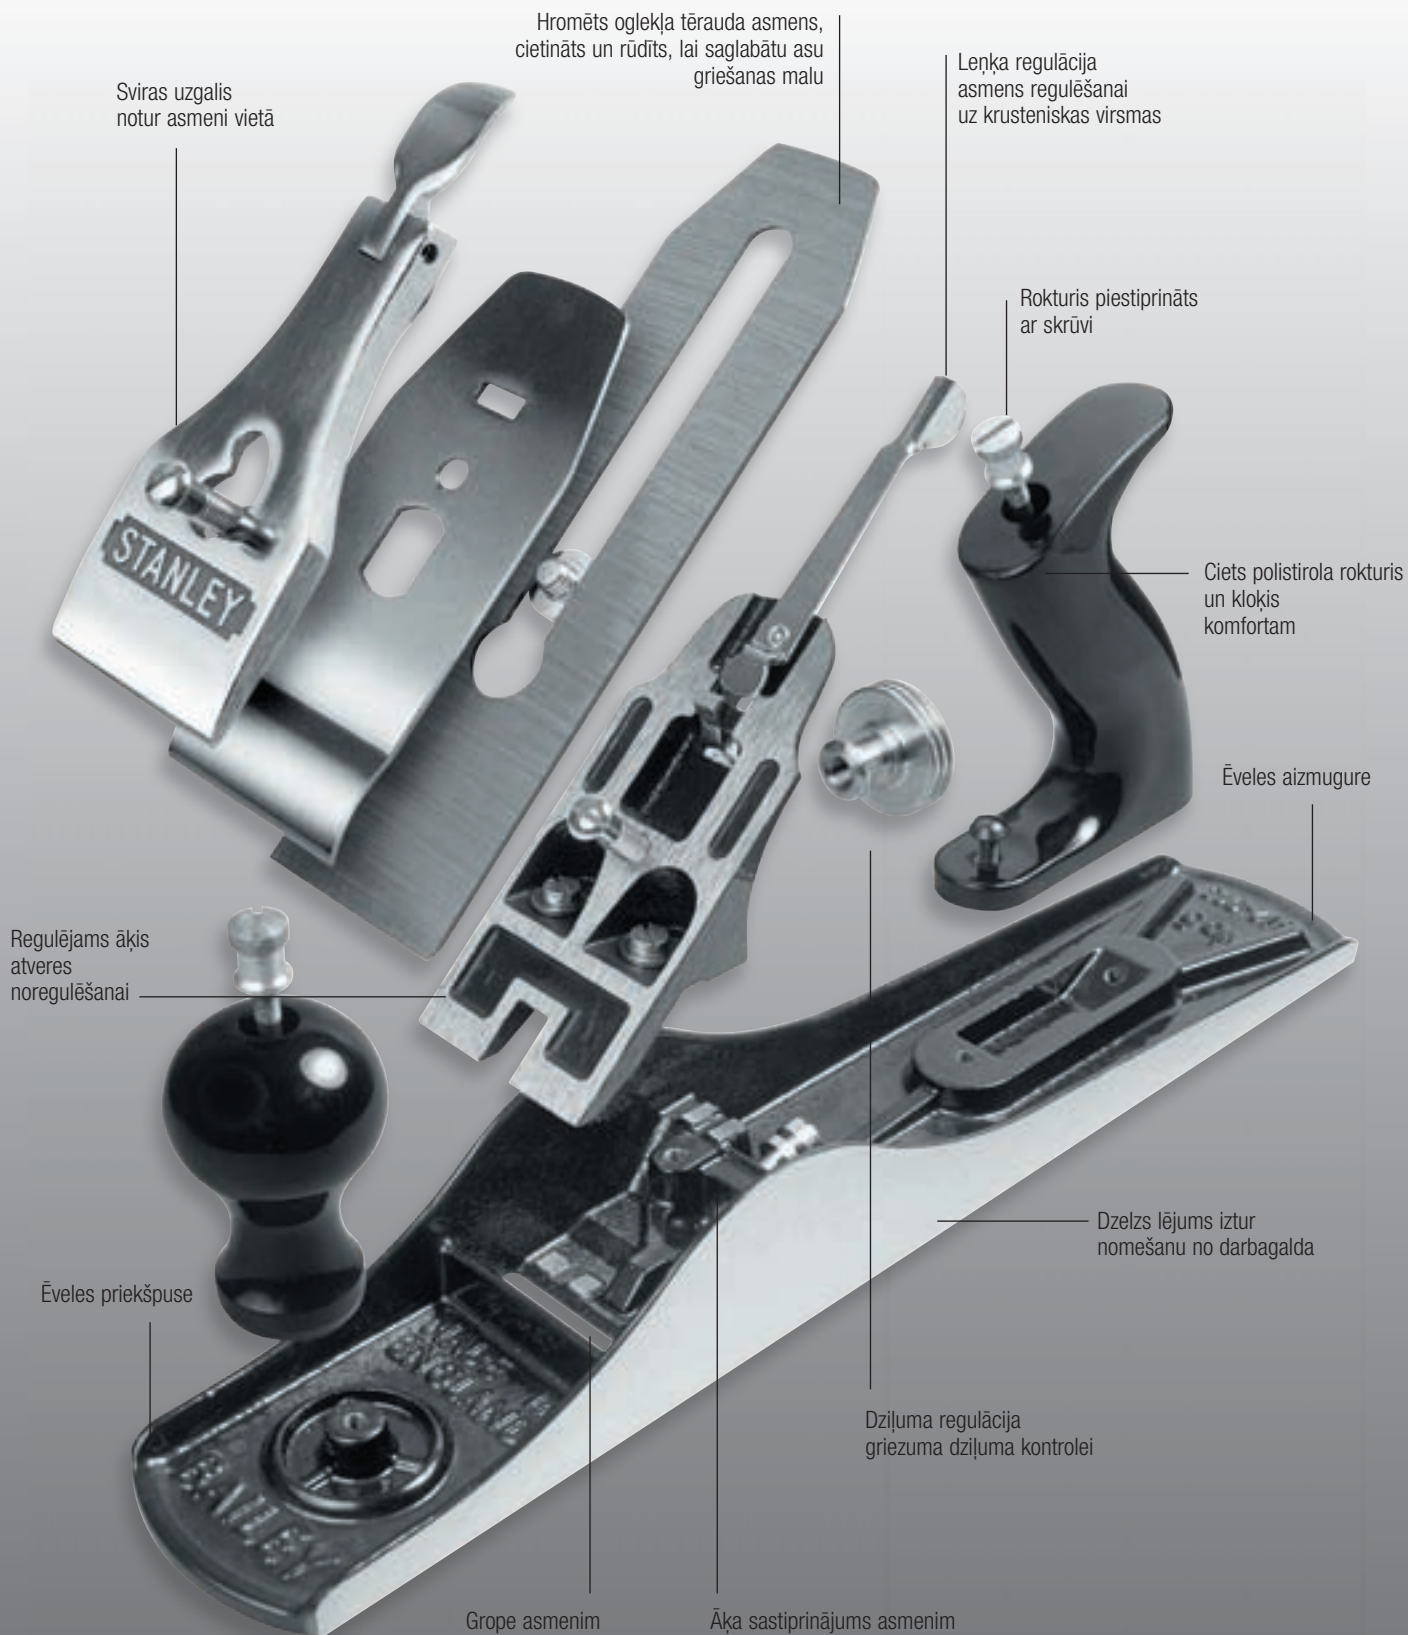

## Bailey® PROFESIONĀLĀ NOLĪDZINĀŠANAS ĒVELE

**STANLEY**



- Profesionāla regulējama metāla ēvele
- Plaši izmantojama galda ēvele darbnīcā, būvlaukumā vai smalkai apdarei
- Hromēts oglekļa tērauda asmens, cietināts un rūdīts, lai saglabātu asu griešanas malu

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-003 | 45 x 240 mm | - | 6 | 5000366120034 |
| 1-12-004 | 50 x 245 mm | - | 6 | 5000366120041 |
| 1-12-045 | 60 x 260 mm | - | 1 | 0076174120455 |

## Bailey® PROFESIONĀLĀ DARBAGALDA ĒVELE

**STANLEY**



- Profesionāla regulējama metāla ēvele
- Plaši izmantojama galda ēvele darbnīcā, būvlaukumā vai smalkai apdarei
- Hromēts oglekļa tērauda asmens, cietināts un rūdīts, lai saglabātu asu griešanas malu

| STANLEY  | i                      |   |   |               |
|----------|------------------------|---|---|---------------|
| 1-12-005 | 50 x 335 mm, jack      | - | 6 | 5000366120058 |
| 1-12-006 | 60 x 460 mm, priekšējā | - | 1 | 3253561120060 |
| 1-12-007 | 60 x 560 mm, gropēvele | - | 1 | 3253561120077 |

## HANDYMAN GALDA ĒVELE

**STANLEY**



- 1-12-204 lietošanai darbnīcā, būvlaukumā vai smalkai apdarei
- 1-12-205 ātrai negludumu noņemšanai pirms montāžas darbu uzsākšanas
- Hromēts oglekļa tērauda asmens, cietināts un rūdīts, lai saglabātu asu griešanas malu
- Regulējams āķis visiem uzdevumiem un koksnes veidiem
- Rūpīgi pulēta pamatne un malas nodrošina visaugstāko darba kvalitāti

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-203 | 45 x 235 mm | X | 6 | 5000366122038 |
| 1-12-204 | 50 x 250 mm | X | 6 | 5000366122045 |
| 1-12-205 | 50 x 355 mm | X | 6 | 5000366122052 |

## ASMEŅI Bailey® ĒVELĒM

**STANLEY**



- Pieejami 45 mm, 50 mm, 60 mm izmēros
- Slīpēts 25 grādu leņķī, gatavs asināšanai
- Hromēts oglekļa tērauds izcilai malu kvalitātes saglabāšanai

| STANLEY  | i     |   |   |               |
|----------|-------|---|---|---------------|
| 0-12-312 | 45 mm | X | 6 | 3253560123123 |
| 0-12-313 | 50 mm | X | 6 | 0076174123135 |
| 0-12-315 | 60 mm | X | 6 | 3253560123154 |

## ĒVELES SB3 UN SB4

**STANLEY**



- Vieglas noslodzes vienkārši regulējama nolīdzināšanas ēvele
- Asmens platums – 45 mm
- Hromēts oglekļa tērauda asmens, cietināts un rūdīts, lai saglabātu asu griešanas malu
- Regulējams āķis visiem uzdevumiem un koksnes veidiem

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-033 | 44 x 210 mm | X | 6 | 5000366120331 |
| 1-12-034 | 50 x 245 mm | X | 1 | 3253561120343 |

## ASMEŅI SB ĒVELĒM

**STANLEY**



- Pieejami 45 mm, 50 mm, 60 mm izmēros
- Slīpēts 25 grādu leņķī, gatavs asināšanai
- Hromēts oglekļa tērauds izcīlai malu kvalitātes saglabāšanai

| STANLEY  | i     |   |   |               |
|----------|-------|---|---|---------------|
| 0-12-133 | 45 mm | X | 6 | 3253560121334 |
| 0-12-134 | 50 mm | X | 6 | 3253560121341 |

## ĒVELE AR MAINĀMIEM ASMEŅIEM

**STANLEY**



- Negludumu noņemšanai, nolīdzināšanai un gropes veidošanai kokā
- Lieta ēvele ar 3 taisnām malām
- Daudzfunkcionāla – nolīdzināšanas ēvele un darbapalīdzības gropes ēvele
- Regulējums griezuma dziļums
- Komplektā nāk 6 viegli nomaināmi asmeņi, kas ievietoti aizmugurējā rokturī

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-100 | 50 x 260 mm | - | 1 | 5000366121000 |

## RB 5 - ĒVELE AR MAINĀMIEM ASMEŅIEM

**STANLEY**



- Viegla lieta modelēšanas ēvele ar mehāniski apstrādātu pamatni
- Asmeņi var novietot standarta lietošanai vai darbam stūros
- Regulējams griezuma dziļums
- Ātri nomaināmi asmeņi
- Asmens platums – 50 mm
- Komplektā nāk 2 RB 108 asmeņi
- Rezerves asmeņi droši noglabāti rokturī

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 0-12-105 | 50 x 150 mm | - | 2 | 3253560121051 |

## ASMEŅI ĒVELĒM AR MAINĀMAJEM ASMEŅIEM

**STANLEY**



- Lietošanai ar ēvelēm RB 10 un RB 5
- 12-379 ipaša ar otru slīpumu – ideāli piemērota plastmasas laminātiem

- 12-378 taisna, gropju veidošanai vai šaurām malām
- 12-376 izliekta dažāda veida darbiem

| STANLEY  | i     |   |    |               |
|----------|-------|---|----|---------------|
| 0-12-376 | 50 mm | X | 10 | 3253560123765 |
| 0-12-378 | 50 mm | X | 10 | 3253560123789 |
| 0-12-379 | 50 mm | X | 10 | 3253560123796 |

## REGULĒJAMA NOLĪDZINĀŠANAS ĒVELE

**STANLEY**



- Galu nolīdzināšanai un dažāda veida apdares darbiem
- Deformācijas svira

- Regulējams griezuma dziļums
- Taisnas malas un sānu rievās satveršanai

| STANLEY  | i                                  |   |   |               |
|----------|------------------------------------|---|---|---------------|
| 1-12-020 | 40 x 160 mm, regulējama            | - | 6 | 3253561120206 |
| 1-12-060 | 35 x 150 mm, regulējama mazā leņķī | - | 6 | 3253561120602 |
| 1-12-220 | 40 x 180 mm, regulējama            | X | 6 | 3253561122200 |

## 110 GALĒVELE

**STANLEY**




- Dažāda veida darbiem, īpaši piemērota modeļu veidošanai, amatniecībā un citos vieglas noslodzes darbos
- 140 mm ēvelei ir 35 mm plats asmens

- 180 mm ēvelei ir 40 mm plats asmens
- Lakots alumīnija apturēšanas kļokis
- Asmens atrodas 21° leņķī

| STANLEY  | i                               |   |   |               |
|----------|---------------------------------|---|---|---------------|
| 1-12-116 | 40 x 180 mm, neregulējama       | X | 6 | 3253561121166 |
| 1-12-102 | 34 x 140 mm, manuāli regulējama | - | 6 | 3253561121029 |

## ASMENS MAZA LEŅĶA GALĒVELEI

**STANLEY**

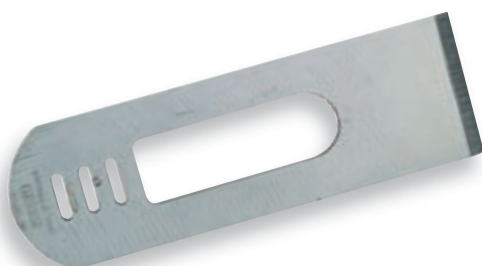

- Hromēts oglekļa tērauds izcilai malu kvalitātes saglabāšanai

- Slīpēts 25 grādu leņķī, gatavs asināšanai

| STANLEY  | i                  |   |   |               |
|----------|--------------------|---|---|---------------|
| 0-12-504 | 35 mm - 12-060     | X | 6 | 3253560125042 |
| 0-12-330 | 40 mm - 12-116     | X | 6 | 3253560123307 |
| 0-12-331 | 40 mm - 12-020/220 | X | 6 | 3253560123314 |
| 0-12-508 | 40 mm - 12-020/220 | X | 6 | 3253560125080 |
| 0-12-202 | 34 mm - 12-102     | X | 6 | 3253560122027 |

## No 4 GALDA ĒVELE

**STANLEY**



- FSC ķirškoka ērts rokturis
- Viegli lietojami stingri misiņa regulatori sniedz gludu darbību
- Elastīga dzelzs pamatne/lējums
- Var izmantot ar dažāda tipa koksnēm

- A2 tērauda asmens labākai malu kvalitātes saglabāšanai
- Biezākais 3 mm asmens samazina vibrēšanu
- Atveres regulēšana
- Piemērota ikdienas lietošanai

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-136 | 63 x 272 mm | - | 1 | 3253561121364 |

## No 62 DARBAGALDA ĒVELE

**STANLEY**



- FSC ķirškoka ērts rokturis
- Viegli lietojami stingri misiņa regulatori sniedz gludu darbību
- Elastīga dzelzs pamatne / lējums
- Var izmantot ar dažāda tipa koksnēm
- A2 tērauda asmens labākai malu kvalitātes saglabāšanai

- Biezākais 3 mm asmens samazina vibrēšanu
- Atveres regulēšana
- Garākā pamatne palīdz nolīdzināt lielākos koka gabalus

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-137 | 62 x 354 mm | - | 1 | 3253561121371 |

## No 9½ GALĒVELE

**STANLEY**



- Viegli lietojami stingri misiņa regulatori sniedz gludu darbību
- Elastīga dzelzs pamatne/lējums
- Var izmantot ar dažāda tipa koksnēm un galu nolīdzināšanai

- A2 tērauda asmens labākai malu kvalitātes saglabāšanai
- Biezākais 3 mm asmens samazina vibrēšanu
- Atveres regulēšana

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-138 | 40 x 160 mm | - | 1 | 3253561121388 |

## No 60½ GALĒVELE

**STANLEY**



- Viegli lietojami stingri misiņa regulatori sniedz gludu darbību
- Elastīga dzelzs pamatne/lējums
- Efektīva galu nolīdzināšanai

- A2 tērauda asmens labākai malu kvalitātes saglabāšanai
- Biezākais 3mm asmens samazina vibrēšanu
- Atveres regulēšana

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-139 | 40 x 150 mm | - | 1 | 3253561121395 |

## No 92 (DIVI VIENĀ) GALDA ĒVELE

**STANLEY**



- Viegli lietojami stingri misiņa regulatori sniedz gludu darbību
- Elastīga dzelzs pamatne/lējums
- Var izmantot ar dažāda tipa koksņiem un galu nolīdzināšanai
- A2 tērauda asmens labākai malu kvalitātes saglabāšanai

- Biezākais 3 mm asmens samazina vibrēšanu
- Pārveidojas no galda ēveles par kalta ēveli stūru izgriešanai
- Piemērota paneļu un tapu griešanai

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-140 | 19 x 155 mm | - | 1 | 3253561121401 |

## ASMENS NR78 ĒVELEI

**STANLEY**



- Rezerves asmens 12-078 ēvelei

- 38 mm plats

| STANLEY  | i             |   |   |               |
|----------|---------------|---|---|---------------|
| 1-12-333 | platums 38 mm | - | 6 | 3253561123337 |

## No 78 GROPĒVELE

**STANLEY**




- Regulējams griezuma dziļums aizmugures pozīcijā
- Divas asmens pozīcijas standarta un apaļu stūru darbiem

- Regulējams dziļuma mērītājs un griešanas paātrinātājs
- Asmens platums – 38 mm

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-078 | 38 x 255 mm | - | 1 | 3253561120787 |

## GALDNIKA ĒVELE MĒBĒLĒM

**STANLEY**

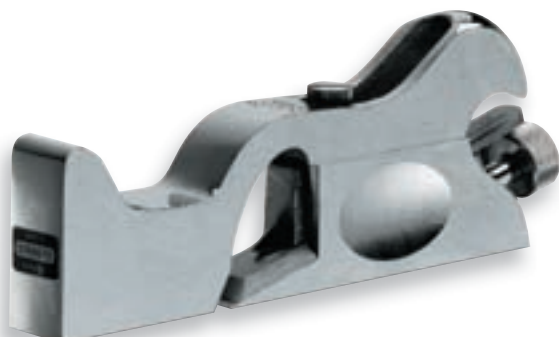

- Metālisks, niķelēts korpuss
- Noņemama priekšējā daļa

- Precīza regulēšana rupjām un smalkām virsmām

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-090 | 25 x 115 mm | - | 1 | 3253561120909 |
| 1-12-092 | 19 x 140 mm | - | 1 | 3253561120923 |
| 1-12-093 | 25 x 165 mm | - | 1 | 3253561120930 |

## APAĻU STŪRU GROPEŠ ĒVELE

**STANLEY**




- Manuāli regulējama
- Mehāniski apstrādāta precīzam darbam

- Asmens platums – 28 mm

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 0-12-075 | 28 x 102 mm | X | 4 | 3253560120757 |

## ASMENS SPĀRNĒVELEI

**STANLEY**

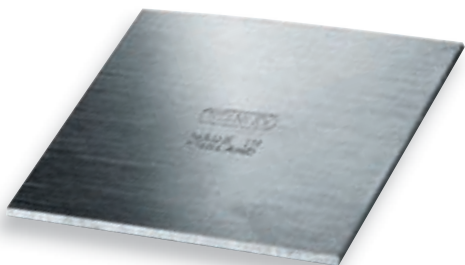

- Rūdīts un cietināts ilgam mūžam
- Frēzēta plāksne

- Liets skrāpis

| STANLEY  | i                       |   |   |               |
|----------|-------------------------|---|---|---------------|
| 1-12-336 | 45 mm priekš 12-064/063 | - | 6 | 3253561123368 |

## SPĀRNĒVELE 151

**STANLEY**



| STANLEY  | i          |   |   |               |
|----------|------------|---|---|---------------|
| 1-12-151 | 55 x 55 mm | - | 6 | 5000366121512 |
| 1-12-152 | 55 x 55 mm | - | 6 | 5000366121529 |

## SPĀRNĒVELES ASMENS

**STANLEY**



| STANLEY  | i                       |   |   |               |
|----------|-------------------------|---|---|---------------|
| 1-12-350 | 55 mm priekš 12-151/152 | - | 6 | 3253561123504 |

## ROKAS SKRĀPIS

**STANLEY**®

- Griešanai un noapaļošanai
- Liets skrāpis
- Frēzēta plāksne

- Divu malu regulējams asmens – platums 70 mm



| STANLEY  | i     |   |   |               |
|----------|-------|---|---|---------------|
| 1-12-080 | 70 mm | - | 1 | 3253561120800 |

## GALDNIKA SKRĀPIS

**STANLEY**®

- Oglekļa tērauda asmens: laminēts, cietināts un pulēts



| STANLEY  | i                 |   |   |               |
|----------|-------------------|---|---|---------------|
| 0-12-745 | 55 x 144 x 0,8 mm | X | 5 | 3253560127459 |



Veicot novērojumus profesionālu amatnieku darbā, secinājām, ka nepieciešams daudzpusējs griezējinstrument, kā rezultātā esam radījuši jaunu kaltu ar sānu asmens šķautni. Šis instruments ir piemērots ne tikai ļoti plašam kokdarbu klāstam, bet arī caurumu veidošanai ģipškartonā veicot elektrības instalācijas darbus. Šo universālo kaltu var izmantot arī kā slīimestu.



## FatMax® THRU TANG KALTI KOKAM

**STANLEY**  
**FatMax®**



- Pilna garuma asmens aizsargs – palielinātai drošībai
- Ergonomisks mīksts rokturis – maksimālai saķerei un kontrolei
- Kvalitatīvs hroma sakausējuma (gultņu klases) tērauds – nodrošina pirmšķirīgu šķautnes saglabāšanu
- Tērauda triecienu aizsargs – var tikt izmantots ar dzelzs āmuru lielākam spēkam saskares punktā
- Thru Tang dizains – par 50% stiprāks rokturis papildus izturībai



| STANLEY  | i                                      |   | ☒ |               |
|----------|----------------------------------------|---|---|---------------|
| 0-16-251 | 6 mm                                   | X | 6 | 3253560162511 |
| 0-16-252 | 8 mm                                   | X | 6 | 3253560162528 |
| 0-16-253 | 10 mm                                  | X | 6 | 3253560162535 |
| 0-16-254 | 12 mm                                  | X | 6 | 3253560162542 |
| 0-16-255 | 14 mm                                  | X | 6 | 3253560162559 |
| 0-16-256 | 15 mm                                  | X | 6 | 3253560162566 |
| 0-16-257 | 16 mm                                  | X | 6 | 3253560162573 |
| 0-16-258 | 18 mm                                  | X | 6 | 3253560162580 |
| 0-16-259 | 20 mm                                  | X | 6 | 3253560162597 |
| 0-16-260 | 22 mm                                  | X | 6 | 3253560162603 |
| 0-16-261 | 25 mm                                  | X | 6 | 3253560162610 |
| 0-16-262 | 30 mm                                  | X | 6 | 3253560162627 |
| 0-16-263 | 32 mm                                  | X | 6 | 3253560162634 |
| 0-16-264 | 35 mm                                  | X | 6 | 3253560162641 |
| 0-16-265 | 38 mm                                  | X | 6 | 3253560162658 |
| 0-16-266 | 40 mm                                  | X | 6 | 3253560162665 |
| 0-16-267 | 50 mm                                  | X | 6 | 3253560162672 |
| 2-16-268 | 3 gab. komplekts: 12, 18, 25 mm        | X | 6 | 3253562162687 |
| 2-16-270 | 3 gab. komplekts: 10, 15, 20 mm        | X | 6 | 3253562162700 |
| 2-16-271 | 5 gab. komplekts: 6, 10, 15, 20, 25 mm | X | 6 | 3253562162717 |
| 2-16-269 | 5 gab. komplekts: 6, 12, 18, 25, 32 mm | X | 6 | 3253562162694 |

## FatMax® Side Strike Kalts

**STANLEY**  
**FatMax**



- Jaunums! Jauna dizaina sāna šķautne demolešanas darbiem, var tikt izmantots kā slīmests.
- Tērauda kodols izturībai un ilgām mūžam
- Rūdīts tērauda oglekļa asmens ar hroma pārklājumu - īpaši asa un izturīga šķautne

- Izliets divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai
- Pilns garums asmens izturībai un izcilai kontrolei



| STANLEY     | i                         |   |   |               |
|-------------|---------------------------|---|---|---------------|
| FMHT0-16067 | Fatmax® Side Strike Kalts | X | 4 | 3253560160678 |

## DynaGrip™ KALTI KOKAM

**STANLEY**



- Pilna garuma asmens aizsargs – papildus drošībai
- Iepriekš uzasināts asmens – gatavs tūlītējai lietošanai

- Kalts augsta oglekļa tērauds – stipruma un izturības garantija
- Tērauda triecienu aizsargs – var tikt izmantots ar dzelzs āmuru palielinātām griešanas spēkam

| STANLEY  | i                                               |   |   |               |
|----------|-------------------------------------------------|---|---|---------------|
| 0-16-870 | 6 mm                                            | X | 6 | 3253560168704 |
| 0-16-871 | 8 mm                                            | X | 6 | 3253560168711 |
| 0-16-872 | 10 mm                                           | X | 6 | 3253560168728 |
| 0-16-873 | 12 mm                                           | X | 6 | 3253560168735 |
| 0-16-874 | 14 mm                                           | X | 6 | 3253560168742 |
| 0-16-875 | 15 mm                                           | X | 6 | 3253560168759 |
| 0-16-876 | 16 mm                                           | X | 6 | 3253560168766 |
| 0-16-877 | 18 mm                                           | X | 6 | 3253560168773 |
| 0-16-878 | 20 mm                                           | X | 6 | 3253560168780 |
| 0-16-879 | 22 mm                                           | X | 6 | 3253560168797 |
| 0-16-880 | 25 mm                                           | X | 6 | 3253560168803 |
| 0-16-889 | 28 mm                                           | X | 6 | 3253560168896 |
| 0-16-890 | 30 mm                                           | X | 6 | 3253560168902 |
| 0-16-881 | 32 mm                                           | X | 6 | 3253560168810 |
| 0-16-891 | 35 mm                                           | X | 6 | 3253560168919 |
| 0-16-882 | 38 mm                                           | X | 6 | 3253560168827 |
| 0-16-892 | 40 mm                                           | X | 6 | 3253560168926 |
| 2-16-883 | 3 gab. komplekts, ietvars: 12, 18, 25 mm        | - | 1 | 3253562168832 |
| 2-16-887 | 3 gab. komplekts: 12, 18, 25 mm                 | - | 1 | 3253562168870 |
| 2-16-885 | 5 gab. komplekts, ietvars: 6, 12, 18, 25, 32 mm | - | 1 | 3253562168856 |
| 2-16-888 | 5 gab. komplekts: 6, 10, 15, 20, 25 mm          | - | 1 | 3253562168887 |

## 5002 KALTI KOKAM

**STANLEY**



- Drošības labad tiek piegādāts ar asmens aizsargu
- Polipropilēna rokturis ērtam satvērienam, praktiski nesalaužams
- Pilnībā rūdīts kalts tērauda asmens ilgmūžībai
- Triecienizturīgs gredzens starp rokturi un asmeni

| STANLEY  | i     |   |   |               |
|----------|-------|---|---|---------------|
| 0-16-535 | 6 mm  | X | 6 | 3253560165352 |
| 0-16-540 | 12 mm | X | 6 | 3253560165406 |
| 0-16-545 | 18 mm | X | 6 | 3253560165451 |
| 0-16-551 | 25 mm | X | 6 | 3253560165512 |

## 5002 KOKA KALTU KOMPLEKTS

**STANLEY**



- Tiek piegādāts komplektā ar eļļu un galodu
- Lakots asmens aizsardzībai pret rūsu
- Polipropilēna rokturis ērtam satvērienam, praktiski nesalaužams
- Pilnībā rūdīts kalts tērauda asmens ilgmūžībai
- Triecienizturīgs gredzens starp rokturi un asmeni

| STANLEY  | i                                                  |   |   |               |
|----------|----------------------------------------------------|---|---|---------------|
| 0-16-128 | 12, 18, 25 mm                                      | X | 6 | 3253560161286 |
| 0-16-129 | 6, 12, 18, 25 mm                                   | X | 6 | 3253560161293 |
| 0-16-130 | 4 gab.: 6, 12, 18, 25 mm ar eļļu un asināmo akmeni | X | 6 | 3253560161309 |

## Bailey® KOKA KALTU KOMPLEKTS (5 GAB.) ĀDAS SOMĀ

**STANLEY**



- Ražots Anglijā
- Ideāls svara balansējums
- Uzlabots asmens
- Īpaši uzasināts slīpums - gatavs lietošanai
- Misiņa gredzeni
- Bailey® kvalitāte un logotips uz roktura
- Viengabalains dižskābarža rokturis
- Ērts iepakojums

| STANLEY  | i                    |   |   |               |
|----------|----------------------|---|---|---------------|
| 1-16-503 | 6, 12, 19, 24, 32 mm | - | 2 | 3253561165030 |

## Stanley KOKA KALTU KOMPLEKTS (4 GAB.)

**STANLEY**



- Ražots Anglijā
- Ierīkš uzasināts asmens - gatavs tūlītējai lietošanai
- Garāki asmeņi koka darbiem

- Kalts augsta oglekļa tērauds - stipruma un izturības garantija
- Lakots asmens aizsardzībai pret rūsu
- Triecienizturīgs cieta koka rokturis

| STANLEY  | i                |   |   |               |
|----------|------------------|---|---|---------------|
| 1-16-791 | 6, 12, 18, 25 mm | - | 1 | 3253561167911 |

## TĒLNIEKA KALTI AR KOKA ROKTURI

**STANLEY**



- Asmens ar platām attīrošajām gropēm

- Koka rokturi aizsargāti ar caurspīdīgu laku un galos pastiprināti ar niķelētiem tērauda uzgaļiem

| STANLEY  | i     |   |   |               |
|----------|-------|---|---|---------------|
| 1-16-381 | 4 mm  | - | 5 | 3253561163814 |
| 2-16-382 | 6 mm  | X | 5 | 3253562163820 |
| 2-16-383 | 8 mm  | X | 5 | 3253562163837 |
| 2-16-384 | 10 mm | X | 5 | 3253562163844 |
| 2-16-385 | 12 mm | X | 5 | 3253562163851 |
| 2-16-386 | 14 mm | X | 5 | 3253562163868 |
| 2-16-387 | 15 mm | X | 5 | 3253562163875 |
| 2-16-388 | 16 mm | X | 5 | 3253562163882 |
| 2-16-390 | 20 mm | X | 5 | 3253562163905 |
| 2-16-391 | 22 mm | X | 5 | 3253562163912 |
| 2-16-392 | 25 mm | X | 5 | 3253562163929 |
| 2-16-393 | 28 mm | X | 5 | 3253562163936 |
| 2-16-394 | 30 mm | X | 5 | 3253562163943 |
| 2-16-395 | 35 mm | X | 5 | 3253562163950 |
| 2-16-396 | 40 mm | X | 5 | 3253562163967 |

## KALTI AR KOKA ROKTURI

**STANLEY**



- Ieliekts asmens, iekšpusē smalki pulēta

- Dažādu formu un veidojumu realizācijai

| STANLEY  | i     |   |   |               |
|----------|-------|---|---|---------------|
| 2-16-947 | 6 mm  | X | 2 | 3253562169471 |
| 2-16-948 | 8 mm  | X | 5 | 3253562169488 |
| 2-16-949 | 10 mm | X | 2 | 3253562169495 |
| 2-16-950 | 12 mm | X | 2 | 3253562169501 |
| 2-16-951 | 15 mm | X | 2 | 3253562169518 |
| 2-16-953 | 20 mm | X | 2 | 3253562169532 |
| 2-16-954 | 25 mm | X | 2 | 3253562169549 |

## Stanley Dimanta asināšanas ierīce

**STANLEY**



- Viena puse ar rupju dimanta pārklājumu pamat-asināšanai
- Otrā puse ar smalku dimanta pārklājumu nodrošina īpaši asu rezultātu

- Ērts rokturis vieglai pielietošanai
- Ērta uzglabāšana rokturī, pasargā galodu no nolietojšanās



|                |                        |   |   |               |
|----------------|------------------------|---|---|---------------|
| <b>STANLEY</b> |                        |   |   |               |
| STHT0-16144    | Stanley Dimanta galoda | X | 4 | 3253560161446 |

## ASINĀŠANAS SISTĒMAS PIEDERUMU KOMPLEKTS

**STANLEY**

- Visu ēveļu asmeņu un šķēru asināšanai, platumiem no 3 mm līdz 60 mm
- Ērta iestatīšanas iespēja ar atzīmēm 25°, 30° vai 35°

- Palīdz lietotājam veidot precīzu asu šķautni
- Komplektā galodas virzītājs, galoda un baltā eļļa



|                |                                              |   |   |               |
|----------------|----------------------------------------------|---|---|---------------|
| <b>STANLEY</b> |                                              |   |   |               |
| 0-16-050       | Asināšanas sistēma kaltiem un ēveļu asmeņiem | X | 4 | 3253560160500 |

# KĀ IZVĒLĒTIES SPĪLES



Veicot savu izvēli, vienmēr paturiet prātā kādam darbam jūs vēlaties spīles izmantot, un pārciet atbilstoši izmēram un veiktspējai – pārāk smagas un spēcīgas spīles var sabojāt trauslu materiālu, pārāk vieglas spīles var pašas tikt sabojātas.

## FatMax® spīles ar sprūdu

Šīs piedāvā vieglāko un ātrāko regulēšanu un ir ideāli piemērotas materiāla piespiešanai pie darbagalda, materiālu saturēšanai kopā līmēšanas laikā, kā arī pagriežot spāiles otrādi tās var lietot virsmu atvirzīšanai vienu no otras drošā un kontrolētā veidā.



## Stūra spīles

Piemērotas viena stūra iespīlēšanai. To priekšrocība ir spēja piestiprināties pie darbagalda, tādējādi atbrīvojot abas rokas pēdējo pierīkājumu veikšanai.



## „F” veida spīles

Iespējams visbiežāk lietotās spīles darbnīcā, jo tās ir ļoti viegli noregulēt vajadzīgajam izmēram un nosprieģojumam. Spēcīgākiem darbiem izmantojiet „F” veida spīles ar „T” veida tērauda stieni, lai izvairītos no sagriešanās un salocīšanās.



## Savīlcēj-siksna spīles

4,5 m garu neilona lenti var izmantot, lai iespīlētu jebkuru formu. Divas izmantotās spāiles kombinācijā ar nelokāmiem stieņiem rada ļoti spēcīgas, lielas kapacitātes karkasa spīles. Nav nepieciešami instrumenti, lai nosprieģotu spīles.



## „G” veida spīles

Veidotas no ļoti izturīga kaļamā čuguna lielākam stiprumam. Tās izmanto līdzīgi kā „F” veida spīles, bet tad, kad nepieciešams augstāks saspiešanas spēks. 100 mm un 150 mm ir visnoderīgākie izmēri.



# SPĪLES

Stanley ir apvienojis labāko no tradicionālā dizaina ar jauniem materiāliem un inovācijām, lai radītu preces, kas ir ideāli piemērotas ikdienas darbiem – noturēšanai, sastiprināšanai līmēšanas laikā, izplešanai. Viss kas vajadzīgs, lai padarītu darbu vieglāku un drošāku.

## FatMax® SPĪLES AR SPRŪDU

**STANLEY**  
**FatMax**

Patentējams aizvēršanās mehānisms uz atsperēm - iespējams ātrākās spīles ar sprūdu pasaulē

Slodze ir palielināta līdz 160kg smagumam, sniedzot maksimālu iespīlējuma spiedienu

Izturīga konstrukcija no pastiprināta neilona un tērauda

Divu asu sprūds sniedz ātru aizvēršanu un augstu iespīlēšanas spēku

Ātrās atlaišanas poga ātrumam



Ātra un viegla iespīlēšana



Palielināts iespīlējuma spiediens



Ērts regulēšanas slēdzis



Viegli iespīlēt



Viegli pārveidojamas no spīlēm par izpletēju

| STANLEY  | i     | platums | Display | 6 | 3253560831234 |
|----------|-------|---------|---------|---|---------------|
| 9-83-123 | 42 cm | 110 cm  | Display | 6 | 3253560831234 |
| 9-83-124 | 57 cm | 110 cm  | Display | 6 | 3253560831241 |

## FatMax® FAST-TRAVEL SPĪLES AR SPRŪDU

**STANLEY**  
**FatMax**

- Divu asu sprūds sniedz ātru aizvēršanu un augstu iespīlēšanas spēku
- Noņemamas uzlikas pasargā virsmas no skrāpējumiem un bojājumiem

- Noņemama stieņa dizains apvieno garākus un īsākus stieņus, pēc vajadzības
- Ātri pārveidojas no spīlēm par izpletēju bez instrumentu pielietošanas
- Iespīlēšanas spēks līdz 90 kg



| STANLEY  | i                    | platums | Display | 4 | 3253560830021 |
|----------|----------------------|---------|---------|---|---------------|
| 0-83-002 | vidējas, 15 cm (6")  | 76 mm   | X       | 4 | 3253560830021 |
| 0-83-003 | vidējas, 30 cm (12") | 76 mm   | X       | 4 | 3253560830038 |
| 0-83-007 | lielas, 60 cm (24")  | 110 mm  | X       | 4 | 3253560830076 |
| 0-83-008 | lielas, 90 cm (36")  | 110 mm  | X       | 2 | 3253560830083 |

## Maxsteel® "C" VEIDA SPĪLES

**STANLEY**



- Apaļā skrūves vītne sniedz gludu darbību un izturību
- Izturīga konstrukcija no kaļamā čuguna un tērauda
- Īpašais rāmja dizains neļauj salocīties

- Labi redzams pārklājums, noturīgs pret rūsū
- Palielināts „T” veida rokturis lielākam griezes spēkam

| STANLEY  | i           | platums |   |    |               |
|----------|-------------|---------|---|----|---------------|
| 0-83-033 | 75 mm (3")  | 57 mm   | X | 12 | 3253560830335 |
| 0-83-034 | 100 mm (4") | 75 mm   | X | 12 | 3253560830342 |
| 0-83-035 | 150 mm (6") | 89 mm   | X | 8  | 3253560830359 |
| 0-83-036 | 200 mm (8") | 100 mm  | X | 6  | 3253560830366 |

## Bailey® STŪRA SPĪLES - VIEGLAS NOSLODZES

**STANLEY**



- Lieta alumīnija konstrukcija ilgākai izturībai

- Montāžas caurumi ļauj skavai tikt droši piestiprinātai pie darba virsmas

| STANLEY  | i |   |   |               |
|----------|---|---|---|---------------|
| 0-83-121 |   | X | 4 | 3253560831219 |

## Bailey® SAVILCĒJ-SIKSNA

**STANLEY**



- Metāla un pastiprināta neilona konstrukcija stiprumam un izturībai
- Divu materiālu trīs daļu rokturis ir ērts un uzlabo griezi

- 4,5 m lentes garums ļauj pielāgoties lieliem vai neregulāras formas objektiem

| STANLEY  | i           |   |   |               |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 0-83-100 | 4,5 m (15') | X | 4 | 3253560831004 |

## Bailey® STŪRA SPĪLES - LIELAS NOSLODZES

**STANLEY**



- Izturīga cinkota konstrukcija
- Var droši piestiprināt pie darbapalda
- Divu materiālu, trīs daļu rokturis sniedz maksimālu komfortu un griezes spēku

- Patentējams pagriežams galvas dizains ļauj izmantot arī kā paralēlās spīles

| STANLEY  | i |   |   |               |
|----------|---|---|---|---------------|
| 0-83-122 | - | X | 2 | 3253560831226 |

## KLOĶURBIS AR TARKŠĶI 5 044 No 10

**STANLEY**



- Hroma pārklājums aizsardzībai pret rūsu – ilgākam mūžam
- 12-punktu, 3 virzienu sprūdriats lietošanai šaurās telpās
- Galva ar gultni vienmērīgai darbībai
- Universāla patrona ar 4 spīlēm: diametrs 13 mm ar turētājiem kvadrāta formas uzgaļiem
- Modelis ar apgriežamu 8-zobu sprūdriatu

| STANLEY  | i      |   |   |               |
|----------|--------|---|---|---------------|
| 1-02-715 | 250 mm | - | 2 | 3253561027154 |

## VIENA ZOBRATA ROKAS URBIS

**STANLEY**



- Serdenis ar trīs 8 mm diametra uzgaļiem, bez atslēgas, ar kantainu rokturi
- Precīzs lējums stiprumam un izturībai
- 3 spīļu patrona lielākai dažādībai

| STANLEY  | i    |   |   |               |
|----------|------|---|---|---------------|
| 0-03-105 | 8 mm | X | 2 | 3253560031053 |

# IETEIKUMI UN PAŅĒMIENI



**1. IETEIKUMS** Pirms pat visvienkāršāko veidojumu salīmēšanas, būtu labi veikt „sauso” pārbaudi, lai pārliecinātos, ka visi savienojumi labi sader un ka spīles ir noregulētas tā, ka ir nepieciešama tikai minimāla pievilkšana un noregulēšana, kad viss būs salīmēts.

**2. IETEIKUMS** Pārliecinieties, ka saspiešanas spēks iet cauri savienojuma līnijai un spailis ir novietotas perpendikulāri materiālam.

**3. IETEIKUMS** Iespīlējot platus karkasus, ielieciet stingru koka gabalu starp spaiļu uzlikām. Pat labāk, ja koks ir nedaudz izliekts, jo tas izpletīs spīļu efektu vienmērīgāk uz savienojuma, nodrošinot labāku iznākumu. Lai to izdarītu, jums nepieciešamas vismaz trīs rokas, tāpēc noturiet divus koka gabalus vietā izmantojot „C” vai „F” veida spīles, tādējādi atbrīvojot abas rokas, lai rūpīgi novietotu spīles ar lielo stieni.

**4. IETEIKUMS** Pakāpeniski pievelciet spīles. Atkarībā no darba sarežģītības jūs iespējams strādāsiet ar četrām vai pat astoņām stieņa spīlēm vienlaicīgi, tādēļ jūsu mērķis ir savietot visu savienojumus kopā vienlaicīgi, bez pārmērīga spiediena uz apstrādājamo priekšmetu.

**5. IETEIKUMS** Pēc visu savienojumu savienošanas jums ir jāpārbauda vai apstrādātais priekšmets ir kvadrātveida. Visērtāk ir izmērīt diagonāles ar metāla lineālu. Otrs variants ir izmantot divus plānus, galos noasinātus koka gabalus un novietot tos rāmja diagonālēs. Atzīmējiet centra līniju uz abiem koka gabaliem un salīdziniet to ar otriem stūriem. Jums būtu jāvar veikt nelielu pieregulēšanu nedaudz pamainot spīļu atrašanās vietu.

**6. IETEIKUMS** Ja jūs izmantojiet paralēlās stieņa spīles plato dēļu līmēšanai malu pie malas, noregulējiet atveri tā, lai ievietotu aizsargājošo koka gabalu un novietojiet spīles uz darbagalda vai grīdas. Novietojiet salīmētos dēļus uz spīļu tērauda stieņiem, starpā noliekot papīra gabalus, lai aizsargātu tērauda stieņus no līmes.

**7. IETEIKUMS** Ja jūs esat noēvelējis dēļa malas plakanas un kantainas, jums būtu nepieciešams pielikt tikai nelielu spiedienu. Ja apstrādājamajam priekšmetam ir nepieciešamas vairāk kā divas spīles, variējiet ar vienu uz augšējās malas. Pieliekot spiedienu pārbaudiet vai dēļi atrodas līdzīgi uz spīles stieņiem. Ja tie neatrodas, tas nozīmē, ka malas nav kantainas un tagad ir īstais laiks izvilkt ēveli un izdarīt darbu kārtīgi!

**8. IETEIKUMS** Ļoti svarīga spīļu īpašība ir spēja pagriezt spailis otrādāk un izmantot spīles virsmu izplešanai. Bieži pārbaudot savienojumus pirms līmēšanas tie pārāk labi sastiprinās. Atdalot tos ar āmuru var izraisīt bojājumus, bet apgriežot spīles otrādāk jūs varat kontrolēti atdalīt savienojumus.

