



LĀZERI UN ELEKTRONISKĀS IERĪCES

STANLEY



“

Visi aptaujātie profesionāļi, kā viens apgalvoja, ka lāzerinstrumentam ļoti svarīga ir precizitāte un lai tas ir lietojams visās situācijās, gan telpās, gan ārā. Lai sasniegtu šo mērķi, esam ieviesuši jaunas, uzlabotas tehnoloģijas, kā arī pēc amatnieku pieprasījuma, tagad piedāvājam papildus atbalstu ar pilnīgi jaunu aksesuāru klāstu un uzlabotu pēcpārdošanas servisa pakalpojumu.

”

KĀ IZVĒLĒTIES LĀZERA INSTRUMENTUS



ROTĒJOŠIE LĀZERA LĪMENRĀŽI

Veicot celtniecības darbus, kuriem nepieciešama augsta precizitāte (1,5 mm / 30 m) un liels darbības attālums, ieteicams izmantot RL250 un RL350 rotējošos lāzera līmenrāžus, kuri lietojot tos kopā ar lāzera stara uztvērējiem dos profesionālu rezultātu. Automātiskās līmeņošanas sistēmas ir ļoti ērti lietojamas, turklāt RL350 ar vairākām papildus funkcijām būs noderīgs arī dažādos iekštelpu darbos. Mazāk prasīgiem lietotājiem lētāka alternatīva būs manuāli līmeņojamais rotējošais lāzera līmenrādis RL100.

KRUSTLĪNIJU LĀZERA LĪMENRĀŽI

Krustlīniju lāzera līmenrāžu sērijā ietilpst instrumenti iekštelpu darbiem. Starpsienu izbūve, iekaramo griestu ielikšana, cauruļvadu vilkšana, rāmju izbūve un mēbeļu uzstādīšana ir nozīmīgākie no darbiem, ko var paveikt ar šo līmenrāžu palīdzību.

Plašs instrumentu sortiments, pašlīmeņošanās mehānisms un lietošanas ērtums padara šos līmenrāžus par atbilstošu izvēli kā profesionāļiem, tā dari-pats entuziastiem.

LĀZERA LĪMENRĀŽI


Vienkāršākais lāzera instruments līmeņošanai, īpaši iekštelpu darbiem. Galvenā priekšrocība ir spēja projicēt līmeņa attēlojumu lieliem attālumiem.

AL24 OPTISKAIS LĪMENRĀDIS

Pašlīmeņojošs AL24 optiskais līmenrādis paredzēts izmantošanai ārā celtniecības darbiem, tādiem kā būvbedru rakšana, pamatu līmeņošana, stāvlaukumu un iebraucamo ceļu izbūve utml. 1,5mm / 45m precizitāte nodrošina augstu kvalitāti un izpildes ātrumu visiem norādītājiem darbiem.

PROFILU MEKLĒTĀJI

Instrumenti koka un metāla profilu meklēšanai, kā arī strāvas vadu un cauruļu meklēšanai reģipša un citos sienu veidos. Atkarībā no izvēlētas ierīces meklēšanu var veikt līdz pat 19 mm un 32 mm platās sienās, iegūtos rezultātus saņemot ar LED spuldzišu vai LCD ekrāna palīdzību. Uzlabotie modeļi spēj arī noteikt atrastā objekta materiāla veidu.

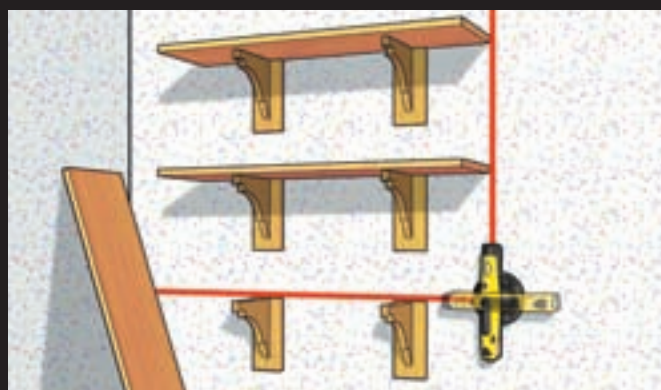

LĀZERI UN ELEKTRONISKIE MĒRĪŠANAS INSTRUMENTI

Stanley lāzera, optiskie un elektroniski mērīšanas instrumenti nodrošina augstas kvalitātes celtniecības un remonta darbus. Stanley instrumenti samazina nepieciešamo laiku darbiem, kuros nepieciešami precīzi mērījumi.

Lāzera līmeņrāži pēc to ieslēgšanas momentāni norādīs horizontālo vai vertikālo līmeni.

Elektroniskie detektori ļauj noteikt atrašanās vietu balsta konstrukcijām, elektrības kabeļiem un caurulēm, izslēdzot iespēju kļūdīties.

Darba efektivitātes palielināšanās un kļūdu izslēgšana ļauj šādām investīcijām atmaksāties ļoti ātri.

Stanley MITRUMA MĒRĪTĀJS

STANLEY



- Dubulta mērījumu skala, LCD ekrāns ar stabu vieda rezultātu attēlojumu
- Mēra koka mitrumu no 6% līdz 44%
- Mēra celtniecības materiālu mitrumu no 0.2% līdz 2.0%
- Automātiska izslēgšanas lai pagarinātu baterijas mūžu
- Iebūvēts bateriju pārbaudītājs
- Darbības laiks: 20 stundas

- Baterijas: 3 x CR-2032
- Darbības temperatūra: 0°C līdz + 50°C
- Koka mērījumu precizitāte: +/- 2%
- Pārējo mērījumu precizitāte: +/- 0.1%
- Minimālais relatīvais darbības mitrums (%) 0
- Maksimālais relatīvais darbības mitrums (%) 80



STANLEY				
0-77-030	-	X	1	3253560770303

FatMax® PROFILU MEKLĒTĀJS 400

STANLEY
FatMax



- Mērīšanas dziļums: līdz 38 mm cauri reģipsim - kokam vai metālam, līdz 50 mm cauri reģipsim - strāvas vadiem zem sprieguma (230VAC)
- Precizitāte: 3 mm kokam 12-24 mm dziļumā, 6 mm kokam 38 mm dziļumā, 6 mm metālam 12-38 mm dziļumā
- Baterija: 9 V
- Darbības temperatūra: 0°C līdz +49°C

- One Pass™ profilu centru noteikšanas sistēma – ļauj atrast profilu viegli un ātri
- Automātiska dziļuma izvēle līdz 1/2"/38 mm
- Automātiska zem sprieguma esošu strāvas vadu meklēšana
- Strāvas vadu izsekošana - ļauj noteikti vada atrašanās vietu visā tā garumā
- LCD ekrāns - ērtai lietošanai
- Skaņas signāli - darbojas, kad atrasti profilu vai vadi lai brīdinātu lietotāju

STANLEY				
0-77-730	FatMax PROFILU MEKLĒTĀJS 400	X	2	3253560777302

IntelliSensor™ PROFILU MEKLĒTĀJS

STANLEY



- Atrod profilus vai sijas caur reģipsi vai citiem apdares materiāliem
- Optiski un skaņas signāli
- Strāvas avots: 9 V battery, +/- 6 mm metāla profilu centru noteikšanas precizitāte
- Automātiska izslēgšanās paildzina baterijas mūžu

- Ietilpst kabatā vieglākai uzglabāšanai
- Zem sprieguma esošu strāvas vadu meklēšana
- Precizitāte: +/- 3 mm koka profilu centru noteikšana
- Maksimālais meklēšanas dziļums - 19 mm
- Atrod koka un metāla profilus

STANLEY				
0-77-110	IntelliSensor	X	6	3253560771102

IntelliSensor™ Plus

STANLEY



- Skaņas signāli atrodot profilus
- Filča paliktņi pasargā darba virsmu no skrāpējumiem
- Zem sprieguma esošu strāvas vadu meklēšana
- Meklēšanas dziļuma izvēle ar LED indikatoriem 12, 25 un 38 mm

- Triecienizturīgs ABS korpuss
- Jauna ASIC tehnoloģija uzlabotai precizitātei
- Viegli saskatāmas LED spuldzītes un skaņa norāda uz profilu atrašanos

STANLEY				
0-77-115	IntelliSensor Plus	X	4	3253560771157

PROFILU MEKLĒTĀJS 200

STANLEY



- Atvieglo profilu meklēšanu caur sienu
- Zem sprieguma esošu strāvas vadu meklēšana
- Atrod profilus līdz 19 mm dziļumā
- One Pass™ tehnoloģija ātrai atrašanai

- Patentēta profilu centra meklēšanas tehnoloģija
- Ergonomisks korpuss
- LCD ekrāns papildināts ar skaņas signāliem

STANLEY				
0-77-720	Profilu meklētājs 200	X	4	325356077203

IntelliSensor™ Pro

STANLEY



- Atrod koka un metāla profilus, kā arī sijas
- Iespēja izvēlēties meklēšanas dziļumu - 12, 25 vai 38 mm, kas norāda priekšējā slāņa biezumu

- Zem sprieguma esošu strāvas vadu meklēšana
- Viegli nolasāms LCD ekrāns
- Automātiska izslēgšanās paildzina baterijas mūžu

STANLEY	i			
0-77-255	IntelliSensor Pro	X	2	3253560772550

IntelliLaser™ Pro 2

STANLEY



- Atrod koka un metāla profilus, kā arī sijas un zem sprieguma esošus strāvas vadus
- Viegli saskatāms lāzera stars & vieglai un ātrai līmeņošanai un atzīmēšanai
- Atsevišķo lāzera ieliktni var novietot kā horizontāliem tā vertikāliem mērījumiem
- Automātiska instrumenta kalibrācija
- Automātiska izslēgšanās paildzina baterijas mūžu

- Augstas izturības ABS korpusa ilgām mūžam
- Zem sprieguma esošu strāvas vadu meklēšana
- Skaņas signāls atrodot profilu
- Apgaismots LCD ekrāns vieglai nolasišanai
- Speciāli līmes punkti lai piestiprinātu lāzeru pie darba virsmas

STANLEY	i			
0-77-500	IntelliLaser Pro 2	X	2	3253560775001

METĀLA DETEKTORS

STANLEY



- Iespējams izvēlēties starp dažādu metālu meklēšanas - armatūra, tērauda caurules vai vara caurules
- Kabatīņa piestiprināšanai pie jostas
- Atrod metālus vai strāvas vadus zem sprieguma
- Attēlo grafiku ar atrastā objekta atrašanās dziļumu
- Augstas izturības ABS korpusa ilgām mūžam
- Baterijas uzlādes indikators
- Automātiska instrumenta kalibrācija
- Metāla veida izvēles slēdzis
- Metal meklēšanas izslēgšanas slēdzis

- Metal meklēšanas indikators (dzeltena LED)
- LCD ekrāns
- Centrālā punkta atzīmēšanas caurums - zīmūlim
- Darbības dziļums: līdz 75 mm
- Strāvas vadu meklēšana: līdz 50 mm
- Dziļuma precizitāte: +/- 7 mm (metāla objekti), +/- 10 mm (vara caurules)
- Centra precizitāte: +/- 7 mm (tikai metāla objektiem)
- Baterija: 9 V (neietilpst komplektā)
- Uzglabāšanas temperatūra: -29°C līdz +60°C
- Darbības temperatūra: 0°C līdz +40°C

STANLEY	i			
0-77-445	Metāla detektors	X	2	3253560774455

TLM100i

STANLEY



- Lāzera tālmērs ar 30 m darbības rādiusu
- Viegla mērījumu veikšana grūti sasniedzamās vietās
- Var izmērīt garumu, platumu vai dziļumu
- Liels LCD ekrāns
- Gumijas pārklājums korpusam
- Gatavs lietošanai - komplektā ar baterijām, somiņu un instrukciju
- Konstants mērīšanas režīms
- Mērījumi no priekšējās un aizmugurējās daļas
- Saskaitīšana un atņemšana
- Laukuma un tilpuma aprēķināšana
- Precizitāte: ± 3 mm visam attālumam
- Diode: 635 nm
- Lāzera klase: II
- Baterijas: 2 AAA
- Darbības temperatūra: 0 līdz 40 °C
- Ūdens un putekļu noturība: IP 40

STANLEY	i			
1-77-910	TLM 100i	X	1	3253561779107

TLM130i

STANLEY



- Lāzera tālmērs ar 30 m darbības rādiusu
- Viegla mērījumu veikšana grūti sasniedzamās vietās
- Var izmērīt garumu, platumu vai dziļumu
- Liels LCD ekrāns
- Gumijas pārklājums korpusam
- Gatavs lietošanai - komplektā ar baterijām, somiņu un instrukciju
- Konstants mērīšanas režīms
- Mērījumi no priekšējās un aizmugurējās daļas
- Saskaitīšana un atņemšana
- Pitagora funkcija (2 punkti)
- Laukuma un tilpuma aprēķināšana
- Precizitāte: ± 2 mm
- Diode: 635 nm
- Lāzera klase: II
- Baterijas: 2 AAA
- Darbības temperatūra: 0 līdz 40 °C
- Ūdens un putekļu noturība: IP 40

STANLEY	i			
1-77-911	TLM 130i	X	1	3253561779114

TLM160i

STANLEY



- Minimālā/maksimālā attāluma noteikšana
- Iespēja izslēgt ekrāna apgaismojumu
- Trīs rindu LCD ekrāns
- Konstants mērīšanas režīms
- Somiņa
- Mērījumi no priekšējās un aizmugurējās daļas
- Gumijas taustiņi
- Saskaitīšana un atņemšana
- Saglabā pēdējos 10 mērījumus
- Laukuma un tilpuma aprēķināšana
- Darbības rādiuss: 0,05 līdz 60 m
- Precizitāte: $\pm 1,5$ mm
- Diode: 635 nm
- Lāzera klase: II
- Baterijas: 2 AAA
- Darbības temperatūra: 0 līdz 40 °C
- Ūdens un putekļu noturība: IP 54

STANLEY	i			
1-77-917	TLM 160i	X	1	3253561779176

TLM210i

STANLEY



- Iespēja izslēgt ekrāna apgaismojumu
- Stūru pārbaude un trapeces mērījumi
- Pilna telpas informācija (Griesti, virsmas laukums, apkārtmērs)
- Četrus rindu LCD ekrāns
- Konstants mērīšanas režīms
- Saglabā pēdējos 19 mērījumus
- Somaņa
- Mērījumi no priekšējās un aizmugurējās daļas
- Gumijas taustiņi
- Saskaitīšana un atņemšana
- Slīpuma sensors un iespēja saglabāt konstanti
- Laukuma un tilpuma aprēķināšana
- Darbības rādītājs: 0,05 līdz 100 m
- Precizitāte: $\pm 1,5$ mm
- Diode: 635 nm
- Lāzera klase II
- Baterijas: 2 AAA
- Darbības temperatūra: -10 to $+50$ °C
- Ūdens un putekļu noturība: IP 54

STANLEY	i			
1-77-922	TLM 210i	X	1	3253561779220

TLM 220i LĀZERA TĀLMĒRS

STANLEY



- Augstas izšķirtspējas krāsu ekrāns
- Digitāls lāzera punkta meklētājs
- Trapeces, trīsstūra un netiešie mērījumi
- Liela attāluma režīms
- Skaidrs un ērti saskatāms ekrāns - kā foto kamerām
- Ļauj apskatīt tieši to vietu ekrānā uz kuru mērķējat
- Ļauj viegli veikt mērījumus lielos attālumos pat spilgtā saules gaismā
- 635 Nm lāzers - II klase
- Jostas sprādze
- Darbības rādītājs: 0.05 m līdz 200 m
- Ūdens un putekļu noturība: IP 55
- Baterijas: AAA 2 x 1.5 V
- Darbības temperatūra: -10°C to $+50^{\circ}\text{C}$
- Precizitāte: ± 1.0 mm
- Izmēri: 5.5 x 143.5 x 3.0 cm

STANLEY	i			
1-77-116	TLM220i	-	1	3253561771163

IntelliMeasure™ ULTRASKAŅAS ATTĀLUMA NOTEICĒJS

STANLEY



- Attālumu mērīšanai līdz 12 m. Precizitāte $\pm 0,5\%$
- Aprēķina laukumu
- Aprēķina tilpumu
- Attēlo pēdējos 3 mērījumus
- Darbojas ar 9V bateriju (nav komplektā)

STANLEY	i			
0-77-018	IntelliMeasure	X	2	3253560770181

Stanley® SLP1 Lāzera līmeņrādis

STANLEY



- Lāzera līmeņrādis 2 vienā: Punktvēida stars un lāzera līnija nodrošina daudzfunkcionālu pielietojumu
- Kabatas lāzera līmeņrādis ar divām kapsulām (vertikāli/horizontāli) ātrai un vieglai līmeņošanai
- Rūdīta metāla pamatne nodrošina stabilitāti un izturību

- Darbības attālums: 5 m. Precizitāte: ± 1 mm/m
- Lāzera klase: 2M
- Kompakts izmērs ērtai lietošanai un uzglabāšanai
- Uzstādāms pie sienas
- Jostas sprādze un futlāris

STANLEY	i			
0-77-152	SLP 1	X	6	3253560771522

FatMax® SLP3 TRĪS STARU LĀZERA LĪMEŅRĀDIS

STANLEY
FatMax



- Darbības rādiuss: līdz 30 m
- Projicē trīs starus (priekšā, augšā un lejā)
- Pašlīmeņojošs ar magnētiski slāpētu svērtēni
- Svērtēņa bloķēšana drošai transportēšanai
- Magnētiska pamatne stiprināšanai pie metāla objektiem
- Baterijas: 3 x AA
- Putekļu un ūdens noturība: IP54

- Baterijas darbības ilgums: 20 H
- Darbības temperatūra (°C): +40°/-40°
- Precizitāte: +/- 4 mm @ 10 m
- Lāzera klase: 2M
- Diode: 1 x 635 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 4°
- Komplektā ietilpst: SLP3; 3 x AA Baterijas; mērķēšanas plāksne, foto statīvs, soma

STANLEY	i			
1-77-318	SLP3	-	1	3253561773181

FatMax® SLP5 PIECU STARU LĀZERA LĪMEŅRĀDIS

STANLEY
FatMax



- Darbības rādiuss: 30 m (punktam) / 10 m (līnijai)
- Projicē piecus starus (3 horizontāli, 1 vertikāli, 1 uz leju) un 1 horizontālu līniju > 120°
- Ārpus līmeņa brīdināšana
- Pašlīmeņojošs ar magnētiski slāpētu svērtēni
- Magnētiska pamatne stiprināšanai pie metāla objektiem
- Svērtēņa bloķēšana drošai transportēšanai

- Baterijas: 3 x AA
- Putekļu un ūdens noturība: IP54
- Baterijas darbības ilgums: 15 H
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+40°
- Precizitāte: +/- 3 mm @ 15 m
- Lāzera klase: 2M
- Diode: 2 x 635 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 4°
- Komplektā ietilpst: SLP5; 3 x AA Baterijas; mērķēšanas plāksne, foto statīvs, soma

STANLEY	i			
1-77-319	SLP5	-	1	3253561773198

SL360 PAŠLĪMEŅOJOŠS LĀZERA LĪMEŅRĀDIS

STANLEY
FatMax



- Spēcīga un regulējama pamatne ļauj piestiprināt instrumentu pie dažādiem balsta stieniem
- Iespēja iestatīt lāzera staru atsevišķā iedaļā lai netraucētu darbu citiem un taupītu bateriju
- Viegla vadības sistēma ar vienu slēdzi
- Smalks augstuma regulēšanas slēdzis - viegli salāgot ar atzīmēm telpā
- Projicē nepārtrauktu 360° nolīmeņotu horizontālo lāzera līniju
- Ātra uzstādīšana visiem iekšdarbiem, kur nepieciešams horizontālais līmenis
- Pulsējošais režīms ļauj izmantot līmeņrādi ārpusē ar lāzera uztvērēju
- 1-77-241 komplekts: 77-217 + balsts + uztvērējs
- Precizitāte: +/- 3.2 mm uz 30 m
- Darbības attālums: 100 m
- Diode: laser 635 nm 10 mw, klase 2
- Baterijas darbības laiks: 8 stundas

STANLEY	i			
1-77-217	-		1	3253561772177

FatMax® MULTILINE LĀZERA LĪMEŅRĀDIS - SML

STANLEY
FatMax



- Darbības rādiuss: 15 m / 50 m ar uztvērēju
- Pielietojums: iekštelpās un ārā
- Projicē 1 horizontālu and 4 vertikālas līnijas, lai izveidotu krusteniskas lāzera līnijas (V:130° / H:180°)
- Svērteņa stars uz grīdu
- Pulsējošā stara funkcija paredzēta lietošanai ārā
- Ārpus līmeņa brīdināšana
- Magnētiski slāpēts pašlīmeņojošs svērtenis
- Svērteņa bloķēšana drošai transportēšanai
- Trijkāju pamatni ir iespējams noņemt, lai lietotu statīvu
- Baterijas: 4 x AA
- Ūdens un putekļu noturība: IP54
- Bateriju darbības laiks: 6 h
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+40°
- Precizitāte: +/- 2 mm @ 15 m (U), +/- 6 mm @ 15 m (H)
- Lāzera klase: 2M
- Diode: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 4°
- Komplektā ietilpst: SML līmeņrādis; 4 x AA Lādējamās baterijas, 4 rezerves baterijas, mērķis, uztvērējs ar turētāju, lādētājs, brilles un kaste transportēšanai

STANLEY	i			
1-77-322	SML	-	1	3253561773228

Stanley® Krustlīniju Lāzera Līmeņrādis SSCL 180

STANLEY



- 180° regulējama galva ļauj projicēt līniju no grīdas līdz griestiem
- Četras kapsulas un 3 līmeņošanas skrūves ātrai un vieglai līmeņošanai no dažādām pozīcijām
- Ātra un viegla uzstādīšana
- Mazs un parocīgs - piemērots līmeņošanas darbiem iekštelpās
- Darbības rādiuss: 10 m.
- Precizitāte: 6 mm uz 2,5 m
- Diode: 630-670 nm
- Lāzera klase: 2 m

STANLEY	i			
0-77-218	SSCL 180	X	6	3253560772185

Stanley KRUSTLĪNIJU LĀZERA LĪMENRĀDIS SCL

STANLEY
FatMax



- Darbības rādiuss: 10 m
- Paredzēts darbiem iekštelpās un ārā
- Projicē krustojošos horizontālo un vertikālo līniju (V:130° / H:130°)
- Pulsējošā stara funkcija paredzēta lietošanai ārā darbiem izmantojot uztvērēju (neietilpst komplektā)
- Ārpus līmeņa brīdināšana
- Pašlīmeņojošs ar magnētiski slāpētu svērtēni
- Svērtēņa bloķēšana drošai transportēšanai

- Baterijas: 3 x AA
- Baterijas darbības ilgums: 16 H
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+40°
- Precizitāte: +/- 3 mm @ 15 m
- Lāzera klase: 2M
- Diode: 2 x 635 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 4°
- Komplektā ietilpst: SCL lāzera līmeņrādis, 3 x AA Baterijas, mērķēšanas plāksne, kronšteins, mini statīvs; brilles, soma

STANLEY	i			
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204

Stanley KRUSTLĪNIJU LĀZERA LĪMENRĀDIS SCL-D

STANLEY
FatMax



- Darbības rādiuss: 30 m (punktam) / 15 m (līnijai) - 50 m izmantojot uztvērēju
- Paredzēts darbiem iekštelpās un ārā
- Projicē krustojošos horizontālo un vertikālo līniju (V:130° / H:130°)
- Projicē divus starus : vertikāli un uz leju
- Pulsējošā stara funkcija paredzēta lietošanai ārā darbiem izmantojot uztvērēju
- Ārpus līmeņa brīdināšana
- Pašlīmeņojošs ar magnētiski slāpētu svērtēni
- Svērtēņa bloķēšana drošai transportēšanai
- Baterijas: 3 x AA

- Putekļu un ūdens noturība: IP54
- Baterijas darbības ilgums: 15 H
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+40°
- Precizitāte: +/- 3 mm @ 15 m (Uz augšu), +/- 6 mm @ 15 m (Uz leju)
- Lāzera klase: 2M
- Diode: 3 x 635 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 4°
- Komplektā ietilpst: SCL-D lāzera līmeņrādis, 3 x AA Baterijas, mērķēšanas plāksne; kronšteins, uztvērējs ar turētāju, mini statīvs, brilles, soma

STANLEY	i			
1-77-321	-	-	1	3253561773211

FatMax® CL90i KRUSTLĪNIJU LĀZERA LĪMENRĀDIS

STANLEY
FatMax



- Darbības rādiuss: 25M darbiem iekštelpās un ārā
- Ārpus līmeņa brīdināšana
- Ūdens un putekļu noturība: IP54
- Bateriju darbības laiks: 15 H
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+40°
- Precizitāte: +/- 3 mm @ 9 m

- Lāzera klase: 1M
- Diode: 3 x 635 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 5°
- Komplektā ietilpst:
- 77-021 - CL90i lāzeris, koferis transportēšanai, 3 x AA baterijas

STANLEY	i			
1-77-021	CL90i	X	1	3253561770210

FatMax® KRUSTLĪNIJU LĀZERA LĪMENRĀDIS CL2XTi

STANLEY
FatMax®



- Piemērots flīzēšanas darbiem, mēbeļu uzstādīšanai, profilu izbūvē utml. darbiem
- Projicē nolīmeņotu horizontālo un vertikālo līniju, kas krustojas 90 grādu leņķī
- Vairāk piemērots darbam iekštelpās, bet var arī tikt izmantots ārpusē ar uztvērēja palīdzību
- Spilgtāks un precīzāks stars
- Pašlīmeņojošs lietošanas ērtumam un ātrumam
- Darbības rādiuss: 25 m
- Izmantošana: iekštelpās un ārpusē
- Līmeņošanas precizitāte: 3 mm / 10 m
- Līmeņošanas veids: pašlīmeņojošs
- Ārpus līmeņa brīdināšana: 4 grādu robežās
- Lāzera diodes: 2 x 635 nm
- Lāzera klase: 2
- Baterijas: 3 x AA (included)
- Bateriju darbības ilgums: >15 h
- Izmantojams kopā ar uztvērēju
- Komplektā ietilpst: CL2XT lāzera līmeņrādis, mērķēšanas plāksnīte, L veida statīvs, soma un uztvērējs ar turētāju

STANLEY	i			
1-77-121	CL2XTi	-	1	3253561771217

FatMax® CLLi KRUSTLENĶA LĀZERA LĪMENRĀDIS

STANLEY
FatMax®



- Darbības rādiuss: 25M darbiem iekštelpās un ārā
- Projicē krustojošos horizontālo un vertikālo līniju
- Ārpus līmeņa brīdināšana
- Pašlīmeņojošs ar magnētiski slāpētu svērtēni
- Svērtēņa bloķēšana drošai transportēšanai
- Ūdens un putekļu noturība: IP54
- Bateriju darbības laiks: 15 H
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+40°
- Precizitāte: +/- 4 mm @ 10 m
- Laser class: 2M
- Diode: 2 x 650 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 4°
- Komplektā ietilpst:
- 77-123 - CLLi lāzera līmeņrādis; balsta stienis (2.70M); kronšteins; mērķēšanas plāksne; soma; 3 x AA baterijas

STANLEY	i			
1-77-123	CLLi Kit	X	1	3253561771231

RL HW FatMax® PAŠLĪMENOJOŠS ROTĒJOŠAIS LAZERA LĪMENRĀDIS ĀRA DARBIEM

STANLEY
FatMax



- Stiprs un ūdens noturīgs ietvars apkārt rotējošajai daļai
- Anti-drift sistēma ierobežo kļūdu rašanos, brīdinot par instrumenta nobīdēm no sākuma stāvokļa
- Izturīgs rokturis un gumijots apvalks papildus izturībai
- Nepļīstoša stikla ietvars apkārt rotējošajai daļai nodrošina augstu noturību pret ūdeni un putekļiem: IP66
- Paredzēts lietošanai āra darbiem un tikai horizontālā stāvoklī
- Darbības rādiuss: 600 m (ar uztvērēju)
- Rotācijas ātrums: 600 r/min
- Akumulatora jauda: 24 H, LR14, Ni-MH
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+50°
- Precizitāte: +/- 1,5mm @ 30 m
- Lāzera klase: 2M
- Diode: 635 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 5°
- Komplektā ietilpst: līmeņrādis, uztvērējs; lādētājs; Ni-MH lādējams akumulators; koferis

STANLEY				
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966

RL HW+ FatMax® PAŠLĪMENOJOŠS ROTĒJOŠAIS LAZERA LĪMENRĀDIS ĀRA DARBIEM

STANLEY
FatMax



- Stiprs un ūdens noturīgs ietvars apkārt rotējošajai daļai
- Manuāli regulējama rotējošā galva līdz 10% slīpumam
- Anti-drift sistēma ierobežo kļūdu rašanos, brīdinot par instrumenta nobīdēm no sākuma stāvokļa
- Izturīgs rokturis un gumijots apvalks papildus izturībai
- Nepļīstoša stikla ietvars apkārt rotējošajai daļai nodrošina augstu noturību pret ūdeni un putekļiem: IP66
- Darbības rādiuss: 600 m (ar uztvērēju)
- Rotācijas ātrums: 600 apgr./min.
- Akumulatora jauda: 24 H, LR14, Ni-MH
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+50°
- Precizitāte: +/- 1,5 mm @ 30 m
- Horizontāla un vertikāla līmeņošana
- Lāzera klase: 2M
- Diode: 635 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 5°
- Komplektā ietilpst: līmeņrādis, uztvērējs; lādētājs; Ni-MH lādējams akumulators; koferis

STANLEY				
1-77-429	RL HW+	-	1	3253561774294

RL HGW FatMax® PAŠLĪMENOJOŠS ROTĒJOŠAIS LAZERA LĪMENRĀDIS ĀRA DARBIEM

STANLEY
FatMax



- Stiprs un ūdens noturīgs ietvars apkārt rotējošajai daļai
- Manuāli regulējama rotējošā galva līdz 15% slīpumam
- Anti-drift sistēma ierobežo kļūdu rašanos, brīdinot par instrumenta nobīdēm no sākuma stāvokļa
- Izturīgs rokturis un gumijots apvalks papildus izturībai
- Nepļīstoša stikla ietvars apkārt rotējošajai daļai nodrošina augstu noturību pret ūdeni un putekļiem: IP66
- Darbības rādiuss: 600 m (ar uztvērēju)
- Rotācijas ātrums: 0, 300, 600, 1000 apgr./min.
- Akumulatora jauda: 24 H, LR14, Ni-MH
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+50°
- Horizontāla un vertikāla līmeņošana
- Precizitāte: - horizontāli +/- 1,5 mm @ 30 m, vertikāli +/- 3 mm @ 30 m
- Lāzera klase: 2M
- Diode: 635 nm
- Pašlīmeņošanās diapazons: 5°
- Komplektā ietilpst: līmeņrādis; uztvērējs; lādētājs; Ni-MH lādējams akumulators; koferis; tālvadības pults; optiskais tēmēklis;

STANLEY				
1-77-439	RL HGW	-	1	3253561774393

RL HV FatMax® ROTĒJOŠAIS LĀZERA LĪMENRĀDIS ĀRA DARBIEM

STANLEY
FatMax



- Stiprs un ūdens noturīgs ietvars apkārt rotējošajai daļai
- Horizontāls un kvadrāta lāzera stars
- Manuāli regulējama rotējošā galva līdz 10% slīpumam
- Anti-drift sistēma ierobežo kļūdu rašanos, brīdinot par instrumenta nobīdēm no sākuma stāvokļa
- Iespēja iestādīt rotēšanu noteiktā diapazonā (10°/45°/90°)
- Iespējama vadība ar tālvadības pulti
- Izturīgs rokturis un gumijots apvalks papildus izturībai
- Neplīstošā stikla ietvars apkārt rotējošajai daļai nodrošina augstu noturību pret ūdeni un putekļiem: IP66
- Darbības rādiuss: 400 m (ar uztvērēju, neietilpst komplektā)
- Rotācijas ātrums: 0, 300, 600 apgr./min.
- Akumulatora jauda: 20 H, LR14, Ni-MH

STANLEY	i			
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973

RL HVPW FatMax® ROTĒJOŠAIS LĀZERA LĪMENRĀDIS ĀRA DARBIEM

STANLEY
FatMax



- Stiprs un ūdens noturīgs ietvars apkārt rotējošajai daļai
- Horizontāls, svērteņa un kvadrāta lāzera stars
- Manuāli regulējama rotējošā galva līdz 10% slīpumam
- Anti-drift sistēma ierobežo kļūdu rašanos, brīdinot par instrumenta nobīdēm no sākuma stāvokļa
- Iespēja iestādīt rotēšanu noteiktā diapazonā (10°/45°/90°)
- Iespējama vadība ar tālvadības pulti
- Izturīgs rokturis un gumijots apvalks papildus izturībai
- Darbības rādiuss: 400 m (ar uztvērēju, neietilpst komplektā)
- Rotācijas ātrums: 0, 300, 600, 1000 apgr./min.
- Neplīstošā stikla ietvars apkārt rotējošajai daļai nodrošina augstu noturību pret ūdeni un putekļiem: IP66
- Akumulatora jauda: 20 H, LR14, Ni-MH
- Darbības temperatūra (°C): -10°/+50°
- Izmantojams horizontāli un vertikāli
- Precizitāte: horizontāli +/- 1,5 mm @ 30 m, vertikāli +/- 3 mm

STANLEY	i			
1-77-427	RL HVPW	-	1	3253561774270

FatMax® AL32 OPTISKAIS LĪMENRĀDIS

STANLEY
FatMax

- x32 tuvinājums - 33% lielāks palielinājums
- Magnētiski slāpēts augstas precizitātes kompensators
- Kompensatora bloķēšanas slēdzis - aizsargā to transportēšanas laikā
- Skata meklētājs instrumenta augšpusē ātrākai uzstādīšanai

- Liela un ērti lietojama fokusēšanas ripa
- Prizma ērtai līmeņošanas burbuļa saskatīšanai
- Ūdens noturīga, slēgta konstrukcija darbam dažādos laika apstākļos
- Komplektā ietilpst statīvs un mērīšanas lata



STANLEY				
1-77-245	AL32 komplekts, goni	-	1	3253561772450

AL24 OPTISKAIS LĪMENRĀDIS

STANLEY

- Vitne standarta statīvam
- Ūdens noturīga, slēgta konstrukcija darbam dažādos laika apstākļos
- Pieejams ar 360 grādu vai 400 gonu atzīmēm
- 1:100 attiecība attāluma noteikšanai
- Prizma ērtai līmeņošanas burbuļa saskatīšanai
- Skata meklētājs instrumenta augšpusē ātrākai uzstādīšanai
- Kompensatora bloķēšanas slēdzis - aizsargā to transportēšanas laikā
- Magnētiski slāpēts augstas precizitātes kompensators

- Darbības attālums: 90 m
- Līmeņošanas precizitāte: +/- 1,6 mm uz 50 m
- Automātiskā kompensatora diapazons +/- 2 grādi
- Darbības temperatūra: -6° līdz +49°C
- Operating: Built for all-weather general work
- Ūdens un putekļu noturība: IPX-4
- Komplektā ietilpst: līmeņrādis, svērtenis, optikas vāciņš, regulēšanas atslēgas, instrukcij, kaste transportēšanai, statīvs un mērīšanas lata



STANLEY				
1-77-160	AL24 GVP komplekts	-	1	3253561771606

PADOMI UN IETEIKUMI



VIRSMU UN STŪRU SAGATAVOŠANA

Ja Jums nepieciešams noteikt nepārtrauktu horizontālo līmeni laukumam ceļu izbūvei vai žoga uzstādīšanai, izmantojiet optisko līmeņrādi vai rotējošos līmeņrāžus augstas precizitātes mērījumiem.

Pārbaudiet mērījumu precizitāti, pārvietojot instrumentu uz citu atrašanās vietu un veicot akārtotus mērījumus.

Ja izmantojies lāzeru ārpusē saulainā laikā, izmantojiet lāzera stara uztvērēju.

Atcerieties, ka optiskajiem un lāzera rotējošajiem līmeņrāžiem nepieciešamas regulāras precizitātes pārbaudes un regulēšanas. Šādas pārbaudes un regulēšanu iespējams veikt vadoties pēc norādēm lietošanas instrukcijā.

Ierīču pārbaudi un regulēšanu var veikt arī servisa centrā, tomēr tas neietilpst garantijas nosacījumos.

Lāzera un optiskie līmeņrāži ir precīzas mērīšanas instrumenti un tos nepieciešams uzglabāt un lietot uzmanīgi.

Atcerieties ieslēgt profilu meklētāji pēc tam, kad esat to novietojuši uz darba virsmas.



SVARĪGI!

Rotējošie un optiskie līmeņrāži nosaka līmeni pēc iestatījumiem kalibrēšanas procesā. Nepareizas instrumenta lietošanas rezultātā šie iestatījumi var mainīties, tādēļ atcerieties veikt regulāras instrumenta precizitātes pārbaudes vadoties pēc lietošanas instrukcijas norādēm. Darbu laikā pārvietojiet instrumentu uz otru pusi mērāmajam laukumam lai pārbaudītu mērījumu precizitāti.



5 DAĻĪGA 5m MĒRĪŠANAS LATA

- Standarta celtniecība mērīšanas lata
- 5m gara lata ar 5 daļām, kas gradētas cm un mm
- Izturīga un viegla alumīnija konstrukcija
- Paredzēta dažādiem laika apstākļiem



STANLEY	i			
1-77-161	5-daļīga 5m	-	10	3253561771613

ALUMĪNIJA STATĪVS

STANLEY



- Trubveida skrūve svērteņa iekāršanai
- 1-77-164 modelis - izbīdāma centrālā platforma 102-292 cm
- 1-77-163 modelis - darbības augstums 0,97 m līdz 1,60 m
- Ātri izbīdāmas un nofiksējamas alumīnija kājas
- 5/8" vītne
- Spēcīgs alumīnija korpuss ar plakanu pamatni un kājām ar maināmu garumu
- Elektrostātiski uzklāts pulvera krāsojums ilgai noturībai
- Augstas izturības lente statīva pārnēsāšanai
- Enges piestiprinātas ar skrūvēm

STANLEY	i			
1-77-163	97 – 160 cm	-	4	3253561771637
1-77-164	102 – 292 cm	-	4	3253561771644

TELESKOPISKAIS BALSTA STIENIS AR REGULĒJAMU STATĪVU

STANLEY



- Teleskopiskais balsta stienis no 5 daļām
- Regulējama augšējā daļa ar paliktni uz atsperes
- Maksimālais augstums 3.6 metri
- Regulējams stiprinājums ar fiksatoru precīzai lāzera novietošanai
- Pamatnē trijkāju statīvs papildus stabilitātei
- Savienojams ar 1-77-119, 1-77-118, 1-77-120, 1-77-121, 1-77-117, 1-77-122 un 1-77-021

STANLEY	i			
1-77-022	3.6 m	-	1	3253561770227

GROZĀMA STATĪVA PĀREJA



- Adapters, kas piemērots SP2 līmeņrādī
- Savietojams ar visiem TORPEDO līmeņrādī
- Precīza līmeņošanas kapsula ērtai līmeņošanai
- 3 līmeņošanas skrūves pamatnē
- Drošs nostiprināšanas mehānisms
- Bloķēšanas aplis
- 5/8" & 1/4" vītne
- Ļauj novietot SP1X & SP2 lāzera līmeņrādus uz standarta statīva ērtai līmeņošanai un papildus precizitātei

STANLEY				
1-77-165	Statīva adapters	-	1	3253561771651

SLĪPUMA STATĪVS LĀZERA LĪMEŅRĀŽIEM

STANLEY



- Novietojams uz standarta statīva un ļauj lietotājam novietot lāzera līmeņrādī leņķi no 0-90 grādiem slīpu leņķu atveidošanai
- Rievota regulēšanas skrūve
- Izturīgs metāla korpus

STANLEY				
1-77-168	Slīpuma statīvs	-	1	3253561771682

Stanley ADAPTERIS 5/8" - 5/8"

STANLEY



- Adapteris Multiline lāzera līmeņrādī (Skrūves vītne: 5/8")
- Savienojams ar visiem statīviem
- Augstums: 7 cm

STANLEY				
1-77-024	5/8 - 5/8	-	1	3253561770241

Stanley ADAPTERIS 1/4" - 5/8"

STANLEY



- Adapteris Multiline lāzera līmeņrādī (Skrūves vītne: 1/4")
- Savienojams ar balsta stieni
- Augstums: 2 cm
- Liela pamatne

STANLEY				
1-77-128	1/4 - 5/8	-	1	3253561771286

VERTIKĀLAIS STATĪVS NOVIEŠANAI PIE SIENAS

STANLEY



- Augstuma regulēšana notiek ar skrūves palīdzību pēc precīzām iedaļām uz aizmugurējās daļas
- Sienas statīvs paredzēts lietošanai ar rotējošajiem lāzera līmeņrāžiem RL100/250/350
- Var tikt pieskrūvēts pie sienas ērtākai lietošanai
- 5/8" vītne statīva pamatnē
- Ļoti praktiski izmantojams iekaramo griestu uzstādīšanā

STANLEY				
1-77-172	RL100/200/300/250/350	-	6	3253561771729

TELESKOPISKAIS STIENIS AR REGULĒJAMU STATĪVU

STANLEY



- Var tikt izmantots ar visiem krustlīniju lāzera līmeņrāžiem
- Teleskopisks kāts ērtākai transportēšanai
- Alumīnija korpuss vieglumam un izturībai
- Maksimālais augstums 2,8 m

STANLEY				
1-77-221	Teleskopiskais stienis ar statīvu	-	1	3253561772214

BALSTA STIENIS PRIEKŠ CL90

STANLEY



- Komplektā ar somu pārnēsāšanai un slidošo platformu ar 5/8" vītņi
- Regulējama augšējā daļa ar paliktni uz atspere
- Izturīga alumīnija konstrukcija
- Var tikt izmantots kā aksesuārs priekš CL-90, RL-100, SP-5 & CL-2
- 4 daļīgs stienis ar augstuma atzīmēm
- Maksimālais garums 3,25 m

STANLEY				
1-77-184	CL90, RL100, SP5, CL2	-	6	3253561771842

MINI STATĪVS PRIEKŠ CL2 UN SP5

STANLEY



- Salocītā veidā var izmantot kā pāreju statīvam ar 5/8" vītņi
- Izmantojams ar lāzera līmeņrāžiem ar 1/4" vītņi

- Komplektā ar spēcīgu magnētu
- Izmantojams ar CLL, CL2, CL2XT un SP5 lāzera līmeņrāžiem

STANLEY	i			
1-77-192	-	-	1	3253561771927

FOTO STATĪVS

STANLEY



- Kompakts un stabils
- Maināms augstums no 44 līdz 119 cm
- Grozāma pamatne plašākam pielietojumam
- Iebūvēta līmeņošanas kapsula
- Vītņes diametrs 1/4"

- Viegls un izturīgs alumīnija statīvs ar izbīdāmām kājām
- Iespējams noņemt grozāmo platformu un izmantot lāzera līmeņrāžus ar lielo vītņi
- Centrālā platforma izbīdāma griežot rokturi
- Bloķētāji statīva kājām

STANLEY	i			
1-77-201	-	20	20	3253561772016

FatMax® LĀZERA STARU UZTVĒRĒJS AR STIPRINĀJUMU

STANLEY
FatMax



- Darbības rādiuss: 30 m
- Pielietojams iekšdarbiem un āra darbiem
- Baterijas darbības ilgums: 15 h (1x 9 V alkaline)
- Precizitāte: 1 mm

- Komplektā ietilpst: uztvērējs ar stiprinājumu
- Paredzēts lietošanai ar Krustlīniju lāzera līmeņrāžiem (kuriem ir funkcija ar uztvērēju)

STANLEY	i			
1-77-023	-	-	1	253561770234

Stanley UZTVĒRĒJS ROTĒJOŠAJIEM LĀZERA LĪMEŅRĀŽIEM RLD400

STANLEY
FatMax



- Darbības rādiuss: 305 m
- Pielietojams iekšdarbiem un āra darbiem
- Baterijas darbības ilgums: 15 H (1x 9V alkaline)
- Precizitāte: +/-0,75 mm, +/-1,5 mm un +/-2,5 mm

- 7 ekrāna attēlojumi stara uztveršanai
- LCD ekrāns uztvērēja priekšpusē un aizmugurē
- Komplektā ietilpst: uztvērējs ar stiprinājumu
- Paredzēts lietošanai ar Rotējošajiem lāzera līmeņrāžiem

STANLEY	i			
1-77-133	RLD400	-	1	3253561771330

TĀLVADĪBAS PULTS RC100

STANLEY
FatMax



- Infrasarkanā staru tālvadības pulsts

- Paredzēta lietošanai ar rotējošajiem lāzera līmeņrāžiem

STANLEY	i			
1-77-134	RC100	-	1	3253561771347

BATERIJAS LĀDĒTĀJS CLRL100

STANLEY



- Izmantošanai ar Multiline un Rotējošajiem lāzera līmeņrāžiem

STANLEY	i			
1-77-127	CLRL100	-	1	3253561771279

Stanley LĀDĒJAMĀS BATERIJAS AA

STANLEY



- Lādējamās baterijas AA
- Baterijas darbības ilgums : 15 h

STANLEY	i			
1-77-135	4x AA	-	1	3253561771354
1-77-136	4 x C	-	1	3253561771361

LĀZERA MĒRKIS

STANLEY



- Uzlabo lāzera stara redzamību
- Lāzeru atstarojoša plāksne ar magnētisku pamatni
- Ideāli piemērots iekaramo griestu uzstādīšanai

STANLEY	i			
1-77-170	sarkans	-	10	3253561771705

LĀZERA BRILLES

STANLEY



- Brilles ļauj labāk saskatīt lāzera staru
- Piemērotas spožas gaismas apstākļos lai saskatītu lāzera staru
- Svarīgi - nedrīkst sajaukt ar lāzera DROŠĪBAS brillēm

STANLEY	i			
1-77-171	brilles sarkanajiem lāzeriem	-	10	3253561771712