

STANLEY

FATMAX

**LASER GEREEDSCHAP
EN MEETTOESTELLEN 2019**



DE VOORDELEN VAN EEN

GROENE STRAAL

De nieuwe professionele lasers met groene straal, zijn een grote innovatie binnen het assortiment van zelfnivellerende lasers voor de professionele gebruiker.

De belangrijkste voordelen van een groene laserstraal zijn de nauwkeurigheid en het gebruiksgemak. En daarnaast uiteraard ook een hogere zichtbaarheid - tot 4x helderder dan de rode straal. De nieuwe groene laserdiodes leveren langere werktijden en een groter temperatuurbereik. De **STANLEY®** **FATMAX** lasers zijn gegarandeerd sterk met IP-waarden tot IP67.





STANLEY®



STANLEY® is DE kampioen van de professionele vakman sinds 1843.

Inzicht en innovatie zijn altijd de kern geweest bij alles wat we doen. Van klassiekers zoals het **STANLEY®** mes en de PowerLock® rolmaat, tot de introductie van het nieuwe assortiment **STANLEY®** laser gereedschap voor professionals.

Wij bieden 's werelds grootste assortiment handgereedschap, elektrisch gereedschap en opbergsystemen, allemaal ontworpen met professioneel inzicht, getest in professionele omgevingen, en geproduceerd volgens professionele standaarden.

OVER LASER GEREEDSCHAP

Om u te helpen bij de selectie van het juiste gereedschap voor het project is het belangrijk dat u bekend bent met een aantal elementaire functies en specificaties.

WAT IS EEN LASER?

LASER staat voor 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation' (lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling). Er wordt een diode gebruikt om een geconcentreerde laserstraal van licht te maken in één golflengte. Hoe korter de golflengte, hoe helderder en zichtbaarder de laserstraal. **STANLEY®** lasers hebben een standaard golflengte van 635 nanometer, die geschikt zijn voor gebruik tot 300m.

IP WAARDE

Wanneer u in een stoffige en/of vochtige omgeving werkt is de IP waarde van de laser ook erg belangrijk. Een aantal **STANLEY®** lasers hebben de rating IP54 (stof- en spatwaterdicht) of IP66 (stofdicht en volledig waterdicht) - belangrijk voor gereedschap dat voornamelijk buiten en op de bouwplaats gebruikt wordt.



VEILIGHEID

Wij nemen veiligheid zeer ernstig en al ons laser gereedschap voldoet aan de CE-norm en de internationale veiligheidsnormen.

Lasers zijn ingedeeld in termen van potentieel gevaar van 1M t/m 4M. De **STANLEY®** lasers vallen in de categorie 1 t/m 2M, wat weinig of geen gevaar oplevert. De volgende indeling geldt als richtlijn voor de omschrijvingen:

Klasse 1 - Geen gevaar op biologische schade.

Klasse 2 - De output kan schadelijk zijn indien gedurende langere periode in de straal gekeken wordt.

Klasse 3R - De toegankelijke laserstraal is gevaarlijk voor het oog.



DE MENING VAN PROFESSIONALS



HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR ELK PROJECT

NIVELLERING



ROTERENDE LASERS 12

Voor gebruik binnen en buiten tot 600m.



PUNTLASERS 18

Voor gebruik binnen en buiten tot 50m.



LIJNLASERS 21

Voor gebruik binnen en buiten tot 50m.

METING



AFSTANDSMETERS 32

Voor gebruik binnen en buiten tot 100m.

Meet afstanden en berekent gebieden en hoeken met slechts één druk op de knop.

DETECTIE



DETECTOREN 49

Detecteren pleisterwerk, leidingen en elektrische bekabeling.

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES 56

Laser doelen, brillen, statieven, meetlatten, bevestigingsbeugels afstandsbedieningen & detectoren

BOUWTEKENINGEN

STANLEY® biedt een breed scala aan professioneel laser gereedschap om goed te kunnen beginnen aan een bouwproject.

- Nivellering
- Bekisting fundering
- Nivellering oppervlaktes
- Indeling & drainage
- Wegen, paden en opritten
- Landschapsbouw

RUWBOUW

Berekenen van muren en interne structuren, accurate uitvoering.

- Uitzetten van hoeken voor deuren en ramen
- Elektrische & sanitaire installaties
- Staal constructies & steigers



Het STANLEY® laser productassortiment stelt professionals uit de bouw en landmeters in staat om betrouwbaar en nauwkeurig te meten en om volledig te vertrouwen op hun taak.

AFBOUW

Verzekert een precieze afstemming op de meubels en accessoires.

- Systeemplafonds
- Scheidingswanden
- Elektrische installatie
- Plafondverlichting
- Uitlijning van meerdere punten
- Wegwerking kabels
- Leidingwerk

AFWERKING

Perfekte plaatsing van decoratie, home-entertainment, meubels en accessoires.

- Behangwerk & tegelwerk
- Binnenhuisarchitectuur
- Keuken en badkamer installatie
- Wandplanken
- Plaatsing kasten
- Plinten & lambriserings



NIVELLERING

Horizontaal, verticaal en tussen twee punten voor binnen- en buiten toepassingen. Nivellering met precieze nauwkeurigheid over afstanden tot wel 600 meter.

METING

Essentiële meetinstrumenten voor grote en kleine afstanden. Keuze uit meetwielen voor bouwtekeningen of laser gereedschap om zonder moeite grote ruimtes en hoeken te meten.

DETECTIE

Voorkom schade, ontdek potentiële problemen en zorg voor een degelijke bevestiging - Heel eenvoudig met het **STANLEY®** assortiment detectoren.



NIVELLERING



DE MENING VAN PROFESSIONALS



NIVELLEER UW GRONDWERK VAN BIJ HET BEGIN

EEN LASERWATERPAS VOOR ELK PROJECT

Nivelleren van het grondwerk, de basis van elk project, is van essentieel belang voor een goed verloop van elk bouwproject.

Het assortiment laserwaterpassen van **STANLEY® FATMAX** bevat elk soort laser gereedschap, ontworpen voor uiterste nauwkeurigheid van kleine tot grote afstanden, voor binnen en buiten.

Kies uit één van de drie soorten lasers weergegeven op de andere zijde, elk geschikt voor specifieke taken en afstanden en allemaal ontworpen voor snelle en accurate resultaten.

ROTERENDE LASERS

Ideaal voor buiten- en binnenwerk met een bereik tot 600m.

STANLEY® FATMAX roterende lasers produceren een 360° nivelleringslijn en zijn ideaal voor tal van toepassingen op de bouwplek over een grote afstand, zoals bijvoorbeeld het nivelleren van een terrein.

Vaak worden roterende lasers in combinatie met een statief en afstandsbediening gebruikt, dit verhoogt de precisie. Een detector verhoogt dan weer werkbereik.



KRUISLIJNLASERS

Ideaal voor binnenwerk met een bereik tot 30m (50m met detector).

Kruislijnlasers produceren zowel een horizontale - als een verticale lijn.

Door de zelfnivellerende functie creëert men een perfecte hoek van 90°, ideaal voor tal van toepassingen in de afwerking.



PUNTLASER

Ideaal voor binnen gebruik tot 45m.

Deze lasers produceren een enkelvoudig of meervoudig referentiepunt op de muur of het werkoppervlak.



Ideaal voor het creëren van een referentiepunt of schietlood.






NIVELLERINGSFUNCTIES

Hieronder worden de gebruikelijke nivelleringsfuncties weergegeven die u kunt uitvoeren met het **STANLEY®** assortiment. Voor specifieke kenmerken en functies, zie volgende pagina.


ROTERENDE LASERS



KRUISLIJNLASERS



PUNTLASER



ROTERENDE LASERS

Het assortiment **STANLEY® FATMAX** roterende lasers bevat modellen die ideaal zijn voor het maken van bouwtekeningen voor de ruw- en afbouw - zie de tabel hiernaast om te zien welk model het meest geschikt is voor uw taak.

BUITENWERKZAAMHEDEN

Buitenwerkzaamheden zoals de indeling van de bouwplek, riolering en drainage, betonnen opritten, etc. vereisen modellen met een sneller TPM (toerental per minuut) voor een beter bereik. In fel zonlicht kan de lijn echter onzichtbaar zijn voor het blote oog, daarom is het gebruik van een **STANLEY® FATMAX** laser detector en bril in sommige gevallen noodzakelijk om de exacte locatie van de lijn te vinden.

Let wel dat de detectoren beter werken met snellere rotaties en het minimale TPM van de eenheid moet ten minste 600 zijn, anders kan de detector niet werken.

GEBRUIK VAN LASER DETECTOREN

STANLEY® FATMAX lasers zijn ontworpen voor montage op een statief en zijn te gebruiken in combinatie

met een laser detector. Behalve het LCD-scherm ter indicatie is er ook een hoorbaar signaal om de gebruiker te helpen bij het bepalen van een nauwkeurige meting. Korte pieptonen geven de nabijheid van de nivellering aan en een constante toon geeft de gewenste nivellering aan.

Zie de accessoires op pagina 56 voor informatie over de specifieke detectoren.

ROTATIESNELHEID

STANLEY® FATMAX roterende lasers zijn voorzien van een vaste of variabele rotatiesnelheid of TPM (toerental per minuut). Een hoger TPM is minder fel maar schijnt verder (en biedt dus een grotere projectiemarge), een lager TPM schijnt dus minder ver maar is feller en beter zichtbaar. Het is daarom raadzaam om bij modellen met een variabele rotatiesnelheid een lager TPM te gebruiken bij binnenwerkzaamheden en een hoger TPM voor buitenwerkzaamheden met een groter bereik.


Een andere handige functie van sommige **STANLEY® FATMAX** roterende laserwaterpassen is de mogelijkheid om het TPM op nul te zetten voor gebruik als puntlaser.



ROTERENDE LASERS SPECIFICATIES

MODEL					
		FMHT77446-1	FMHT77449-1	FMHT77447-1	FMHT77448-1
TOEPASSINGEN	BOUWTEKENINGEN	Nivellering, bekisting en fundering	✓	✓	✓
		Oppervlakte egalisatie, rioleringen en drainage	✓	✓	✓
		Egaliseren wegen, paden en opritten & landschapsarchitectuur	✓	✓	✓
	RUWBouw	Hoeken uitzetten voor deuren en ramen	-	-	✓
		Staal constructies & steigers	-	✓	✓
		Elektrische & sanitaire installaties	-	✓	✓
	AFBOUW	Systeemplafonds & scheidingswanden	✓	✓	✓
		Elektrische lay-out, plafondverlichting & uitlijning van meerdere punten	✓	✓	✓
		Uitlijnen van kabels en leidingwerk	✓	✓	✓
	AFWERKING	Behangwerk & tegelwerk, binnenhuisarchitectuur	✓	✓	✓
		Keuken- en badkamerinstallatie	✓	✓	✓
		Wandplanken, kasten, plinten & lambrisering	✓	✓	✓
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Out of level sensor	✓	✓	✓	✓
	Automatische nivellering	✓	✓	✓	✓
	Horizontale nivellering	✓	✓	✓	✓
	Nivellering & verticale uitlijning	-	-	✓	✓
	Haakse hoeken uitzetten	-	-	✓	✓
	Uitzetten van afschot	-	✓	✓	✓
SPECIFICATIES	Laserklasse	Rood, Klasse 2	Rood, Klasse 2	Rood, Klasse 2	Groen, Klasse 2
	Werkbereik / buitendiameter	60 / 600m	60 / 600m	60 / 600m	60 / 600m
	Nauwkeurigheid	± 2,2mm @ 30m (H) ± 3mm @ 30m (V)	± 2,2mm @ 30m (H) ± 3mm @ 30m (V)	± 1,5mm @ 30m (H) ± 3mm @ 30m (V)	± 1,5mm @ 30m (H) ± 3mm @ 30m (V)
	Afschot	-	-	10°	10°
	Zelfnivelleringsbereik	5° ± 1° (elke richting)	5° ± 1° (elke richting)	5° ± 1° (elke richting)	5° ± 1° (elke richting)
	Rotatiesnelheid (TPM)	0-150-300-600	0-150-300-600	0-150-300-600	0-150-300-600
	IP waarde	IP54	IP66	IP66	IP66
	Accutype	2x D-Cell (1.5V, 1.2Ah)	Lithium-Ion (3.7V, 5.0Ah)	Lithium-Ion (3.7V, 5.0Ah)	Lithium-Ion (3.7V, 5.0Ah)
Werktijd accu		-	40 u.	40 u.	40 u.

RL600 FATMAX® ROTERENDE LASER

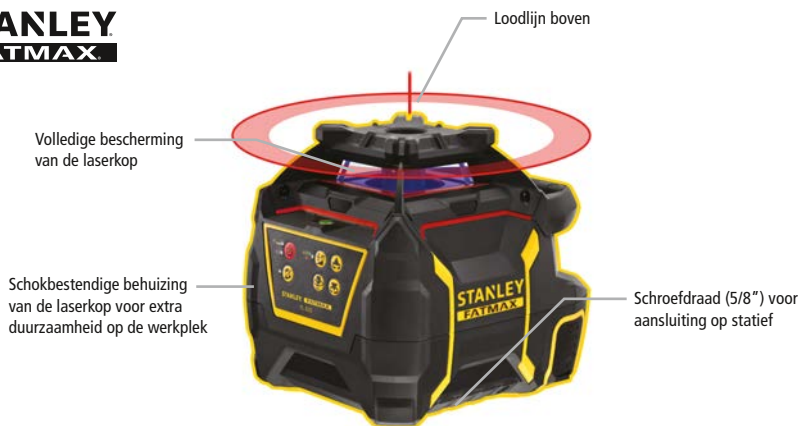STANLEY
FATMAX



INHOUD KIT:

- FATMAX TSTAK koffer
- 2x D-cel batterijen
- Laserbril
- Doelplaat
- Ontvanger



Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT77446-1
Lijnen	Roterend, punt naar boven
Laserklasse	Rood, Klasse 2
Werkbereik (met ontvanger)	60m (600m)
Rotatiesnelheid	0-150-300-600
Nauwkeurigheid - Horizontaal	$\pm 2,2\text{mm} @ 30\text{m}$
Nauwkeurigheid - Verticaal	$\pm 3\text{mm} @ 30\text{m}$
Nauwkeurigheid Punt	$\pm 4,4\text{mm} @ 30\text{m}$
Zelfnivelleringsbereik	$5^\circ \pm 1^\circ$ (elke richting)
Nivellerings tijd (seconden)	$\leq 30\text{s}$
IP-waarde	54
Accutype	2x D-Cell (1,5V, 1,2Ah)
EAN	3253561774461
Prijs excl BTW	€599,-



RL600L FATMAX® ROTERENDE LASER

STANLEY
FATMAX


INHOUD KIT:

- FATMAX TSTAK koffer
- Laserbril
- Doelplaat
- Lader
- Afstandsbediening
- Ontvanger




Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT77449-1
Lijnen	Roterend, punt naar boven
Laserklasse	Rood, Klasse 2
Werkbereik (met ontvanger)	60m (600m)
Rotatiesnelheid	0-150-300-600
Nauwkeurigheid - Horizontaal	$\pm 2,2\text{mm} @ 30\text{m}$
Nauwkeurigheid - Verticaal	$\pm 3\text{mm} @ 30\text{m}$
Nauwkeurigheid Punt	$\pm 4,4\text{mm} @ 30\text{m}$
Zelfnivelleringsbereik	$5^\circ \pm 1^\circ$ (elke richting)
Nivellerings tijd (seconden)	$\leq 30\text{s}$
IP-waarde	66
Accutype	Li-Ion (3.7V, 5.0Ah)
EAN	3253561774492
Prijs excl BTW	€749,-



RL700L FATMAX® ROTERENDE LASER

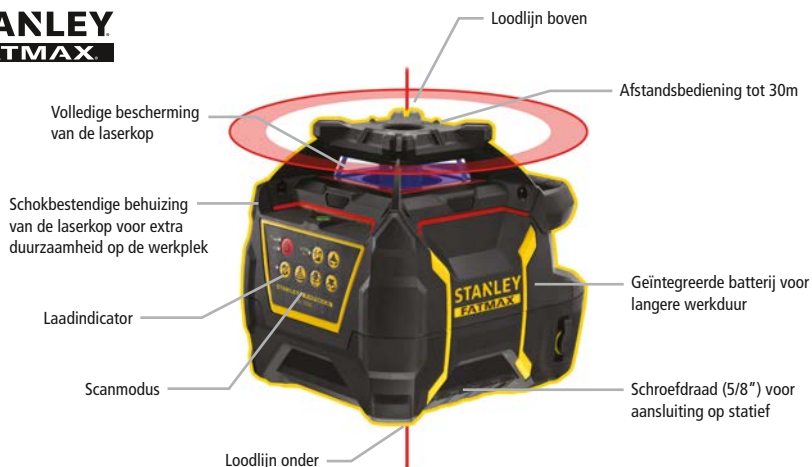STANLEY
FATMAX



INHOUD KIT:

- FATMAX TSTAK koffer
- Bracket
- Laserbril
- Doelplaat
- Lader
- Afstandsbediening
- Ontvanger




Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT77447-1
Lijnen	Roterend, punt naar boven en beneden
Laserklasse	Rood, Klasse 2
Werkbereik (met ontvanger)	60m (600m)
Rotatiesnelheid	0-150-300-600
Nauwkeurigheid - lijn	$\pm 1,5\text{mm} @ 30\text{m}$ (horizontaal) $\pm 3\text{mm} @ 30\text{m}$ (verticaal)
Nauwkeurigheid - punt	$\pm 3\text{mm} @ 30\text{m}$ (naar boven) $\pm 8,7\text{mm} @ 30\text{m}$ (naar beneden)
Zelfnivelleringsbereik	$5^\circ \pm 1^\circ$ (elke richting)
Nivellerings tijd (seconden)	$\leq 30\text{s}$
Afshot	10°
IP-waarde	66
Accutype	Li-Ion (3.7V, 5.0Ah)
EAN	3253561774478
Prijs excl BTW	€ 799,-



RL750LG FATMAX® ROTERENDE LASER

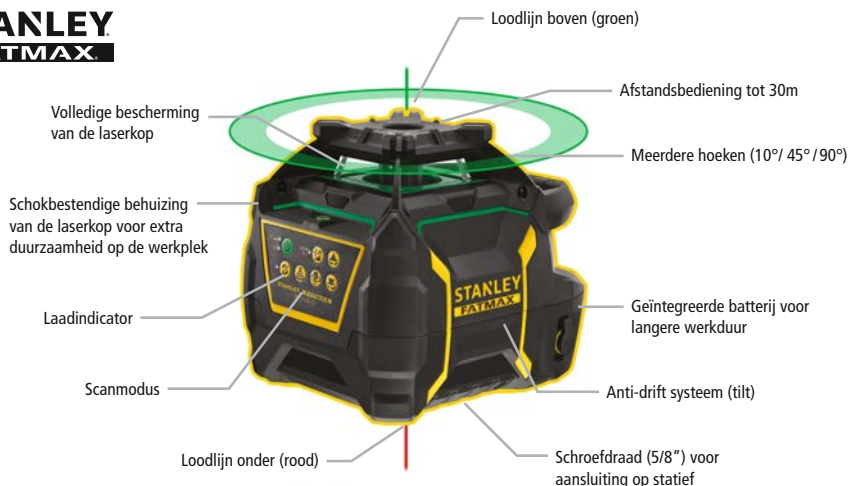STANLEY
FATMAX



INHOUD KIT:

- FATMAX TSTAK koffer
- Bracket
- Laserbril
- Doelplaat
- Lader
- Afstandsbediening
- Ontvanger



Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT77448-1
Lijnen	Roterend, punt naar boven en beneden
Laserklasse	Groen, Klasse 2
Werkbereik (met ontvanger)	60m (600m)
Rotatiesnelheid	0-150-300-600
Nauwkeurigheid - lijn	± 1,5mm @ 30m (horizontaal) ± 3mm @ 30m (verticaal)
Nauwkeurigheid - punt	± 3mm @ 30m (naar boven) ± 8,7mm @ 30m (naar beneden)
Zelfnivelleringsbereik	5° ± 1° (elke richting)
Nivellerings tijd (seconden)	≤ 30s
Afshot	10°
IP-waarde	66
Accutype	Li-Ion (3.7V, 5.0Ah)
EAN	3253561774485
Prijs excl BTW	€999,-



PUNTLASERS

Puntlasers van **STANLEY® FATMAX** bieden een nauwkeurige referentie voor precieze positionering van onder andere raam-en deurkozijnen, leidingen, ventilatiekanalen en elektrische installaties.

De laser levert twee of meerdere punten en markeert de exacte positie voor boorgaten of bevestigingspunten voor houtwerk, buizen, pleisterwerk of kasten.


Er worden meerdere laserstralen geprojecteerd (zowel via de voor- en achterkant) zodat het uitlijnen van binnenmuren, kasten, e.d. vergemakkelijkt wordt. Beide modellen zijn voorzien van handige magneetstrips voor montage op profielen en kunnen zowel zonder als met statief gebruikt worden. Het magnetisch gedempt pendelsysteem kan worden vergrendeld voor een veilig transport.



PUNTLASERS SPECIFICATIES

MODEL		 ROOD FMHT1-77413	 GROEN FMHT77596-1
TOEPASSINGEN	RUWBOUW	Hoeken uitzetten voor deuren en ramen	✓
		Staal constructies & steigers	✓
		Elektrische & sanitaire installaties	✓
	AFBOUW	Systeemplafonds & scheidingswanden	✓
		Elektrische lay-out, plafondverlichting & uitlijning van meerdere punten	✓
		Uitlijning van kabels en leidingwerk	✓
	AFWERKING	Behangwerk & tegelwerk, binnenhuisarchitectuur	-
		Keuken- en badkamerinstallatie	-
		Wandbekleding, kasten, plinten & lambrisering	-
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Automatische nivellering		✓
	Horizontale nivellering		✓
	Nivellering & verticale uitlijning		✓
	Haakse hoeken		✓
	Schietslood		✓
	Hellingen / hoeken		-
SPECIFICATIES	Werkbereik		30m
	Aantal laserstralen		5
	Richting laserstraal		Omhoog, Omlaag, 1 @ 90°
	Hoek laserstraal		-
	Aantal laserlijnen		-
	Laserstraal		Horizontaal
	Waarschuwing nivelleringsbereik		✓
	IP waarde		IP54
	Accutype		4× AA
	Levensduur batterij		20 u.

FATMAX® 5 PUNTLASER SPR5/SPGI5

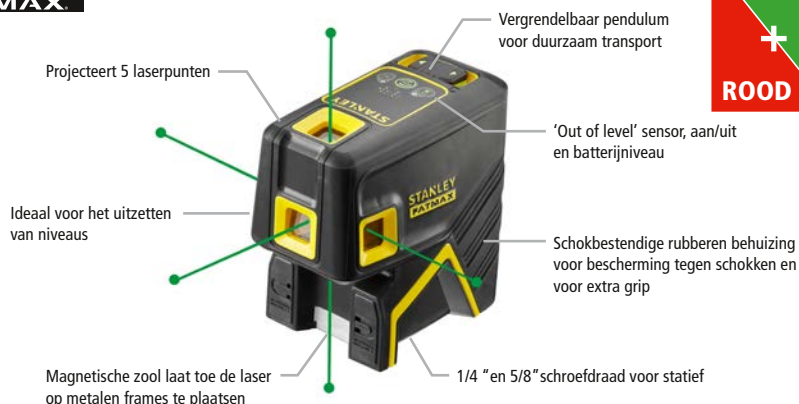STANLEY
FATMAX



INHOUD KIT:

- Draagtas
- 4 AA batterijen (rood)
- Lithium-Ion + lader (groen)
- Multifunctionele bracket
- Quick start – en veiligheidsvoorschriften
- Doelplaat



Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT1-77413	FMHT77596-1
Werkbereik	30m	45m
Nauwkeurigheid (punt)	± 2mm @ 10m	± 2mm @ 10m
Laser diode	635nm	510nm
Laserklasse	2	2
Nivelleringsbereik	4°	4°
IP waarde	IP54	IP54
Accutype	4x AA	Ingebouwde Li-ion
Levensduur batterij	20 u.	15 u.
Afmeting (l x b x h)	180 x 200 x 250mm	180 x 200 x 250mm
EAN	3253561774133	3253561775963
Prijs excl BTW	€199,-	€249,-



KRUISLIJNLASERS & MULTILIJNLASERS

STANLEY® FATMAX kruislijnlasers produceren precieze lijnen met een hoge zichtbaarheid en zijn ontworpen voor de professionele gebruiker. Volledig functionele modellen met zelfnivellerende pendels en 'out of level-indication' voor onmiddellijke nivellering met slechts één druk op de knop.

Dankzij het compacte en robuuste ontwerp zijn ze veelzijdig in gebruik op de werkplaats. Een aantal modellen hebben een vergroot werkbereik waardoor zij buiten gebruikt kunnen worden in combinatie met een detector.

Volledig compatibel met statieven en accessoires.

STANLEY® FATMAX kruislijnlasers bieden nauwkeurige metingen voor het hele bouwproces, hetzij voor de bouwtekeningen, scheidingswanden, keukenmontage of andere toepassingen.

U kunt kiezen uit kruislijnlasers, essentieel voor nauwkeurig uitlijnen van tegelwerk of systeemplafonds en uit lasers met meerdere lijnen voor uitgebreide toepassingen.

De modellen uit dit assortiment beschikken over de mogelijkheid om de laserstralen te vergrendelen zodat u snel hoeken kunt uitzetten. Dankzij de eenvoudige bediening heeft u de handen vrij voor het markeren of bevestigen van montagestukken.



KRUISLIJNLASERS SPECIFICATIES

MODEL			 Kruislijn (R) FMHT77585-1	 Kruislijn (G) FMHT77586-1	 Kruislijn (G) FMHT77595-1	 2-Punt (R) FMHT1-77414	 5-Punt (R) FMHT1-77415	 5-Punt (G) FMHT77598-1
TOEPASSINGEN	RUWBOUW	Uitzetten van hoeken voor wanden, deuren en ramen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Staal constructies & steigers	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Elektrische & sanitaire installaties	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AFBOUW	Systeemplafonds & scheidingswanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Elektrische lay-out, plafondverlichting & uitlijning van meerdere punten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Uitlijning van kabels en leidingwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AFWERKING	Behangwerk & tegelwerk, binnenhuisarchitectuur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Keuken- en badkamerinstallatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Wandbekleding, kasten, plinten & lambrisering	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Out of level sensor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Automatische nivellering		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Horizontale nivellering		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivellering & verticale uitlijning		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Haakse hoeken uitzetten		-	-	-	✓	✓	✓
	Hellingen / hoeken		✓	✓	✓	-	✓	✓
SPECIFICATIES	Kleur van laserstraal		Rood	Groen	Groen	Rood	Rood	Groen
	Werkbereik		20m	30m	30m	20m (lijn) 30m (punt)	20m (lijn) 30m (punt)	30m
	Werkbereik met detector		50m	50m	50m	50m	50m	50m
	Aantal laserstralen		2	2	2	2	5	5
	Schietlood					Omhoog, omlaag	Omhoog, omlaag	Omhoog, omlaag
	Aantal laserlijnen		2	2	2	2	2	2
	Laserstraal		Kruis (1V/1H)	Kruis (1V/1H)	Kruis (1V/1H)	Kruis (1V/1H)	Kruis (1V/1H)	Kruis (1V/1H)
	Pulse-modus / Handmatige modus		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	IP waarde		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
	Accutype		4× AA	4× AA	Li-ion	3× AA	4× AA	Lithium-Ion
	Levensduur batterij*		±8 u.	±6 u.	6,5 u.	±12 u.	±12 u.	10 u. lijn 20 u. punt

*gemiddelde levensduur batterij bij gebruik 1 lijn

360° EN MULTILIJNLASERS SPECIFICATIES

MODEL		 360° Laser (R) FMHT1-77416	 360° Laser (G) FMHT77617-1	 X3G Groen FMHT1-77356	 X3R Rood FMHT1-77357	
TOEPASSINGEN	RUWBOUW	Uitzetten van hoeken voor wanden, deuren en ramen	✓	✓	✓	✓
		Staal constructies & steigers	✓	✓	✓	✓
		Elektrische & sanitaire installaties	✓	✓	✓	✓
	AFBOUW	Systeemplafonds & scheidingswanden	✓	✓	✓	✓
		Elektrische lay-out, plafondverlichting & uitlijning van meerdere punten	✓	✓	✓	✓
		Uitlijning van kabels en leidingwerk	✓	✓	✓	✓
	AFWERKING	Behangwerk & tegelwerk, binnenhuisarchitectuur	✓	✓	✓	✓
		Keuken- en badkamerinstallatie	✓	✓	✓	✓
		Wandbekleding, kasten, plinten & lambrisering	✓	✓	✓	✓
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Out of level sensor	✓	✓	✓	✓	
	Automatische nivellering	✓	✓	✓	✓	
	Horizontale nivellering	✓	✓	✓	✓	
	Nivellering & verticale uitlijning	✓	✓	✓	✓	
	Haakse hoeken uitzetten	✓	✓	✓	✓	
	Hellingen/ hoeken	✓	✓	✓	✓	
SPECIFICATIES	Kleur van laserstraal	Rood	Groen	Groen	Rood	
	Werkbereik	20m	30m	30m	20m	
	Werkbereik met detector	50m	50m	60m	50m	
	Aantal laserstralen	4	4	3× 360°	3× 360°	
	Schietlood	Omlaag	Omlaag	-	-	
	Aantal laserlijnen	3	3	3× 360°	3× 360°	
	Laserstraal	1× 360° Punt (1V/2H)	1× 360° Punt (1V/2H)	Kruis - Matrix	Kruis - Matrix	
	Pulse-modus	Ja	Ja	Ja	Ja	
	IP waarde	IP54	IP54	IP54	IP54	
	Accutype	Herlaadbare Ni-Mh	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	
	Levensduur batterij	±14 u.	11 u.	8 u.	±12 u.	

FATMAX® KRUISLIJNLASER FCL-R/FCL-G**STANLEY**
FATMAX

Projecteert 1 horizontale en 1 verticale lijn om een gekruiste lijn te creëren

Groot venster voor de straal naar boven

Functie knoppen voor pulse-modus, 'Out of level' sensor, aan/uit en batterijniveau

Schokbestendige rubberen behuizing voor bescherming tegen schokken en voor extra grip

Pulse-modus voor gebruik met detector

Vergrendeling pendelsysteem beschermt mechanisme wanneer niet in gebruik

Universele 1/4" en 5/8 schroefdraad voor aansluiting op statief

**INHOUD KIT:**

- Draagtas
- Bracket
- 4x AA batterijen



Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT77585-1	FMHT77586-1
Werkbereik	20m	30m
Werkbereik met detector	50m	50m
Nauwkeurigheid (lijn)	± 3mm @ 10m	± 3mm @ 10m
Laser diode	635nm	510nm
Laserklasse	2	2
Nivelleringsbereik	4°	4°
IP waarde	IP54	IP54
Accutype	4x AA	4x AA
EAN	3253561775857	3253561775864
Prijs excl BTW	€ 139,-	€ 169,-



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)

FATMAX® KRUISLIJNLASER FCL-GI LI-ION

STANLEY
FATMAX

Projecteert 1 horizontale en 1 verticale lijn om een gekruiste lijn te creëren

Groot venster voor de straal naar boven

Functie knoppen voor pulse-modus, 'Out of level' sensor, aan/uit en batterijniveau

Schokbestendige rubberen behuizing voor bescherming tegen schokken en voor extra grip

Pulse-modus voor gebruik met detector

Vergrendeling pendelsysteem beschermt mechanisme wanneer niet in gebruik

Universele 1/4" en 5/8 schroefdraad voor aansluiting op statief



INHOUD KIT:

- FATMAX TSTAK koffer
- Lader
- Doelplaat
- Multifunctionele bracket

Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT77595-1
Werkbereik	30m
Werkbereik met detector	50m
Nauwkeurigheid (lijn)	± 3mm @ 10m
Laser diode	510nm
Laserklasse	2
Nivelleringsbereik	4°
IP waarde	IP54
Accutype / Levensduur batterij	Lithium-ion / 6,5 uur
EAN	3253561775956
Prijs excl BTW	€249,-



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)

FATMAX® KRUISLIJN- & 2 PUNTLASER SCR-P2

STANLEY
FATMAX



INHOUD KIT:

- FATMAX TSTAK koffer
- 4x AA batterijen
- Multifunctionele bracket
- Laserbril
- Quick start handleiding en veiligheidsvoorschriften



Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT1-77414
Werkbereik	20m lijn en 30m punt
Werkbereik met detector	50m
Nauwkeurigheid (lijn)	± 3mm @ 10m
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Nivelleringsbereik	4°
IP waarde	IP54
Accutype	4x AA
Afmeting (l x b x h)	350 x 180 x 430mm
EAN	3253561774140
Prijs excl BTW	€ 249,-



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)

FATMAX® KRUISLIJN- & 5 PUNTLASER SCR-P5/SCGI-P5

STANLEY
FATMAX

Projecteert 1 horizontale en 1 verticale lijn
+ 5 individuele punten

Projecteert zelfnivellerende lijnen tot 150°
door de doorlopende vensters

Functie knoppen voor pulse-modus, 'Out of level' sensor, aan/uit en batterijniveau

Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport

Pulse-modus voor gebruik met detector

Schokbestendige rubberen behuizing voor bescherming tegen schokken en voor extra grip

Universele 1/4" en 5/8 schroefdraad voor aansluiting op statief

Magnetische zool laat toe de laser op metalen frames te plaatsen




INHOUD KIT:

- FATMAX TSTAK koffer
- 4x AA batterijen (rood)
- Lithium-Ion + lader (groen)
- Multifunctionele bracket
- Laserbril
- Quick start handleiding en veiligheidsvoorschriften



Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT1-77415	FMHT77598-1
Werkbereik	20m punt - 30m lijn	30m punt - 45m lijn
Werkbereik met detector	50m	50m
Nauwkeurigheid (lijn)	± 3mm @ 10m	± 3mm @ 10m
Laser diode	635nm	510nm
Laserklasse	2	2
Nivelleringsbereik	4°	4°
IP waarde	IP54	IP54
Accutype / Levensduur batterij	4x AA	Lithium-Ion / ±10 u
Afmeting (l x b x h)	350 x 180 x 430mm	350 x 180 x 430mm
EAN	3253561774157	3253561775987
Prijs excl BTW	€299,-	€349,-



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)

FATMAX® 360° LASER + 2 VERTICALE LIJNEN SLR-2V/SLGI-2V

STANLEY
FATMAX

Projecteert één 360° horizontale lijn + 2 verticale lijnen met een hoek van 120°

Magnetische basis maakt het mogelijk om op metalen studs te bevestigen en overal projecties te maken

Schietlood met hoge zichtbaarheid

Vergrendelbaar pendulum, voorkomt schade aan interne onderdelen tijdens transport

Functie knoppen voor pulse-modus, 'Out of level' sensor, aan/uit en batterijniveau

Universele 1/4" en 5/8 schroefdraad voor aansluiting op statief

ROOD

+

ROOD

INHOUD KIT:

- TSTAK compatibele koffer
- Laserbril
- Doelplaat
- 4x AA batterijen (rood)
- Lithium-Ion + lader (groen)
- Quick start handleiding en veiligheidsvoorschriften



Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT1-77416	FMHT77617-1
Werkbereik	20m	30m
Werkbereik met detector	50m	50m
Nauwkeurigheid (lijn)	± 3mm @ 10m	± 3mm @ 10m
Laser diode	635nm	510nm
Laserklasse	2	2
Nivelleringsbereik	4°	4°
IP waarde	IP54	IP54
Accutype	4x AA	Lithium-Ion
Levensduur batterij		±10 u.
EAN	3253561774164	3253561776175
Prijs excl BTW	€ 299,-	€ 399,-



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)

FATMAX® MULTILIJNLASER X3R/X3G**STANLEY**
FATMAX**INHOUD KIT:**

- FATMAX TSTAK koffer
- Lader
- Multifunctionele bracket
- Laserbril
- Quick start handleiding en veiligheidsvoorschriften



Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56

MODEL	FMHT1-77357	FMHT1-77356
Werkbereik	20m	30m
Werkbereik met detector	50m	50m
Nauwkeurigheid (lijn)	± 3mm @ 10m	± 3mm @ 10m
Laser diode	635nm	515nm
Laserklasse	2	2
Nivelleringsbereik	4°	4°
IP waarde	IP54	IP54
Accutype	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Levensduur batterij	24 u.	9 u.
Afmeting (l × b × h)	150 × 150 × 150mm	150 × 150 × 150mm
EAN	325356177357	3253561773563
Prijs excl BTW	€449,-	€575,-



Buitenwerk enkel met detector (optioneel)



METING



AFSTANDSMETERS SPECIFICATIES


MODEL		 TLM30 STHT9-77425	 TLM50 STHT1-77409	 TLM65 STHT1-77032	 TLM65i STHT1-77354	 TLM99 STHT1-77138
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	1 Afstand	✓	✓	✓	✓	✓
	2 Oppervlakte	-	-	✓	✓	✓
	3 Volume	-	-	✓	✓	✓
	4 Hoogte	-	-	-	-	-
	5 Gecombineerde hoogte	-	-	-	-	-
	6 Continue afstandsmeting	-	✓	✓	✓	✓
	7 Continue hoogtemeting	-	-	-	-	-
	8 Afstand met hindernis	-	-	-	-	-
	9 Driehoek	-	-	-	-	-
	10 Gedeelde hoogte	-	-	-	-	-
	11 Interval	-	-	-	-	-
SPECIFICATIES	Bereik (min / max)	0.17 - 9m	0.17 - 15m	0.17 - 20m	0.17 - 25m	0.17 - 30m
	Nauwkeurigheid	±6mm @ 6m	±3mm @ 10m	±3mm @ 10m	±3mm @ 10m	±2mm @ 10m
	Hellingsensor	-	-	-	-	-
	Bescherming water/stof	-	IP54	IP54	IP54	IP40
	Schermbereik	1 lijn	2 lijnen	4 lijnen	4 lijnen	4 lijnen
	Schermluchting	-	-	-	-	-
	Geluidssignaal	-	-	-	-	-
	Rekenfunctie +/-	-	-	-	-	✓
	Geheugen	-	1	4	4	4
	Timer	-	-	-	-	-
	Uitklapbare pin	-	-	-	-	-
	Digitale zoom (x4)	-	-	-	-	-
	Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	≤ 60 sec	≤ 120 sec	≤ 120 sec	≤ 120 sec	≤ 120 sec
	Metingen per set batterijen	-	> 3000	> 3000	> 3000	> 3000
	Batterijen (inbegrepen)	Interne batterij	2x AAA	2x AAA	2x AAA	2x AAA
	Geschikt voor statief (1/4")	-	-	-	-	-
	Opbergzakje inbegrepen	-	-	-	-	-

AFSTANDSMETERS SPECIFICATIES

MODEL		 TLM99s STHT1-77343	 TLM99si STHT1-77361	 TLM165s STHT1-77139	 TLM165si STHT1-77142	 TLM330 STHT1-77140
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	1 Afstand	✓	✓	✓	✓	✓
	2 Oppervlakte	✓	✓	✓	✓	✓
	3 Volume	✓	✓	✓	✓	✓
	4 Hoogte	-	-	✓	✓	✓
	5 Gecombineerde hoogte	-	-	✓	✓	✓
	6 Continue afstandsmeting	✓	✓	✓	✓	✓
	7 Continue hoogtemeting	-	-	✓	✓	✓
	8 Afstand met hindernis	-	-	✓	✓	✓
	9 Driehoek	-	-	✓	✓	✓
	10 Gedeelde hoogte	-	-	✓	✓	✓
	11 Interval	-	-	✓	✓	✓
SPECIFICATIES	Bereik (min / max)	0.17 - 30m	0.17 - 35m	0.15 - 50m	0.15 - 60m	0.15 - 100m
	Nauwkeurigheid	±2mm @ 10m	±2mm @ 10m	±1.5mm @ 10m	±1.5mm @ 10m	±1.5mm @ 10m
	Hellingsensor	-	-	✓	✓	✓
	Bescherming water/stof	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
	Schermbereik	4 lijnen	4 lijnen	Touchscreen	Touchscreen	3 lijnen
	Schermluchting	-	-	✓	✓	✓
	Geluidssignaal	-	-	✓	✓	✓
	Rekenfunctie +/-	✓	✓	✓	✓	✓
	Geheugen	4	4	5	10	20
	Timer	-	-	-	-	0-60 sec
	Uitklapbare pin	-	-	✓	✓	✓
	Digitale zoom (x4)	-	-	-	-	-
	Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	≤ 120 sec	≤ 120 sec	30-60-300 sec	30-60-300 sec	30-60-300 sec
	Metingen per set batterijen	> 3000	> 3000	> 5000	> 5000	> 5000
	Batterijen (inbegrepen)	2x AAA	2x AAA	3x AAA	3x AAA	3x AAA
	Geschikt voor statief (1/4")	-	-	✓	✓	✓
	Opbergzakje inbegrepen	-	-	✓	✓	✓


FUNCTIES AFSTANDSMETER

Zie voorgaande productvergelijkingstabel om te zien welk model uit het assortiment het best voor u geschikt is. Om u te helpen bij uw selectie vindt u hieronder een aantal veel gebruikte berekeningen die gemaakt kunnen worden met de modellen uit het assortiment.




1 AFSTAND

Bereik tot 200m afhankelijk van het model




2 OPPERVLAKTE

Bereken de oppervlakte van een plafond of vloer in 2 metingen



3 VOLUME


In 3 metingen wordt het volume van een ruimte berekend



4 HOOGTE

(PYTHAGORAS BEREKENING 1)


Hoogtemeting op afstand aan de hand van 2 metingen



5 GECOMBINEERDE HOOGTE


(PYTHAGORAS BEREKENING 2)

Meet een gecombineerde hoogte van muren zowel boven als onder de horizontale lijn




6 CONTINUE AFSTANDSMETING

Toestel werkt als een rolbandmaat en meet voortdurend de afstand tussen het toestel en het doel




7 CONTINUE HOOGTEMETING

Toestel werkt als een rolbandmaat en meet voortdurend de hoogte tussen het toestel en het doel




8 AFSTAND MET HINDERNIS

Gebruik de hellingsensor om afstanden met hindernissen te berekenen



9 DRIEHOEK

Bereken hoeken na slechts 3 metingen



10 HOOGTE

(PYTHAGORAS BEREKENING 3)

Nauwkeurige metingen van gedeelde hoogte voor het meten van muren, ramen of balkons



11 INTERVAL

2 verschillende afstanden (a en b) kunnen worden ingevoerd en gebruikt om interval metingen te doen, vb voor de constructie van houten frames

Voor meer informatie of demonstraties, bezoek
www.stanleylasers.com of
www.stanleytools.eu.

KENMERKEN AFSTANDSMETERS



Verlicht scherm



Geluidssignaal



Waterdicht scherm en toetsenbord



Digitale nivellering



Uitklapbare pin

SMART CONNECT VOOR DE **SNELSTE** **WERKER**



EEN FLEXIBEL PLATFORM VOOR GECONNECTEERD GEREEDSCHAP VAN STANLEY®

- Specifieke modules voor verschillende gereedschappen
- Belangrijke projectgegevens opnemen, opslaan en delen
- Meet- en vormgevingstaken uitvoeren
- Vrij te downloaden en gebruiken

EEN ERVARING OP MAAT


- Kernfuncties van Stanley Measure blijven behouden
- Ingebouwde nieuwe functies beschikbaar
- Specifieke functies beschikbaar per toestel
- Gebruikers kunnen functies toevoegen / verwijderen volgens hun noden

WERK INTUÏTIEF EN EFFICIËNT

- Navigeer door de app met stemcommando's
- Geef gemakkelijk labels aan afmetingen
- Sla uw projectgegevens op

UW TOESTELLEN BEDIENEN EN OPVOLGEN

- Bekijk de status en de parameters van het toestel
- Beheer / bedien uw toestellen
- Stel uw toestelvoorkeuren in

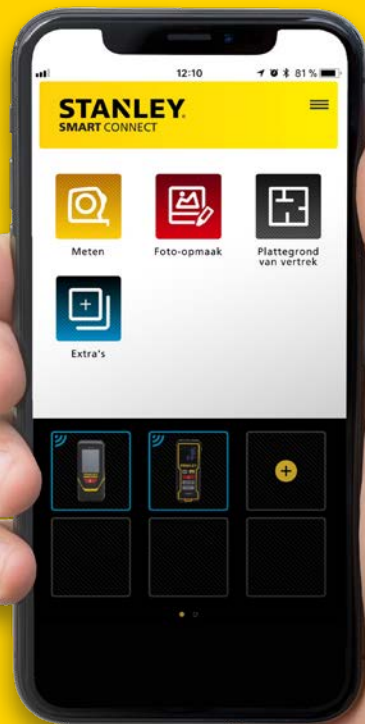

TLM30 (9M)**STANLEY****MODEL: STHT9-77425**

Bereik (min/max)	0.17 - 9m
Nauwkeurigheid	± 6mm @ 6m
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1
Schermb	1 lijn
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	≤ 60 sec
Batterijen (inbegrepen)	Interne batterij

Code	STHT9-77425
EAN	3253569774258
Prijs excl BTW	€ 29,99

TLM50 (15M)**STANLEY****MODEL: STHT1-77409**


Bereik (min/max)	0.17 - 15m
Nauwkeurigheid	± 3mm @ 10m
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1 6
Schermbord	2 lijnen
Geheugen	1 op het scherm
IP waarde	IP54
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	≤ 120 sec
Metingen per set batterijen	> 3000
Batterijen (inbegrepen)	2× AAA

Code	STHT1-77409
EAN	3253561774096
Prijs excl BTW	€41,31



TLM65 (20M)

STANLEY

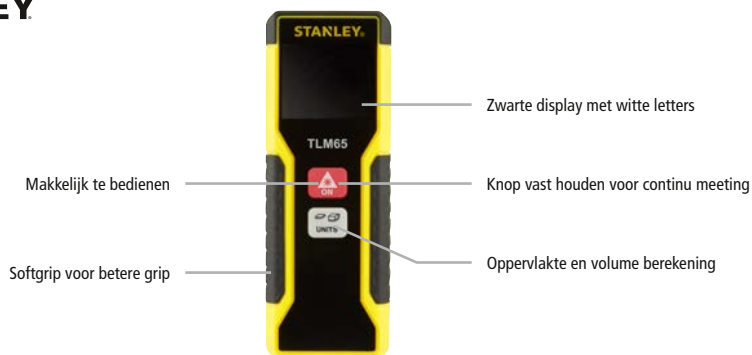

MODEL: STHT1-77032

Bereik (min/max)	0.17 - 20m
Nauwkeurigheid	± 3mm @ 10m
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1 2 3 6
Schermb	4 lijnen
Geheugen	4 op het scherm
IP waarde	IP54
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	≤ 120 sec
Metingen per set batterijen	> 3000
Batterijen (inbegrepen)	2× AAA

Code	STHT1-77032
EAN	3253561770326
Prijs excl BTW	€53,71



TLM65i (25M)

STANLEY



MODEL: STHT1-77354

Bereik (min/max)	0.17 - 25m
Nauwkeurigheid	± 3mm @ 10m
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1 2 3 6
Schermbord	4 lijnen
Geheugen	4 op het scherm
IP waarde	IP54
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	≤ 120 sec
Metingen per set batterijen	> 3000
Batterijen (inbegrepen)	2× AAA

Code	STHT1-77354
EAN	3253561773549
Prijs excl BTW	€65,00



TLM99 (30M)**STANLEY****MODEL: STHT1-77138**

Bereik (min/max)	0.17 - 30m
Nauwkeurigheid	± 2mm @ 10m
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1 2 3 6
Schermb	4 lijnen
Geheugen	4 op het scherm
IP waarde	IP40
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	≤ 120 sec
Metingen per set batterijen	> 3000
Batterijen (inbegrepen)	2× AAA

Code	STHT1-77138
EAN	3253561771385
Prijs excl BTW	€78,50



TLM99s (30M)**STANLEY****MODEL: STH1-77343**

Bereik (min/max)	0.17 - 30m
Nauwkeurigheid	± 2mm @ 10m
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1 2 3 6
Schermbord	4 lijnen
Geheugen	4 op het scherm
IP waarde	IP54
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	≤ 120 sec
Metingen per set batterijen	> 3000
Batterijen (inbegrepen)	2x AAA

Code	STHT1-77343
EAN	3253561773433
Prijs excl BTW	€95,00



TLM99si (35M)

STANLEY



MODEL: STH1-77361

Bereik (min/max)	0.17 - 35m
Nauwkeurigheid	± 2mm @ 10m
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1 2 3 6
Schermb	4 lijnen
Geheugen	4 op het scherm
IP waarde	IP54
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	≤ 120 sec
Metingen per set batterijen	> 3000
Batterijen (inbegrepen)	2× AAA

Code	STHT1-77361
EAN	3253561773617
Prijs excl BTW	€ 105,00



TLM165s (50M)

STANLEY
FATMAX

Voor een volledig overzicht
van bijhorende accessoires,
zie pagina 56

**MODEL: STHT1-77139**

Bereik (min/max)	0.15 - 50m
Nauwkeurigheid	$\pm 1.5\text{mm} @ 10\text{m}$
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Scherm	Touchscreen
Geheugen	5
IP waarde	IP54
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	30-60-300sec
Metingen per set batterijen	> 5000
Batterijen (inbegrepen)	3x AAA

Code	STHT1-77139
EAN	3253561771392
Prijs excl BTW	€ 110,00



TLM165si (60M)

STANLEY
FATMAX



Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56



MODEL: STHT1-77142

Bereik (min/max)	0.15 - 60m
Nauwkeurigheid	± 1.5mm @ 10m
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Scherm	Touchscreen
Geheugen	10
IP waarde	IP54
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	30-60-300 sec
Metingen per set batterijen	> 5000
Batterijen (inbegrepen)	3× AAA

Code	STHT1-77142
EAN	3253561771422
Prijs excl BTW	€ 119,00



TLM330 (100M)

STANLEY
FATMAX


Voor een volledig overzicht van bijhorende accessoires, zie pagina 56



MODEL: STHT1-77140

Bereik (min/max)	0.15 - 100m
Nauwkeurigheid	$\pm 1.5\text{mm} @ 10\text{m}$
Laser diode	635nm
Laserklasse	2
Functies	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Scherm	Touchscreen
Geheugen	20
IP waarde	IP54
Automatisch uitschakelen (laser/toestel)	30-60-300 sec
Metingen per set batterijen	> 5000
Batterijen (inbegrepen)	3x AAA

Code	STHT1-77140
EAN	3253561771408
Prijs excl BTW	€ 179,00





DETECTIE



DE MENING VAN PROFESSIONALS



WEET WAARMEE U TE MAKEN KRIJGT



**VERMIJD
KABELS**



**VOORKOM
SCHADE**



**LOKALISEER
WANDSTIJLEN**



**CONTROLEER
OP VOCHT**

VOORBEREIDING

Voorbereiding is van essentieel belang bij een professionele klus - groot of klein.

Voorbereiding maakt vaak het verschil tussen een probleemloze klus en een klus die extra werk of reparatie vereist.

In het geval van elektrische installaties, kunnen mogelijke risico's ook grote gevaren met zich mee brengen. Het vochtgehalte kan van invloed zijn op de materiaalspecificaties en planning. Belangrijk om weten voordat u aan de klus begint...

SOORTEN DETECTOREN

SENSOREN

Detectoren (ook bekend als studsensoren) worden voornamelijk gebruikt om de locatie van verborgen stuts en versterkingen onder gipsplaten bepalen.

Veel sensoren kunnen ook de aanwezigheid van verborgen metaal, kabels, leidingen en andere mogelijke gevaren tijdens het boren in, of bevestiging op een muur detecteren.

VOCHTMETER

Via hetzelfde principe bieden vochtmeters informatie voor de lokalisering van vochtplekken in hout, metselwerk en gipsplaten zodat corrigerende maatregelen genomen kunnen worden.

HOE WERKEN DETECTOREN?

STANLEY® detectoren genereren kleine elektrische impulsen die door het materiaal heen gaan en vervolgens opnieuw ontvangen worden door de detector. De hoeveelheid weerstand van de elektrische impuls wordt geïkt door de detector en weergegeven aan de gebruiker via een aflezing.

Afhankelijk van de specifieke detector kan dit duiden op hout, metaal, spanningvoerende kabels of zelfs vochtgehalte.

FUNCTIES DETECTOREN

De **STANLEY®** detectoren bevatten functies die zijn ontworpen om u alle informatie te geven om veilig en professioneel te kunnen werken op locatie of daar buiten.



Detecteert hout en metalen wandstijlen voor precisiewerk.



Detecteert randen van wandstijlen voor een snelle en precieze afbakening.



Detecteert hout / ferrometalen en nonferrometalen op verschillende dieptes, afhankelijk van het model.



Laser waterpas functie voor het zoeken, markeren en bevestigen - in alles in één.



Detecteert wisselstroomkabels onder spanning tot 51mm diep.



Vochtdetectie in hout.



Detecteert het midden van wandstijlen om snel en accuraat geschikte bevestigingspunten te vinden.



Vochtdetectie in metselwerk.



Inclusief scanmodus om snel en zeer precies materialen te lokaliseren en te identificeren.



Vochtdetectie in gipsplaten.

MATERIAALDETECTOREN

Moet u de rand of het midden van een verborgen wandstijl (studs) lokaliseren? Geen probleem; **STANLEY®** sensoren detecteren de studs zodat u kunt vertrouwen op een stevige bevestiging of zelfs schade kunt voorkomen door de detectie van leidingen en kabels.

Het Intellisensor® Pro-model beschikt ook over een ingebouwde laserwaterpas en een afneembare tweede laser voor de markering van een kruis. Eén toestel waarmee u kan lokaliseren, markeren en installeren.

Het assortiment is ontworpen met eenvoudige drukknop bediening, automatische kalibratie en één-stap-technologie voor snelle en eenvoudige bediening.

Kies uit modellen met eenvoudige LED-indicatie of de modellen met volledige LCD-schermverlichting om de klus op een slimme manier te klaren.

MATERIAALDETECTOREN SPECIFICATIES

MODEL		 S200 STHT0-77406	 S300 FMHT0-77407	 INTELLISENSOR PRO 0-77-260
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Detectie van houten en metalen wandstijlen	19mm max	38mm max	38mm max
	Detectie van wisselstroomdraden onder spanning	51mm max	51mm max	50mm max
	Visuele en auditieve waarschuwing voor wisselstroom	✓	✓	✓
	Scanmodus	-	✓	-
	Scanmodus - detectie ferrometalen	-	75mm max	-
	Scanmodus - detectie non-ferrometalen en koper	-	38mm max	-
	Scanmodus - wisselstroomdetectie	-	51mm max	-
	Detecteert randen van wandstijlen	-	-	✓
SPECIFICATIES	Detecteert het midden van wandstijlen	✓	✓	✓
	LED-markeergleuf	-	-	-
	Laserstraal met libel voor nivellering	-	-	✓
	Afneembare laser voor gekruiste lijnen	-	-	✓
	Laserprecisie	-	-	12mm @ 6m
	Laserlijn lengte	-	-	6m max
	Display soort	SCHERM	SCHERM	LCD
	Accutype (niet meegeleverd)	9V	9V	Hoofdtoestel: 9V Afneembare laser: 2x AAA

S200 MATERIAAL DETECTOR

STANLEY



- Auditieve / visuele waarschuwing voor aangesloten wisselstroomdraden

MODEL: STHT0-77406

Detectie van houten en metalen wandstijlen	19mm max
Detectie van wisselstroomdraden onder spanning	51mm max
Visuele en auditieve waarschuwing voor wisselstroom	✓
Detecteert het midden van wandstijlen	✓
LED-markeringskanaal	✓
Display soort	Scherm
Accutype (niet inbegrepen)	9V

Code	STHT0-77406
EAN	3253560774066
Prijs excl BTW	€30,99



S300 MATERIAAL DETECTOR

STANLEY
FATMAX



*ferrometalen alleen in scanmodus



- Auditieve / visuele waarschuwing voor aangesloten wisselstroomdraden

MODEL: FMHT0-77407

Detectie van houten en metalen wandstijlen	38mm max
Detectie van wisselstroomdraden onder spanning	51mm max
Visuele en auditieve waarschuwing voor wisselstroom	✓
Scanmodus	✓
Scanmodus - detectie ferrometalen	75mm max
Scanmodus - detectie non-ferrometalen en koper	38mm max
Scanmodus - wisselstroomdetectie	51mm max
Detecteert het midden van wandstijlen	✓
Display soort	Scherm
Accutype (niet inbegrepen)	9V

Code	FMHT0-77407
EAN	3253560774073
Prijs excl BTW	€41,99



Detecteert hout / ferrometalen en nonferrometalen



Detecteert wisselstroomkabels



Scanmodus



Detecteert het midden van wandstijlen

INTELLISENSOR PRO DETECTOR

STANLEY



Waterpaslibel voor precisie

LCD-achtergrondverlichting met auditieve - en visuele indicatie

Laserstraal voor snelle en nauwkeurige markering



- De IntelliSensor Pro is een combinatie van een materiaal-detector en een laserwaterpas. De apart afneembare laser maakt snelle en nauwkeurige markering en nivellering mogelijk
- Nivelleren in één druk op de knop en detecteren tot op 12, 25 en 38 mm diepte. Het toestel kan zowel metalen als houten wandstijlen detecteren tot 38mm diepte als wisselstroomkabels tot een diepte van 50mm
- De resultaten worden weergegeven op het gebruiksvriendelijk verlichte display
- De laser is voorzien van een waterpaslibel als controle dat de lijnen waterpas zijn, terwijl de apart afneembare laser gekruiste lijnen creëert

MODEL: 1-77-260

Detectie van houten en metalen wandstijlen	38mm max
Detectie van wisselstroomdraden onder spanning	50mm max
Visuele en auditieve waarschuwing voor wisselstroom	✓
Detecteert randen van wandstijlen	✓
Detecteert het midden van wandstijlen	✓
Laserstraal met libel voor nivellering	✓
Afneembare laser voor gekruiste lijnen	✓
Laser precisie	12mm @ 6m
Laserlijn lengte	6m max
Display soort	LCD
Accutype (niet inbegrepen)	9V

Code	1-77-500
EAN	3253560772604
Prijs excl BTW	€85,44



Detecteert houten en metalen wandstijlen.



Detecteert wisselstroomkabels



Detecteert het midden van wandstijlen



Laser waterpas functie

VOCHTMETER

Stelt het vochtgehalte in bouwmaterialen vast en kan het verschil maken tussen een professionele afwerking of een slecht afgewerkt project.

Vochtig metselwerk kan leiden tot een slechte hechting van het afbouw materiaal en de afwerking. In hout kan een hoog vochtgehalte problemen geven in de pasvorm en

de afwerking, waardoor bouwschema's vertragen wat van invloed is op de constructieschema's en projectkosten.

Nauwkeurige metingen van de vochtigheid van metselwerk, hout en andere bouwmaterialen geven u de benodigde informatie om eventuele problemen aan te pakken - gelijk vanaf het begin.

VOCHTMETER

STANLEY

Inclusief opbergzakje voor extra bescherming



Beschermingskap meetpinnen

Nauwkeurig LCD-scherm voor precieze aflezing

- De **STANLEY®** vochtmeter biedt nauwkeurige metingen in hout en metselwerk met twee 8mm vervangbare meetpinnen
- Het LCD-display geeft het vochtgehalte aan d.m.v. een staafdiagram om snel en effectief de resultaten te laten zien
- Meet houtvochtigheid van 6% tot 44%. Metingen boven de 15% zijn verdacht en moeten onderzocht worden
- Meet bouwvochtigheid van 0,2% tot 2,0% Metingen boven de 1,5% zijn verdacht en moeten onderzocht worden

MODEL: 0-77-030

Detectiebereik / nauwkeurigheid (hout)	6 - 44% (+/-2%)
Detectiebereik / nauwkeurigheid (bouw materiaal)	0.2 - 2.0% (+/-0.1%)
Elektrodepennen	2x 8mm
Display soort	LCD
Accutype	4x AAA (meegeleverd)

Code	0-77-030
EAN	3253560770303
Prijs excl BTW	€44,00



THERMOMETER

Thermische lekdetectie van een referentie temperatuur (groen scherm). Het scannen van een gebied zal een rood scherm tonen voor detectie van een hogere temperatuur en blauw scherm voor een lagere temperatuur.

FATMAX® IR THERMOMETER

STANLEY
FATMAX



Display met contrasterende achtergrondverlichting

Rubberen antislip behuizing



- Optiek 20:1, maakt het mogelijk voor gebruikers om een cirkel van 32cm van 2,5m afstand te meten
- Emissie van 0,95 en reactietijd van 1 seconde
- Het scherm kleurt rood bij warmte, blauw bij kou en groen bij neutraal

INHOUD KIT:

- Stevig foudraal
- 9V batterij • Handleiding



MODEL: FMHT0-77422

Nauwkeurigheid	2% of +/- 2 graden
Temperatuurbereik	-50°C tot 1350°C
Ratio	20:1
Emissiegraad	0,95
Meeteenheid	Fahrenheit / Celcius
IP waarde	IP20
Accutype	9V batterij (meegeleverd)

Code	FMHT0-77422
EAN	3253560774226
Prijs excl BTW	€99,00

CAMERA

Inspectiecamera met 1m flexibele kabel om uitgebreid onderzoek te kunnen doen.

FATMAX® INSPECTIECAMERA

STANLEY
FATMAX



INHOUD KIT:

- Harde koffer • 4x AA batterijen • USB laadkabel • Videokabel • SD geheugenkaart 8GB • Accessoires: haak, spiegel en magneet
- Handleiding



- Inspectiecamera met 1m flexibele buis voor uitgebreid bereik door de meeste gaatjes en achter de meeste oppervlakken
- 9mm brede camera kop voor minimale oppervlakte beschadiging en voor toegang tot de meeste holtes en spleten
- Helderheid/ Contrast controle - Acht verschillende niveaus van helderheid zorgen voor een maximale zichtbaarheid in donkere omgevingen
- LED-licht op de sensor voor extra zichtbaarheid
- SD kaartsleuf geeft mogelijkheid tot video opnames

MODEL: FMHT0-77421

Beeld rotatie	360°
Schermafmeting (pixels)	640 × 480
Camera kopbreedte	9mm
Camerakabellengte	89mm
IP waarde	IP67
Levensduur batterij	6 u.
Accutype	4x AA (meegeleverd)

Code	FMHT0-77421
EAN	3253560774219
Prijs excl BTW	€ 249,00

ACCESSOIRES

De beschikbare accessoires in het **STANLEY® FATMAX** laserassortiment zijn ontworpen om het beste uit uw gereedschap te halen en u de benodigde hulpmiddelen te bieden wanneer u op locatie bent.

Lichte of robuuste statieven, adaptors en telescopische meetlatten bieden praktische ondersteuning op de werf en de mogelijkheid om korte afstanden te nivelleren.

Detectoren voor roterende lasers geven ondersteuning op grote afstanden en verzekeren accuraat werk.

Afstandsbedieningen maken het mogelijk alleen te werken waardoor de arbeidskracht geminimaliseerd wordt.

Doelplaten kunnen het werkbereik en de mogelijkheden van de roterende, lijn- of puntlasers vergroten.

LASER DOELEN, BRILLEN & MEETLATTEN

PRODUCT



1-77-170 STHT1-77368

GT1
Doelplaat

GESCHIKT VOOR



Puntlaser



Kruislijnlaser



Multilijnlaser



Rotatielaser



1-77-170 STHT1-77367

GL1
Laserbril
Dit is GEEN gecertificeerde veiligheidsbril. Deze bril wordt ALLEEN gebruikt om de zichtbaarheid van de bundel in een heldere omgeving of op grotere afstanden van de laserbron te verbeteren.



Puntlaser



Kruislijnlaser



Multilijnlaser



Rotatielaser



06-TLM

Meetlat Alu 2,5m
Meetlat direct leesbaar met gecentreerd nulpunt
Biedt de mogelijkheid onmiddellijk hoogteverschillen zowel positief als negatief af te lezen
Uitschuifbaar van 137 tot 250cm



Kruislijnlaser



Multilijnlaser



Rotatielaser



1-77-161

AR51
Aluminium meetlat 5m
Meetlat ontworpen om de hoogte en de afstand te meten in gebruik met optische waterpassen, roterende lasers en lijnlasers.



Rotatielaser



Optische waterpas

STATIEVEN, LASERMEETLATTEN & BEVESTIGINGSBEUGELS

PRODUCT	GESCHIKT VOOR
 LGA1 Hellingsadaptor LGA1 1-77-168	   Kruislijnlaser Multilijnlaser Rotatielaser
 TPVM Montagebeugel voor bevestiging tegen een muur, met 5/8" beugel Montagebeugel voor tegen de muur met 5/8" schroefdraad ontworpen om de roterende laser op een verticaal oppervlak te plaatsen 1-77-172	  Kruislijnlaser Rotatielaser
 STANLEY FATMAX® Multifunctionele laserklem FMHT1-77435	 Kruislijnlaser
 Foto statief 1/4" Hoogte: 60 tot 150cm 1-77-201	   Puntlaser Kruislijnlaser TLM
 TPM1 Aluminium statief 5/8" Aluminium statief met 5/8", verstelbaar in de hoogte van 97cm tot 180cm TPM1 1-77-131	  Kruislijnlaser Multilijnlaser
 TP1 Aluminium statief 5/8" 97-162cm Mini-statief met 5/8" schroefdraad ontworpen voor roterende lasers, verstelbaar in hoogte van 97cm tot 160cm. TP1 1-77-163	   Rotatielaser Multilijnlaser Optische waterpas

STATIEVEN, LASERMEETLATTEN & BEVESTIGINGSBEUGELS

PRODUCT	GESCHIKT VOOR
 TPE1 Aluminium statief 5/8" 119-292cm Mini-statief met 5/8" schroefdraad ontworpen voor de roterende lasers, verstelbaar in hoogte van 119cm tot 292cm TPE1 1-77-164	 Rotatielaser  Optische waterpas
 Mini statief 1/4" Mini-statief met 1/4" schroefdraad ontworpen voor de lijnlasers 1-77-192	 Puntlaser  Kruislijnlaser  TLM
 3,6m telescopische statief 3,6m telescopische statief met 3 poten maakt gebruik mogelijk wanneer bevestiging aan de bovenkant niet beschikbaar is 1-77-022	 Kruislijnlaser  Multilijnlaser
 MPOLE Laser telescopisch statief Hoogte: 3,30m 1-77-184	 Kruislijnlaser
 Laser telescopisch statief 3m Laser telescopisch statief met magnetisch voetstuk 1-77-221	 Kruislijnlaser  Multilijnlaser
 Adapter 1/4"-5/8" Multifunctionele adapter met sluitring ter ondersteuning 1-77-128	Alle modellen met 5/8 "schroefdraad

STATIEVEN, LASERMEETLATTEN & BEVESTIGINGSBEUGELS

PRODUCT	GESCHIKT VOOR
 Statief Maximale hoogte: 2,47m Minimum hoogte: 97,15cm 1/4" aansluiting met quick release adapter STHT77643-1	   Puntlaser Kruislijnlasers TLM
 Statief Maximale hoogte: 1,53m Minimum hoogte: 74,6cm 5/8" aansluiting STHT77625-1	  Puntlaser Kruislijnlasers

AFSTANDBEDIENINGEN & DETECTOREN

PRODUCT	GESCHIKT VOOR
 RLD200 Detector voor lijnlasers tot 50m 1-77-132	  Kruislijnlasers Multilijnlasers
 LD200-G Detector voor lijnlasers met groene straal tot 50m FMHT1-74267	  Kruislijnlasers Multilijnlasers
 RLD400 Detector voor roterende laser tot 600m 1-77-133	 Rotatielasers
 RLD400-G Detector voor roterende laser met groene straal tot 600m FMHT1-74266	 Rotatielasers

BENELUX SERVICE CENTER

REPARATIE, KALIBRATIE & INRUILPRIJZEN

Alle **STANLEY®** laser producten beschikken over 1 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Onze garantie dekt productiedefecten en niet normale gebruiksslijtage.

Wij adviseren dat u uw **STANLEY®** laser product jaarlijks laat nakijken en elke 6 maanden laat kalibreren.

Alle herstellingen gebeuren volgens hoge standaarden door een getrainde **STANLEY®** Service Techniker.

In geval uw laser binnen of buiten de garantieperiode slecht functioneert, neem dan contact op met de dichtsbijzijnde Dienst na Verkoop Service.

U kan ook surfen naar www.2helpU.com voor:

- De **STANLEY®** Dienst na Verkoop bij u in de buurt
- De laatste informatie aangaande reserve-onderdelen
- Tekeningen, uitvergrotingen en handleidingen
- Onze volledige garantieprocedure

STANLEY® beschikt over een eigen kalibratiecentrum te Boortmeerbeek (België).

Hoe een laser verzenden?

Een laser verzenden naar ons kalibratiecentrum gebeurt via een erkende **STANLEY®** Laser dealer en deze zorgt dan voor de verdere afhandeling. De producten worden bij uw dealer opgehaald en opnieuw afgeleverd.

Een kalibratie van een roterende laser kost €55, voor een lijnlaser komt dit op €30. Wij raden aan dit jaarlijks te doen, of na een zware val. Zo bent u steeds zeker van uw toestel.

Had u graag uw huidige laser ingeruild voor een nieuw model? Los van welk merk uw laser is, maken wij graag een voorstel!



DIENT NA VERKOOP CENTRUM

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met enduser.be@sbdinc.com of surf naar enduser.nl@sbdinc.com

GRATIS **KALIBRATIE** VAN UW LASER

U KRIJGT VAN ONS ÉÉN GRATIS KALIBRATIE NA ONLINE REGISTRATIE VAN UW AANKOOP

Deze actie is enkel geldig indien u zich binnen 4 weken na aankoop online registreert. De actie is tot 1 jaar geldig na aankoopdatum en geldt enkel op volgende modellen: FMHT1-77415, FMHT1-77442, FMHT1-77414, FMHT1-77442, FMHT1-77357, FMHT1-77356, 1-77-429, 1-77-439, 1-77-497, 1-77-427, FMHT1-77441.

STANLEY® LASER SERVICE PRICING

Code	AVP Excl. BTW	GRC* limiet	Trade-in** AVP Incl. BTW	Kalibratie Excl. BTW
0-77-030	€45,10	€50,00	€43,66	NA
0-77-260	€87,58	€50,00	€84,78	NA
1-77-123	€128,13	€57,66	€124,03	NA
1-77-132	€101,48	€50,00	€98,23	NA
1-77-133	€101,48	€50,00	€98,23	NA
1-77-318	€173,23	€77,95	€167,69	NA
1-77-319	€224,48	€101,02	€217,30	NA
1-77-320	€183,48	€82,57	€177,61	€30,00
1-77-321	€322,88	€145,30	€312,55	€30,00
1-77-322	€538,13	€200,00	€520,91	€30,00
1-77-427	€859,98	€200,00	€832,46	€55,00
1-77-429	€804,63	€200,00	€778,88	€55,00
1-77-439	€1.075,23	€200,00	€1.040,82	€55,00
1-77-496	€753,38	€200,00	€729,27	€55,00
1-77-497	€804,63	€200,00	€778,88	€55,00
FMHT0-77407	€43,04	€50,00	€41,66	NA
FMHT0-77421	€255,23	€114,85	€247,06	NA
FMHT0-77422	€101,48	€50,00	€98,23	NA
FMHT1-74266	€101,48	€50,00	€98,23	NA
FMHT1-74267	€101,48	€50,00	€98,23	NA
FMHT1-77348	€306,48	€137,92	€296,67	NA
FMHT1-77356	€589,38	€200,00	€570,52	€30,00
FMHT1-77357	€460,23	€200,00	€445,50	€30,00
FMHT1-77413	€203,98	€91,79	€197,45	NA
FMHT1-77414	€255,23	€114,85	€247,06	€30,00
FMHT1-77415	€306,48	€137,92	€296,67	€30,00
FMHT1-77416	€306,48	€137,92	€296,67	€30,00
FMHT1-77437	€255,23	€114,85	€247,06	€30,00
FMHT1-77441	€1.126,48	€200,00	€1.090,43	€55,00
FMHT1-77442	€408,98	€184,04	€395,89	€30,00
FMHT1-77443	€367,98	€165,59	€356,20	€30,00
FMHT77446-1	€613,98	€200,00	€594,33	€55,00
FMHT77447-1	€818,98	€200,00	€792,77	€55,00

***GRC** - Guaranteed Repair Cost = prijslimiet voor de eindgebruiker voor reparaties, van zodra de reparatiekosten hoger oplopen dan deze GRC limiet wordt er steeds een prijsopgave verstuurd, indien de reparatiekosten lager blijven dan deze GRC limiet dan wordt er nooit géén prijsopgave verstuurd

****Trade-in** - speciale ADV-prijs voor omruiling of upgrade naar nieuw toestel

STANLEY® LASER SERVICE PRICING

Code	AVP Excl. BTW	GRC* limiet	Trade-in** AVP Incl. BTW	Kalibratie Excl. BTW
FMHT77448-1	€ 1.023,98	€ 200,00	€ 991,21	€ 55,00
FMHT77449-1	€ 767,73	€ 200,00	€ 743,16	€ 55,00
FMHT77585-1	€ 142,48	€ 64,12	€ 137,92	€ 30,00
FMHT77586-1	€ 173,23	€ 77,95	€ 167,69	€ 30,00
FMHT77595-1	€ 255,23	€ 114,85	€ 247,06	€ 30,00
FMHT77596-1	€ 255,23	€ 114,85	€ 247,06	€ 30,00
FMHT77598-1	€ 357,73	€ 160,98	€ 346,28	€ 30,00
FMHT77617-1	€ 408,98	€ 184,04	€ 395,89	€ 30,00
STHT1-77032	€ 55,05	€ 50,00	€ 53,29	NA
STHT1-77137	€ 214,23	€ 96,40	€ 207,37	€ 30,00
STHT1-77138	€ 80,46	€ 50,00	€ 77,89	NA
STHT1-77139	€ 112,75	€ 50,74	€ 109,14	NA
STHT1-77140	€ 183,48	€ 82,57	€ 177,61	NA
STHT1-77142	€ 121,98	€ 54,89	€ 118,08	NA
STHT1-77149	€ 36,43	€ 50,00	€ 35,26	NA
STHT1-77340	€ 53,30	€ 50,00	€ 51,59	NA
STHT1-77341	€ 87,13	€ 50,00	€ 84,34	NA
STHT1-77342	€ 83,79	€ 50,00	€ 81,11	NA
STHT1-77343	€ 97,38	€ 50,00	€ 94,26	NA
STHT1-77347	€ 511,48	€ 200,00	€ 495,11	NA
STHT1-77354	€ 66,63	€ 50,00	€ 64,50	NA
STHT1-77361	€ 107,63	€ 50,00	€ 104,19	NA
STHT1-77409	€ 42,34	€ 50,00	€ 40,99	NA
STHT77498-1	€ 50,82	€ 50,00	€ 49,19	NA
STHT77499-1	€ 84,71	€ 50,00	€ 82,00	NA
STHT77502-1	€ 93,17	€ 50,00	€ 90,19	NA
STHT77503-1	€ 84,71	€ 50,00	€ 82,00	NA
STHT77504-1	€ 144,00	€ 64,80	€ 139,39	NA
STHT77592-1	€ 131,29	€ 59,08	€ 127,09	NA
STHT77593-1	€ 118,58	€ 53,36	€ 114,79	NA
STHT77594-1	€ 182,12	€ 81,95	€ 176,29	NA
STHT0-77406	€ 31,76	€ 50,00	€ 30,74	NA
STHT9-77425	€ 30,74	€ 50,00	€ 29,76	NA

***GRC** - Guaranteed Repair Cost = prijslimiet voor de eindgebruiker voor reparaties, van zodra de reparatiekosten hoger oplopen dan deze GRC limiet wordt er steeds een prijsopgave verstuurd, indien de reparatiekosten lager blijven dan deze GRC limiet dan wordt er nooit géén prijsopgave verstuurd

****Trade-in** - speciale ADV-prijs voor omruiling of upgrade naar nieuw toestel



LASER SPECIALIST

Kevin Markestein is onze **STANLEY®** laserspecialist Benelux. Met zijn productkennis en praktijkervaring komt hij graag bij u langs. Training, toepassingen op de bouwplaats, informatie over het assortiment behoren tot zijn domein! Aarzel niet om vrijblijvend contact met hem op te nemen via: kevin.markestein@sbdinc.com

STANLEY®

Stanley Black&Decker België BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
België

Tel +32 (0)15 47 37 63
Fax +32 (0)15 47 37 99
Email customer.service.bnl@sbdinc.com

Stanley Black&Decker Nederland B.V.
Postbus 63
6120 AB Born
Nederland

Tel +31 (0)164 283 063
Fax +31 (0)164 283 200
Email customer.service.bnl@sbdinc.com

stanleyworks.be stanleyworks.nl

 **STANLEY Tools Belgium**
STANLEY Tools Nederland

Alle rechten voorbehouden. Noch deze catalogus, noch de tekst, illustraties, tekeningen of gelijk welk deel ervan mogen worden gereproduceerd, opgeslagen in een databanksysteem, gefotokopieerd, geregistreerd of verzonden op gelijk welke manier, elektronisch of anders, zonder toestemming van StanleyBlack&Decker Benelux. Voor zover StanleyBlack&Decker Benelux weet, zijn alle beschrijvingen, illustraties en prijzen in deze catalogus correct op het ogenblik waarop hij wordt gedrukt. StanleyBlack&Decker Benelux kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke onnauwkeurigheid in een beschrijving of illustratie, en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving prijzen te wijzigen.

Bestellingen zijn onderworpen aan minimum hoeveelheden per verpakking. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties te wijzigen. ©Stanley Works 2015