CATALOGUS

LASERS

STANLEYWORKS.nl/be

4X

HELDERDER

EEN STRAAL 4 KEER HELDERDER VOOR ONGEËVENAARDE ZICHTBAARHEID ZELFS OP KLAARLICHTE DAG

DE VOORDELEN VAN EEN

GROENE STRAAL

GROENE LASERTECHNOLOGIE STANLEY FATMAX®

Bij gelijk vermogen heeft de groene straal een zichtbaarheid die 4 keer groter is dan de rode straal voor het menselijk oog. De STANLEY FATMAX® groene lasers zijn ontworpen voor professionals en bieden ongeëvenaarde zichtbaarheid.

De belangrijkste voordelen van een groene laserstraal zijn nauwkeurigheid, visibiliteit en gebruiksgemak. Dit verkrijg je met het STANLEY FATMAX® assortiment groene lasers!

STANLEY®

THE MEASURE OF A PRO™

STANLEY is al sinds 1843 het merk bij uitstek voor professionals in de bouw- en constructiesector.

Deze sterke ervaring heeft ons in staat gesteld om, sinds de lancering van onze 1ste laser in 1995, een compleet en kwalitatief aanbod van laserwaterpassen en -metingen te ontwikkelen, gekoppeld aan een efficiënte After-Sales Service.

WAT IS EEN LASER?

LASER staat voor "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling). Er wordt een diode gebruikt om een geconcentreerde laserstraal van licht te maken in een golflengte. Hoe korter de golflengte, hoe helderder en zichtbaarder de laserstraal. STANLEY® lasers hebben een standaard golflengte van 635 nanometer, die geschikt zijn voor gebruik tot 300m.

UW VEILIGHEID, ONZE PRIORITEIT!

Wij nemen veiligheid zeer ernstig en al ons lasergereedschap voldoet aan de CE-norm en de internationale veiligheidsnormen. Lasers zijn ingedeeld in termen van potentieel gevaar van 1M t/m 4M. STANLEY® lasers vallen in de categorie

1 t/m 2M, wat weinig of geen gevaar oplevert.

KLASSE 1 : Geen gevaar op biologische schade.

KLASSE 2 : De output kan schadelijk zijn indien gedurende langere periode in de straal gekeken wordt.

KLASSE 3R : De toegankelijke laserstraal is gevaarlijk voor het oog.

IP WAARDE

De IP waarde bestaat uit twee cijfers (voorbeeld: IP67), en is te vinden op specificatiebladen van apparatuur om hun dichtheid tegen stof (eerste cijfer) en vloeistoffen (tweede cijfer) te karakteriseren.

EERSTE CIJFER:

IP0: geen bescherming

IP1: bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 50mm

IP2: bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 12mm

IP3: bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5mm

IP4: bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 1mm

IP5: stofbescherming

IP6: stofvrij (bescherming tegen het binnendringen van stof)

TWEEDE CIJFER:

IPx0: geen bescherming

IPx1: bescherming tegen vallende waterdruppels

IPx2: bescherming tegen vallende waterdruppels op een 15° gekanteld apparaat

IPx3: bescherming tegen regenwater, zolang het apparaat geen grotere hoek maakt dan 60°

IPx4: spatwaterdicht

IPx5: sproeidicht (bescherming tegen waterstralen)

IPx6: waterbestendig (bescherming tegen krachtige waterstralen)

IPx7: dompeldicht (bescherming tegen onderdompeling)

IPx8: waterdicht (bescherming tegen permanente onderdompeling)

Dit betekent dat een IP65-behuizing beschermd is tegen het binnendringen van stof en dat het bestand is tegen waterstralen.

INHOUD

6 INTRODUCTIE

6 Families, producten en referenties

8 TOEPASSINGEN

8 Introductie
9 Grondwerken
10 Ruwbouw
11 Afbouw
14 Afwerking
15 Andere toepassingen

16 NIVELLERING

17 Nivelleringsfuncties

OPTISCHE WATERPAS

18 Introductie
19 Specificaties
20 Producten

ROTERENDE LASERS

21 Introductie
22 Specificaties
23 Producten

PUNTLASERS

27 Introductie
28 Specificaties
29 Producten

KRUISLIJNLASERS & MULTILIJNLASERS

30 Introductie
31 Kruislijnlasers specificaties
32 Producten
34 Multilijnlasers specificaties
35 Producten

37 METING

38 Specificaties
40 Producten

45 DETECTIE

46 Producten

52 ACCESSOIRES

53 Laserdoelen, -brillen & -meetlatten
54 Statieven, lasermeetlatten & bevestigingsbeugels
56 Digitale ontvangers

58 REPARATIE, KALIBRATIE & INRUILPRIJZEN

STANLEY HEEFT UW LASEROPLOSSING VOOR ELKE FASE OP DE WERF!

GRONDWERKEN - NIVELLEREN

- Topografie
- Nivelleren
- Grondwerken
- Sanitaire voorzieningen
- Afwatering
- Openbare werken (wegenwerken, snelwegen, spoorwegen, luchthavens)
- Hydraulische werken
- Platformen
- Tuinarchitectuur
- Archeologie

RUWBOUW

- Bekister
- Bouwvakker
- Houtconstructie
- Metalen constructie
- Steigers
- Timmerman
- Dakbedekker
- Gevelpleister
- Industriële elektriciteit

AL24GVP
1-77-160

RL600
FMHT77446-1
RL600L
FMHT77449-1
RL700L
FMHT77447-1

SCNR/G
FMHT77652-0
FMHT77653-0

RL600
FMHT77446-1
RL600L
FMHT77449-1
RL700L
FMHT77447-1
RL750LG
FMHT77448-1

SPR5
FMHT1-77413

X3G/R-360°
FMHT1-77356
FMHT1-77357

SCGI-P5
FMHT77598-1
SCR-P5
FMHT1-77415

RL600L
FMHT77449-1
RL700L
FMHT77447-1
RL750LG
FMHT77448-1

P. 20	P. 24- 26	P. 56	P. 23- 26	P. 29	P. 35	P. 32	P. 23- 25

AFBOUW

- Stukadoor - Gipsplaten
- Glazenmaker - Spiegelmaker
- Loodgieter
- Elektricien
- Timmerman (Hout - aluminium)
- Schilder
- Tegelzetter - mozaïekwerker
- Metaalbewerker
- Automatisering
- Monteur
- Klimaattechniek
- Architect

AFWERKING

- Schilder
- Ontwerper - decorateur
- Stoffeerder
- Tapijtmaker
- Keukens - badkamers
- Expert (juridisch, bouw, landbouw, architect, studiebureau, landmeter)
- Stedenbouwkundig

SPR5
FMHT1-77413

X3G/R-360°
FMHT1-77356
FMHT1-77357

SCGI-P5
FMHT77598-1
SCR-P5
FMHT1-77415
SCPR2
FMHT1-77414

FCL
FMHT77585-1
FMHT77586-1
FMHT77595-1

FLM165
FMHT77165-0
SLM100
STHT77100-0
SLM65
STHT77065-0
TLM50
STHT1-77409
TLM40
STHT77666-0

X3G/R-360°
FMHT1-77356
FMHT1-77357

SLGI-2V
FMHT77617-1
SLR-2V
FMHT1-77416

FCL
FMHT77585-1
FMHT77586-1
FMHT77595-1

FLM165
FMHT77165-0
SLM100
STHT77100-0
SLM65
STHT77065-0
TLM50
STHT1-77409
TLM40
STHT77666-0

VOCHT-METER
0-77-030

P. 29 | P. 35 | P. 32 | P. 33 | P. 40- 44 | P. 35 | P. 36 | P. 33 | P. 40- 44 | P. 49

TOEPASSINGEN

WELKE LASER MOET U KIEZEN?

GRONDWERKEN

PUBLIEKE WERKEN

LEIDINGEN

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

RUWBOUW

BOUWVAKKER

TIMMERMAN / DAKBEDEKKER / METAALBEWERKER

ZWEMBADEN

AFBOUW

STUKADOOR

ELEKTRICIEN

LOODGIETER / CHAUFFAGIST

LIFTTECHNICUS

TIMMERMAN / DAKBEDEKKER

TIMMERMAN HOUT EN ALUMINIUM

AFWERKING

SCHILDER

DECORATEUR

TEGELZETTER

ANDERE TOEPASSINGEN

ONTWERPBUREAU / ARCHITECT

MAKELAAR / VERZEKERINGSEXPERTISE

ONDERHOUD / INDUSTRIE / MECHANICA / MARITIEM


PUBLIEKE WERKEN

LEIDINGEN

LANDSCHAPS-
ARCHITECTUUR

BOUWVAKKER


TIMMERMAN / DAKBEDEKKER /
METAALBEWERKER


ZWEMBADEN

STUKADOOR

ELEKTRICIEN

LOODGIETER /
CHAUFFAGIST

LIFTTECHNICUS


TIMMERMAN /
DAKBEDEKKER


TIMMERMAN HOUT
EN ALUMINIUM

SCHILDER

DECORATEUR


TEGELZETTER

ONTWERPBUREAU /
ARCHITECT

MAKELAAR /
VERZEKERINGSEXPERTISE

ONDERHOUD / INDUSTRIE /
MECHANICA / MARITIEM

GRONDWERKEN

WELKE LASER MOET U KIEZEN?



PUBLIEKE WERKEN	IDEAAL MET		OOK MOGELIJK MET	
· Weg-, spoor- en industriële infrastructuur · Dijken, uitgravingen, sloten, reiniging · Wegafgraving, platformen, sportveld, gebruik dubbele helling · Toegangspad naar de straat/garage, individuele en collectieve sanitaire voorzieningen, gebruik van een helling · Perceelvormgeving, netwerken, kunstwerken, reparatie, verwijderen en/of verplaatsen van grond, toevoeging van bovengrond	 AL24GVP 1-77-160 P. 20	 SCNR FMHT77652-0 P. 56	 RL600L FMHT77449-1 P. 25	
· Installatie van septische tank, wegenwerken, installatie van station · Onderhoud, funderingen	 RL600L FMHT77449-1 P. 25	 SCNR FMHT77652-0 P. 56	 RL600 FMHT77446-1 P. 26	
· Uitlijning van hek, stoeprand, waterlijn ...	 RL600L FMHT77449-1 P. 25	 SCNR FMHT77652-0 P. 56		



LEIDINGEN	IDEAAL MET		OOK MOGELIJK MET	
· Installatie van septische tank, wegenwerken, installatie van station, sanitaire voorzieningen			 RL600L FMHT77449-1 P. 25	 RL600 FMHT77446-1 P. 26

LANDSCHAPSARCHITECTUUR / SNOEIWERKEN	IDEAAL MET		OOK MOGELIJK MET	
· Aanleggen van groene ruimten, taluds, stekken · Grondwerken, graszoden, verfraaiingswerken, reparatie, verwijderen en/of verplaatsen van grond, zwembaden, toevoeging bovengrond, hekwerk	 RL600L FMHT77449-1 P. 25	 SCNR FMHT77652-0 P. 56	 AL24GVP 1-77-160 P. 20	 RL600 FMHT77446-1 P. 26

RUWBOUW

WELKE LASER MOET U KIEZEN?



BOUWVAKKER	IDEAAL MET			OOK MOGELIJK MET	
· Installatie van funderingen, liggers, betonverharding, uitlijnen van betonblokken, netwerkaansluiting	RL700L FMHT77447-1	AL24GVP 1-77-160		RL600L FMHT77449-1	
	P. 24	P. 20		P. 25	
· Algemene bouw- en constructiebedrijven	RL700L FMHT77447-1	X3G/R-360° avec cellule FMHT1-77356 FMHT1-77357	SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415		
	P. 24	P. 35	P. 32		
· Betonplaat, nivellering voor vloeibaar beton	RL600L FMHT77449-1			RL600 FMHT77446-1	
	P. 25			P. 26	



TIMMERMAN / DAKBEDEKKER / METAALBEWERKER	IDEAAL MET			OOK MOGELIJK MET	
· Traditioneel raamwerk: egaliseren van zand- en nokgordingen, uitlijnen van spanten, plaatsen van latten · Metalen frame: nivelleren en uitlijnen van punten en ankers, montage van de structuur	RL750LG FMHT77448-1	SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415		RL700L FMHT77447-1	SPR5 FMHT1-77413
	P. 23	P. 32		P. 24	P. 29
· Bekleding: vliesgevels, uitlijnen van punten en horizontale & verticale ankers · Metaalbewerker: installatie van vangrails, installatie van glazen daken	RL750LG FMHT77448-1	SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415		RL700L FMHT77447-1	SPR5 FMHT1-77413
	P. 23	P. 32		P. 24	P. 29



ZWEMBADEN	IDEAAL MET		OOK MOGELIJK MET		
· Traditioneel: grondwerk, egaliseren bodem van uitgravingen, storten van beton, egaliseren boordwerk, overloop aanpassen, betegelen · Polyestervezel romp: grondwerken, uitgraven bodemnivellering, positionering van de romp · Geprefabriceerd staal: uitgraven, nivelleren	RL600L FMHT77449-1	AL24GVP 1-77-160	RL600 FMHT77446-1	SPR5 FMHT1-77413	SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415
	P. 25	P. 20	P. 26	P. 29	P. 32

AFBOUW

WELKE LASER MOET U KIEZEN?



STUKADOOR	IDEAAL MET					
· Schatting	FLM165 FMHT77165-0 P. 40	SLM100 STHT77100-0 P. 41				
· Installatie van scheidingswanden	X3G/R-360° FMHT1-77356 FMHT1-77357 P. 35	RL750LG FMHT77448-1 P. 23	SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32	SPR5 FMHT1-77413 P. 29	SLGI-2V FMHT77617-1 SLR-2V FMHT1-77416 P. 36	
· Aanpassing vals plafondframe	X3G/R-360° FMHT1-77356 FMHT1-77357 P. 35	RL750LG FMHT77448-1 P. 23	RL700L FMHT77447-1 P. 24	SLGI-2V FMHT77617-1 SLR-2V FMHT1-77416 P. 36		

ELEKTRICIEN	IDEAAL MET					
· Schatting huisvesting (kokers, elektrische verwarming, enz.)	FLM165 FMHT77165-0 P. 40	SLM100 STHT77100-0 P. 41	SLM65 STHT77065-0 P. 42	SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		
· Schatting tertiaire sector (kabelgoten, IRO-buizen, enz.)		FLM165 FMHT77165-0 P. 40				
· Behuizing, installatie van stopcontacten, radiatoren, schakelaars, kabelgoten, iro-buizen		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		SPR5 FMHT1-77413 P. 29		FCL FMHT77585-1 FMHT77586-1 FMHT77595-1 P. 33
· Afbouw sector & huisvesting · Verlichtingsinstallatie		RL700L FMHT77447-1 P. 24		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		X3G/R-360° FMHT1-77356 FMHT1-77357 P. 35
· Tertiaire industrie installatie van elektrische panelen, kabelgoten, draadgoten · Tertiaire installatie met hoge en lage stroom, directe bevestiging van kabels aan het plafond en onder het oppervlak van platen		RL700L FMHT77447-1 P. 24		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		FCL FMHT77585-1 FMHT77586-1 FMHT77595-1 P. 33

AFBOUW

WELKE LASER MOET U KIEZEN?

LOODGIETER / CHAUFFAGIST	IDEAAL MET					
· Schatting huisvesting	FLM165 FMHT77165-0 P. 40	SLM100 STHT77100-0 P. 41	SLM65 STHT77065-0 P. 42			
· Schatting tertiaire sector - industrie		FLM165 FMHT77165-0 P. 40				
· Behuizingsinstallatie, radiatoren, hangende WC-frames, installatie van buizen (meerlaags koper) op klemmen		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		FCL FMHT77585-1 FMHT77586-1 FMHT77595-1 P. 33		SLGI-2V FMHT77617-1 SLR-2V FMHT1-77416 P. 36
· Loodlijnmarkering voor plaatkernen voor afvalwater en regenwater in het geval dat reserveringen worden vergeten		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32				
· Tertiaire industrie: installatie van ondersteuningssystemen onder plaat of metalen frame, installatie van luchtverwarmers, luchtnetwerken, sprinklersystemen		RL750LG FMHT77448-1 P. 23		RL700L FMHT77447-1 P. 24		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32
· Installatie van waternetwerken (koud, warm, ijs) · Installatie en afstelling van airconditioning unit		X3G/R-360° FMHT1-77356 FMHT1-77357 P. 35		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		

LIFTTECHNICUS	IDEAAL MET			
· Schatting in oude gebouwen		FLM165 FMHT77165-0 P. 40		
· Markering voor het zagen van traplagers		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		SPR5 FMHT1-77413 P. 29
· Installatie van pylonen en aanpassingen van de katrolrails		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		SPR5 FMHT1-77413 P. 29
· Installatie van afdekkingen, kabelgoten, elektrische leidingen, bedieningspanelen		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		

AFBOUW

WELKE LASER MOET U KIEZEN?



TIMMERMAN / DAKBEDEKKER	IDEAAL MET		
· Schatting huisvesting, commerciële ruimten, vrijetijdsruimten, verwijderbare scheidingswanden	FLM165 FMHT77165-0		
	P. 40		
· Installatie van scheidingswanden, meubels, overkappingen (apotheken, kantoren, banken), installatie van decoraties en zeilbekleding	X3G/R-360° FMHT1-77356 FMHT1-77357	SLGI-2V FMHT77617-1 SLR-2V FMHT1-77416	RL700L FMHT77447-1
	P. 35	P. 36	P. 24



TIMMERMAN HOUT EN ALUMINIUM	IDEAAL MET		
· Deuren, ramen, houten vloeren, zolders, aluminium scheidingswanden en erkers, veranda's	FLM165 FMHT77165-0	SLM100 STHT77100-0	
	P. 40	P. 41	
· Installatie van houten vloeren, keukens, meubels, trappen, terrassen	X3G/R-360° FMHT1-77356 FMHT1-77357	SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415	
	P. 35	P. 32	
· Installatie van veranda's en erkers · Installatie van poorten en schermen (screening)	X3G/R-360° FMHT1-77356 FMHT1-77357	SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415	SPR5 FMHT1-77413
	P. 35	P. 32	P. 29

AFWERKING

WELKE LASER MOET U KIEZEN?



SCHILDER	IDEAAL MET			
· Schilderen · Muurbekleding	 **FLM165** FMHT77165-0	 **SLM100** STHT77100-0	 **SLM65** STHT77065-0	
	P. 40	P. 41	P. 42	
· Installatie van wandbekleding, schilderen	 **FCL** FMHT77585-1 FMHT77586-1 FMHT77595-1	 **SCGI-P5** FMHT77598-1 **SCR-P5** FMHT1-77415		
	P. 33	P. 32		

DECORATEUR	IDEAAL MET			
· Schatting	 **FLM165** FMHT77165-0			
	P. 40			
· Interieurdecoratie: behang, houtwerk, schilderen	 **SCGI-P5** FMHT77598-1 **SCR-P5** FMHT1-77415	 **FCL** FMHT77585-1 FMHT77586-1 FMHT77595-1		
	P. 32	P. 33		



TEGELZETTER	IDEAAL MET			
· Schatting	 **FLM165** FMHT77165-0	 **SLM100** STHT77100-0		
	P. 40	P. 41		
· Tegels en aardewerk	 **FLM165** FMHT77165-0	 **SLM100** STHT77100-0	 **X3G/R-360°** FMHT1-77356 FMHT1-77357	 **SLGI-2V** FMHT77617-1 **SLR-2V** FMHT1-77416
	P. 40	P. 41	P. 35	P. 36

ANDERE TOEPASSINGEN

WELKE LASER MOET U KIEZEN?

ONTWERPBUREAU / ARCHITECT - IDEAAL MET

· Nevenmetingen in gebouwen en gevels	FLM165 FMHT77165-0 P. 40	SLM100 STHT77100-0 P. 41		
· Installatie van wandbekleding, schilderen		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32		
· Nivelleren - Altimetrisch lezen		AL24GVP 1-77-160 P. 20		RL600L FMHT77449-1 P. 25

MAKELAAR / VERZEKERINGSEXPERTISE - IDEAAL MET

· Schatting decorateur	FLM165 FMHT77165-0 P. 54	SLM100 STHT77100-0 P. 55		
· Expertise		VOCHTMETER 0-77-030 P. 49		IR THERMO-METER FMHT0-77422 P. 47

ONDERHOUD / INDUSTRIE / MECHANICA / MARITIEM - IDEAAL MET

· Afmetingen nemen in de werkplaats		FLM165 FMHT77165-0 P. 40		
· Uitlijnen/nivelleren van machines, transportbanden, stellingen	AL24GVP 1-77-160 P. 20	RL700L FMHT77447-1 P. 24	X3G/R-360° FMHT1-77356 FMHT1-77357 P. 35	SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32
· Aanpassing van waternetwerken op een productiestation		X3G/R-360° FMHT1-77356 FMHT1-77357 P. 35		SCGI-P5 FMHT77598-1 SCR-P5 FMHT1-77415 P. 32
· Geautomatiseerde lay-out van opslagplatform		RL750LG FMHT77448-1 P. 23		SPR5 FMHT1-77413 P. 29

NIVELLERING

NIVELLERINGSFUNCTIES

Hieronder worden de gebruikelijke nivelleringsfuncties weergegeven die u kunt uitvoeren met het STANLEY® assortiment.

		X-AS	Y-AS	
ROTERENDE LASERS	Laserstraal met horizontale rotatie van 360°	Laserstraal met verticale rotatie van 360°	Hellingsgraad +/- 10%	Hellingsgraad +/- 10%	
	Laserstraal, horizontaal 360° met verticaal punt	Laserstraal, verticaal 360° met horizontaal punt	Hellingsgraad +/- 10% met verticaal punt	Hellingsgraad +/- 10% met verticaal punt	Horizontaal scannen met verticaal punt
	Laserstraal, horizontaal 360° met verticaal punt en schietlood	Laserstraal, verticaal 360° met 2 horizontale punten	Hellingsgraad +/- 10% met verticaal punt en schietlood	Hellingsgraad +/- 10% met verticaal punt en schietlood	Horizontaal scannen met verticaal punt en schietlood
KRUISLIJNLASERS	1× horizontale lijn	1× verticale lijn	2× verticaal schietlood met punten	1× gekruiste lijnen met schietlood	
	1× horizontale lijn	Verticale lijn, heen en terug	Gekruiste lijn, heen en terug		
	Horizontale laserstraal met schietlood	1× gekruiste lijnen met schietlood	2× gekruiste lijnen met schietlood	3× 360° Kruislijn	
PUNTLASER	5 punten				

OPTISCHE WATERPAS

Voor openbare werken, metselwerk, ruwbouw, groenaanleg: meet, verifieer, plaats uw waterpas voor en tijdens de bouw.

Onze ervaring in landmeten garandeert u robuuste en betrouwbare optische instrumenten, ontworpen om bestand te zijn tegen de omstandigheden op de bouwplaats.

GRONDWERKEN

NIVELLEREN

SPECIFICATIES OPTISCHE WATERPAS

MODEL			AL24GVP - OPTISCHE WATERPAS 1-77-160
TOEPASSINGEN	GRONDWERKEN / NIVELLEREN	NIVELLEREN DOORHEEN HELE BOUWPLAATS (aannemer)	✔
		WEGENBOUW (gebouwen en civiele techniek)	✔
		PRECISIE NIVELLERING (controle-industrie)	
BELANGRIJKSTE FUNCTIES		BEREIK	100 m
		NAUWKEURIGHEID	2 mm @ 1 km (Standaardafwijking per km)
		GRADENCIRKEL	1° graad/400 GON
		ZOOM	24X
		ZELFNIVELLEREND BEREIK	+/- 2°
		NIVELLEERNAUWKEURIGHEID	+/- 0.8”
		WERKBEREIK	+/- 15’
		MAGNETISCHE DEMPING PENDULE	2 mm
		LENSOPENING	36 mm
		STATIEF EN MEETLAT	Inbegrepen

AL24GVP - OPTISCHE WATERPAS



Knop voor scherpstellen beeld

Zelfnivellerend bereik met magnetische demping
Vergrendeling tijdens transport

Gradencirkel

Schroefdraad 5/8"

Optische zoeker

Niveau bouwplaats
Zoom x24
Voor alle soorten werk

Duurzame waterdichte behuizing IP 54

Eindschroef (rechts / links)

INHOUD KIT:

- Automatische optische waterpas AL24GVP
- Aluminium statief (1.60m max.)
- Meetlat aluminium 5m
- Schietlood
- Robuuste koffer IP54

MODEL	AL24GVP 1-77-160
Zoom	x 24
Nauwkeurigheid	2 mm @ 1 km Standaardafwijking per km
Precisie haakse hoek	1° graad / 400 GON
Waterpasspiegel	Ja
Zelfnivellerend bereik	+/- 2°
Compensatie regeling nauwkeurigheid	+/- 8"
Toepassingsbereik	100m
IP-waarde	IP 54 stof- en waterbestendig
Lengte	202 mm
Gewicht	1,6 kg

ROTERENDE LASERS

Of het nu gaat om graafwerkzaamheden, platen, vloeren of interieurinrichting, onze laserwaterpassen zijn essentiële hulpmiddelen om de prestaties en kwaliteit van uw werk te verhogen.

STANLEY laserwaterpassen zijn betrouwbare oplossingen die geschikt zijn voor nivellering op korte of lange afstand, zowel binnen als buiten.

GRONDWERKEN

AFBOUW

RUWBOUW

AFWERKING

ROTERENDE LASERS SPECIFICATIES

MODEL			RL600 FMHT77446-1	RL600L FMHT77449-1	RL700L FMHT77447-1	RL750LG FMHT77448-1
TOEPASSINGEN	GRONDWERKEN NIVELLEREN	Topografie, nivelleren, grondwerken	✔	✔	✔	✔
		Sanitaire voorzieningen, afwatering, openbare werken (wegenwerken, snelwegen, spoorwegen, lucht-havens), hydraulische werken	✔	✔	✔	✔
	RUWBOUW	Bouwvakker, houtconstructie	✔	✔	✔	✔
		Platen	✔	✔	✔	✔
		Metalen constructie - Bekleding - Steigers	✔	✔	✔	✔
	AFBOUW	Elektriciteit, loodgieterij, sanitair		✔	✔	✔
		Systeemplafonds & scheidingswanden		✔	✔	✔
		Timmerwerk out, aluminium , veranda		✔	✔	✔
	AFWERKING	Installatie van behang, wandtapijten, tegels		✔	✔	✔
		Binnenhuisarchitectuur		✔	✔	✔
		Keuken- en badkamerinstallatie		✔	✔	✔
		Installatie van planken, kasten		✔	✔	✔
BELANGRIJKSTE FUNCTIES		Zelfnivellerend	✔	✔	✔	✔
		Horizontale nivellering	✔	✔	✔	✔
		Verticale nivellering	✔	✔	✔	✔
		Dubbele helling	Hellingsgraad +/- 10%	Hellingsgraad +/- 10%	Hellingsgraad +/- 10%	Hellingsgraad +/- 10%
		Haakse hoeken uitzetten	✔	✔	✔	✔
		Schietlood	Verticaal	Verticaal	Verticaal & Horizontaal	Verticaal & Horizontaal
SPECIFICATIES		Type straal	ROOD	ROOD	ROOD	GROEN
		Werkbereik (diameter)	600 m met ontvanger	600 m met ontvanger	600 m met ontvanger	600 m met ontvanger
		Rotatiesnelheid (rpm)	0 - 150 - 300 - 600	0 - 150 - 300 - 600	0 - 150 - 300 - 600	0 - 150 - 300 - 600
		Afschot			10° - 45° - 90°	10° - 45° - 90°
		Schroefdraad	5/8″	5/8″	5/8″	5/8″
		IP-waarde	IP 54	IP 66	IP 66	IP 66
		Accutype	Batterijen	Lithium Ion batterij	Lithium Ion batterij	Lithium Ion batterij
		Werktijd	25 u	40 u	40 u	30 u

RL750LG - FATMAX® ROTERENDE LASER LI-ION - GROEN



EEN STRAAL 4 KEER HELDERDER VOOR ONGEËVENAARDE ZICHTBAARHEID ZELFS OP KLAARLICHTE DAG

EFFICIËNT

Groot bedieningspaneel voor eenvoudig en intuïtief gebruik

LOODLIJN BOVEN (GROEN)

STEVIG

Volledige bescherming van de laserkop door schokbestendige behuizing en glasrubberversterking op de 4 hoeken van de laser

PRAKTISCH

Groot handvat voor een uitstekende grip

SCHROEFDRAAD 5/8"

Voor montage op statief in horizontale of verticale modus

LOODLIJN ONDER (ROOD)

INHOUD KIT:

Geleverd in stevige ***PRO-STACK*** koffer

- Roterende laser
- Doelkaart
- Lader
- Afstandsbediening
- Laserbril
- Ontvanger
- Bracket

MODEL	RL750LG FMHT77448-1
Zelfnivellerend	Horizontaal, verticaal en schietlood boven en onder of dubbele helling
Werkbereik (met ontvanger)	60m (600m)
Nauwkeurigheid	+/- 1,5mm @ 30m (horizontaal) +/- 3mm @ 30m (verticaal)
Nivelleringsbereik	5° +/- 1°
Rotatiesnelheid	0(punt)-150-300-600 rpm
Afschot	10° - 45° - 90°
Veilig in gebruik	Tiltfunctie
Schroefdraad	5/8"
IP-waarde	IP66 stof- en waterbestendig
Accutype	Lithium Ion batterij, 3,7V, 10.0Ah
Werktijd	30u

OPTIONELE ACCESOIRES

Statief TP1
STHT77625-1

TP1 - Aluminium statief standaard
1-77-163

TPE1 - Aluminium statief met kolom
1-77-164

BI1
Aluminium meetlat
06-TLM

SCNG
Digitale mm ontvanger
FMHT77653-0

RL700L - FATMAX® ROTERENDE LASER LI-ION - ROOD



LOODLIJN BOVEN (ROOD)

STEVIG

Volledige bescherming van de laserkop door schokbestendige behuizing en glasrubberversterking op de 4 hoeken van de laser

PRAKTISCH

Groot handvat voor een uitstekende grip

EFFICIËNT

Groot bedieningspaneel voor eenvoudig en intuïtief gebruik

SCHROEFDRAAD 5/8"

Voor montage op statief in horizontale of verticale modus

LOODLIJN ONDER (ROOD)

INHOUD KIT:
Geleverd in stevige ***PRO-STACK*** koffer

- Roterende laser
- Doelkaart
- Lader
- Afstandsbediening
- Laserbril
- Ontvanger
- Bracket

MODEL	RL700L FMHT77447-1
Zelfnivellerend	Horizontaal, verticaal en schietlood boven en onder of dubbele helling
Werkbereik (met ontvanger)	60m (600m)
Nauwkeurigheid	+/- 1,5 mm @ 30 m (horizontaal) +/- 3 mm @ 30 m (verticaal)
Nivelleringsbereik	5° +/- 1°
Rotatiesnelheid	0(punt)-150-300-600 rpm
Afschot	10° - 45° - 90°
Veilig in gebruik	Tiltfunctie
Schroefdraad	5/8"
IP-waarde	IP66 stof- en waterbestendig
Accutype	Lithium Ion batterij, 3,7V, 10.0Ah
Werktijd	40 u

OPTIONELE ACCESOIRES

TP1 - Aluminium statief standaard
1-77-163

Statief TP1
STHT77625-1

TPE1 - Aluminium statief met kolom
1-77-164

BI1 Aluminium meetlat
06-TLM

LGA1 Hellingshoekadapter
1-77-168

RL600L - FATMAX® ROTERENDE LASER LI-ION - ROOD

LOODLIJN BOVEN (ROOD)

STEVIG

Volledige bescherming van de laserkop door schokbestendige behuizing en glasrubberversterking op de 4 hoeken van de laser

PRAKTISCH

Groot handvat voor een uitstekende grip

EFFICIËNT

Groot bedieningspaneel voor eenvoudig en intuïtief gebruik

SCHROEFDRAAD 5/8"

Voor montage op statief in horizontale of verticale modus

INHOUD KIT:
Geleverd in stevige ***PRO-STACK*** koffer

- Roterende laser
- Doelkaart
- Lader
- Afstandsbediening
- Laserbril
- Ontvanger

MODEL	RL600L FMHT77449-1
Zelfnivellerend	Horizontale, verticale et aplomb haut ou équerrage
Werkbereik (met ontvanger)	60m (600m)
Nauwkeurigheid	+/- 2,2 mm @ 30 m (horizontaal) +/- 3 mm @ 30 m (verticaal)
Nivelleringsbereik	5° +/- 1°
Rotatiesnelheid	0(punt)-150-300-600 rpm
Afschot	10° - 45° - 90°
Veilig in gebruik	Tiltfunctie
Schroefdraad	5/8"
IP-waarde	IP66 stof- en waterbestendig
Accutype	Lithium Ion batterij, 3,7V, 10.0Ah
Werktijd	40 u

OPTIONELE ACCESOIRES

TP1 - Aluminium statief standaard
1-77-163

Statief TP1
STHT77625-1

TPE1 - Aluminium statief met kolom
1-77-164

LGA1 Hellingshoekadapter
1-77-168

SCNR Digitale mm ontvanger
FMHT77652-0

RL600 - FATMAX® ROTERENDE LASER ALKALINE - ROOD



LOODLIJN BOVEN (ROOD)

STEVIG

Volledige bescherming van de laserkop door schokbestendige behuizing en glasrubberversterking op de 4 hoeken van de laser

PRAKTISCH

Groot handvat voor een uitstekende grip

EFFICIËNT

Groot bedieningspaneel voor eenvoudig en intuïtief gebruik

SCHROEFDRAAD 5/8"

Voor montage op statief in horizontale of verticale modus

INHOUD KIT:

Geleverd in stevige ***PRO-STACK*** koffer

- Roterende laser
- Doelkaart
- Laserbril
- Ontvanger

MODEL	RL600 FMHT77446-1
Zelfnivellerend	Horizontaal, verticaal en schietlood boven en onder of dubbele helling
Werkbereik (met ontvanger)	60m (600m)
Nauwkeurigheid	+/- 2,2 mm @ 30 m (horizontaal) +/- 3 mm @ 30 m (verticaal)
Nivelleringsbereik	5° +/- 1°
Rotatiesnelheid	0(punt)-150-300-600 rpm
Veilig in gebruik	Tiltfunctie
Schroefdraad	5/8"
IP-waarde	IP54 stof- en waterbestendig
Accutype	2× D-cel (1,5V, 1,2Ah) batterijen
Werktijd	25 u

OPTIONELE ACCESOIRES

TP1 - Aluminium statief standaard
1-77-163

Statief TP1
STHT77625-1

TPE1 - Aluminium statief met kolom
1-77-164

LGA1 Hellingshoekadapter
1-77-168

SCNR Digitale mm ontvanger
FMHT77652-0

PUNTLASERS

De STANLEY® FATMAX puntlasers bieden een nauwkeurige referentie voor precieze positionering van onder andere raam-en deurkozijnen, leidingen, ventilatiekanalen en elektrische installaties.

De laser levert twee of meerdere punten en markeert de exacte positie voor boorgaten of bevestigingspunten voor houtwerk, buizen, pleisterwerk of kasten.

RUWBOUW

AFBOUW

AFWERKING

PUNTLASERS SPECIFICATIES

MODEL			SPR5 FMHT1-77413
TOEPASSINGEN	RUWBOUW	Hoeken uitzetten voor deuren en ramen- Houten frame	
		Elektrische & sanitaire installaties	
		Staalconstructies - Bekleding - Steigers	✔
	AFBOUW	Systeemplafonds & scheidingswanden	✔
		Elektrische lay-out, plafondverlichting & uitlijning van meerdere punten	✔
	AFWER-KING	Elektricien - Loodgieter	
BELANGRIJKSTE FUNCTIES		Automatische nivellering	✔
		Nivellering & verticale uitlijning	✔
		Haakse hoeken uitzetten	✔
		Schietlood	✔
SPECIFICATIES		Werkbereik	30 m
		Nauwkeurigheid	+/- 2 mm @ 10 m
		Aantal laserpunten	5
		Richting laserstraal	Omhoog, Omlaag, 3 horizontaal
		IP-waarde	IP 54
		Schroefdraad	1/4” en 5/8”
		Accutype	Batterijen

SPR5 - FATMAX® 5-PUNTSLASER LI-ION - ROOD

VEILIGHEID
Pendelslot voor veilig transport

EFFICIËNT
Hoge zichtbaarheid van 5 onafhankelijke puntprojecties

STEVIG
Laser is beschermd door een soft-grip coating

PRAKTISCH
Magnetische basis om metalstud op zijn plek te houden
Schroefdraad 1/4 "en 5/8" voor montage op statief

INHOUD KIT:
Opbergtas

- Puntslaser
- 4 herlaadbare batterijen
- Batterijlader
- Bracket
- Richtkaart

MODEL	SPR5 FMHT1-77413
Werkbereik	30 m
Nauwkeurigheid	+/- 2 mm @ 10 m
Nivelleringsbereik	+/- 4°
Projectie stralen	5 stralen: 3 horizontale punten (uitlijning en helling) 1 punt omhoog - 1 punt omlaag (schietlood)
Schroefdraad	1/4" en 5/8"
IP-waarde	IP54 stof- en waterbestendig
Accutype	Batterijen
Accessoires	Opbergtas met 4 herlaadbare batterijen, batterijlader, bracket, richtkaart

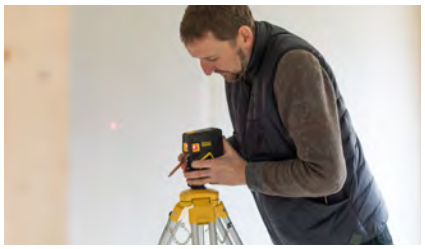

OPTIONELE ACCESOIRES

5025 - Foto statief alu
1-77-201

Statief 1/4"
STHT77643-1

TP1 - Aluminium statief standaard
1-77-163

Statief TP1
STHT77625-1

TPE1 - Aluminium statief met kolom
1-77-164

KRUISLIJNLASERS & MULTILIJNLASERS

STANLEY® FATMAX® kruislijnlasers projecteren nauwkeurige lijnen met een hoge zichtbaarheid en zijn ontworpen voor de professionele gebruiker. Dankzij het compacte en robuuste ontwerp zijn ze veelzijdig in gebruik op de werkplaats. Daarbovenop zijn ze ook compatibel met STANLEY® FATMAX® statieven.

STANLEY® FATMAX® kruislijnlasers bieden nauwkeurige metingen voor het hele bouwproces, hetzij voor de bouwtekeningen, scheidingswanden, keukenmontage of andere toepassingen.

GRONDWERKEN

AFBOUW

RUWBOUW

AFWERKING

KRUISLIJNLASERS SPECIFICATIES

MODEL			FCL-R FMHT77585-1	FCL-G FMHT77586-1	FCL-G FMHT77595-1	SCPR2 FMHT1-77414	SCR-P5 FMHT1-77415	SCGI-P5 FMHT77598-1
TOEPASSINGEN	GRONDWERKEN NIVELLEREN	Klein buitenwerk (met detector)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	RUWBOUW	Bouwvakker, houtconstructie, betonplaten (met detector)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Metalen constructie - Bekleding - Steigers				✔	✔	✔
	AFBOUW	Elektriciteit, loodgieterij, sanitair	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Systeemplafonds & scheidingswanden	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Timmerwerk hout, alumiunum, veranda	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	AFWERKING	Installatie van behang, wandtapijten, tegels	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Binnenhuisarchitectuur	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Keuken- en badkamerinstallatie	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Installatie van planken, kasten	✔	✔	✔	✔	✔	✔
BELANGRIJKSTE FUNCTIES		Out of level sensor	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Zelfnivellerend	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Horizontale nivellering	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Nivellering & verticale uitlijning	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Haakse hoeken uitzetten					✔	✔
		Schietlood				✔	✔	✔
SPECIFICATIES		Werkbereik	15 m/50 m met ontvanger	20 m/50 m met ontvanger	30 m/50 m met ontvanger	Punten: 30 m Lijnen: 20 m/50 m met ontvanger	Punten: 30 m Lijnen: 20 m/50 m met ontvanger	Punten: 45 m Lijnen: 30 m/50 m met ontvanger
		Nauwkeurigheid	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m
		Aantal laserlijnen	2	2	2	2	2	2
		Aantal laserpunten				2	5	5
		Pulse-modus / Handmatige modus	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		IP-waarde	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
		Schroefdraad	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"
		Accutype	Batterijen	Batterijen	Lithium Ion batterij	Batterijen	Batterijen	Lithium Ion batterij

SCGI-P5 - FATMAX® 5 PUNTS + KRUISLIJNLASER LI-ION - GROEN

4X HELDERDER

EEN STRAAL 4 KEER HELDERDER VOOR ONGEËVENAARDE ZICHTBAARHEID ZELFS OP KLAARLICHTE DAG

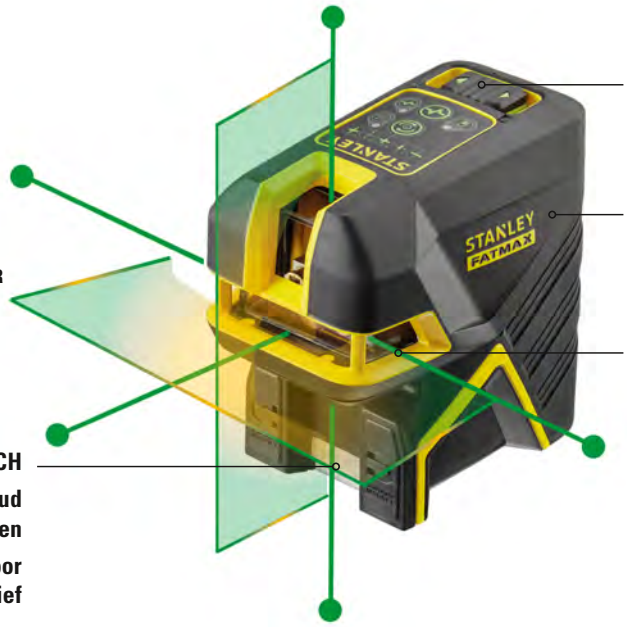

VEILIGHEID

Pendelslot voor veilig transport

STEVIG

Laser is beschermd door een soft-grip coating

EFFICIËNT

Projectie van een horizontale lijn en een verticale lijn die een kruis vormen + 5 onafhankelijke goed zichtbare punten

Pulsdiodes voor buitengebruik met detectiecel (niet meegeleverd)

PRAKTISCH

Magnetische basis om metalstud op zijn plek te houden

Schroefdraad 1/4 "en 5/8" voor montage op statief

INHOUD KIT:

Geleverd in stevige ***PRO-STACK*** koffer

- 5 punts + kruislijnlaser
- Doelkaart
- Lithium Ion batterijlader
- Multifunctionele bracket
- Laserbril

MODEL	SCGI-P5 FMHT77598-1	SCR-P5 FMHT1-77415
Werkbereik	Punten: 45 m Lijnen: 30 m (50 m met ontvanger - niet meegeleverd)	Punten: 30 m Lijnen: 20 m (50 m met ontvanger - niet meegeleverd)
Nauwkeurigheid	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m
Nivelleringsbereik	+/- 4°	+/- 4°
Projectie stralen	1 verticale lijn en 1 horizontale lijn, 5 stralen: 3 horizontale punten (uitlijning en helling), 1 punt omhoog, 1 punt omlaag (schietlood)	
Schroefdraad	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"
IP-waarde	IP54 stof- en waterbestendig	
Accutype	Lithium Ion batterij	Batterijen
Accessoires	***PRO-STACK*** koffer, doelkaart, laserbril, multifunctionele bracket, lader	***PRO-STACK*** koffer, doelkaart, laserbril, multifunctionele bracket, batterijen

OPTIONELE ACCESOIRES

5025 - Foto statief alu
1-77-201

Statief 1/4"
STHT77643-1

TPE1 - Aluminium statief met kolom
1-77-164

TP1 - Aluminium statief standaard
1-77-163

Statief TP1
STHT77625-1

LD200
1-77-132
FMHT1-74267

FCL-G - FATMAX® KRUISLIJNLASER LI-ION - GROEN

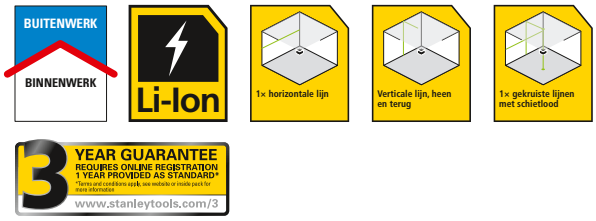

4X HELDERDER

EEN STRAAL 4 KEER HELDERDER VOOR ONGEËVENAARDE ZICHTBAARHEID ZELFS OP KLAARLICHTE DAG

STEVIG

Laser is beschermd door een soft-grip coating

VEILIGHEID

Pendelslot voor veilig transport

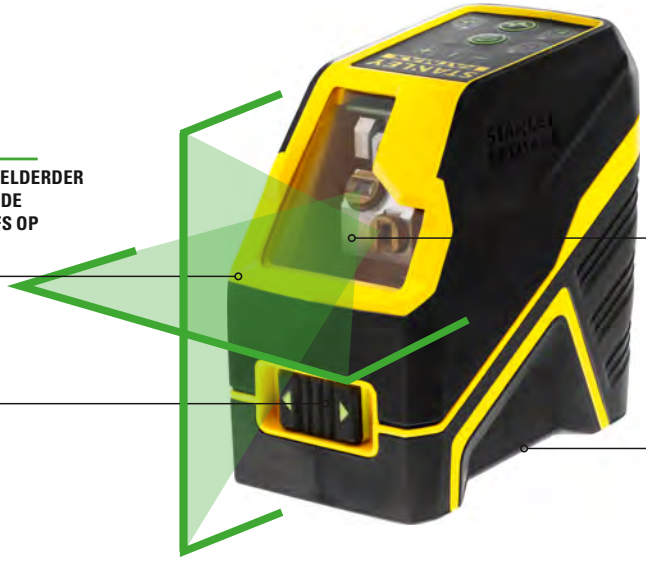

EFFICIËNT

Projectie van een horizontale lijn en een verticale lijn die een kruis vormen

Hoek van 150° die een grotere lijnterugvoer naar het plafond mogelijk maakt

Pulsdiodes voor buitengebruik met detectiecel (niet meegeleverd)

PRAKTISCH

Schroefdraad 1/4 "en 5/8" voor montage op statief

INHOUD KIT:

Geleverd in stevige ***PRO-STACK*** koffer

- Kruislijnlaser
- Doelkaart
- Lithium Ion batterijlader
- Multifunctionele bracket

MODEL	FCL-G LI-ION FMHT77595-1	FCL-G FMHT77586-1	FCL-R FMHT77585-1
Werkbereik	30 m (50 m met ontvanger - niet meegeleverd)	20 m (50 m met ontvanger - niet meegeleverd)	15 m (50 m met ontvanger - niet meegeleverd)
Nauwkeurigheid	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m
Nivelleringsbereik	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°
Projectie stralen	1 verticale lijn met optimale terugkeer naar het plafond en 1 horizontale lijn		
Schroefdraad	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"
IP-waarde	IP54 stof- en waterbestendig		
Accutype	Lithium Ion batterij	Batterijen	Batterijen
Accessoires	***PRO-STACK*** koffer, doelkaart, multifunctionele bracket, batterijen	Tas, muurbeugel, batterijen	Tas, muurbeugel, batterijen

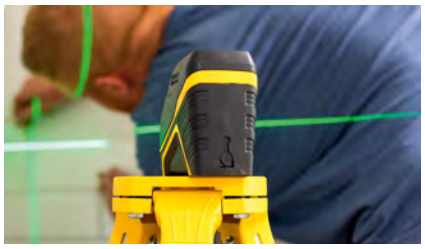

OPTIONELE ACCESOIRES

5025 - Foto statief alu
1-77-201

Statief 1/4"
STHT77643-1

TPE1 - Aluminium statief met kolom
1-77-164

TP1 - Aluminium statief standaard
1-77-163

Statief TP1
STHT77625-1

LD200
1-77-132
FMHT1-74267

MULTILIJNLASERS SPECIFICATIES

MODEL			SLR-2V FMHT1-77416	SLGI-2V FMHT77617-1	X3R FMHT1-77357	X3G FMHT1-77356
TOEPASSINGEN	GRONDWERKEN NIVELLEREN	Klein buitenwerk (met detector)	✔	✔	✔	✔
	RUWBOUW	Bouwvakker, houtconstructie, betonplaten (met detector)	✔	✔	✔	✔
		Metalen constructie - Bekleding - Steigers (met detector)	✔	✔	✔	✔
	AFBOUW	Elektriciteit - loodgieterij	✔	✔	✔	✔
		Systeemplafonds & scheidingswanden	✔	✔	✔	✔
		Timmerwerk hout, aluminium, veranda	✔	✔	✔	✔
	AFWERKING	Installatie van behang, wandtapijten	✔	✔	✔	✔
		Installatie van tegels	✔	✔	✔	✔
		Binnenhuisarchitectuur	✔	✔	✔	✔
		Keuken- en badkamerinstallatie	✔	✔	✔	✔
		Installatie van planken, kasten	✔	✔	✔	✔
BELANGRIJKSTE FUNCTIES		Out of level sensor	✔	✔	✔	✔
		Zelfnivellerend	✔	✔	✔	✔
		Horizontale nivellering	✔	✔	✔	✔
		Nivellering & verticale uitlijning	✔	✔	✔	✔
		Haakse hoeken uitzetten	✔	✔	✔	✔
		Schietlood	✔	✔	✔	✔
SPECIFICATIES		Werkbereik	20 m / 50 m met ontvanger	30 m / 50 m met ontvanger	20 m / 50 m met ontvanger	35 m / 50 m met ontvanger
		Nauwkeurigheid	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m
		Aantal laserlijnen	3 · 1 horizontaal @ 360° · 2 verticaal	3 · 1 horizontaal @ 360° · 2 verticaal	3 lijnen @ 360°	3 lijnen @ 360°
		IP-waarde	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
		Schroefdraad	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"
		Accutype	Batterijen	Lithium Ion batterij	Lithium Ion batterij	Lithium Ion batterij

X3G - FATMAX® LASERWATERPAS 3× 360° - GROEN

4X HELDERDER

EEN STRAAL 4 KEER HELDERDER VOOR ONGEËVENAARDE ZICHTBAARHEID ZELFS OP KLAARLICHTE DAG

STEVIG

Kop is beschermd door metalen behuizing met een soft-grip rubberen coating voor meer robuustheid.

Eenvoudige en veilige bediening

EFFICIËNT

Projecteert 3x360° stralen voor horizontale, verticale nivellering, schietlood hoog/laag, helling

Pulsdiodes voor buitengebruik met detectiecel (niet meegeleverd)

PRAKTISCH

Ontwerp van zeer kleine behuizing om dicht bij de muur te kunnen werken

Schroefdraad 1/4 "en 5/8" voor montage op statief

Werkt op interne Li-Ion batterij of aangesloten op het net

VEILIGHEID

Pendelslot voor veilig transport

INHOUD KIT:

Geleverd in stevige ***PRO-STACK*** koffer

- Multilijnlaser
- Doelkaart
- Lithium Ion batterijlader
- Multifunctionele bracket
- Laserbril

MODEL	X3G FMHT1-77356	X3R FMHT1-77357
Werkbereik	35 m (50 m met ontvanger - niet meegeleverd)	20 m (50 m met ontvanger - niet meegeleverd)
Nauwkeurigheid	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m
Nivelleringsbereik	+/- 4°	+/- 4°
Projectie stralen	3 lijnen @ 360°	3 lijnen @ 360°
Schroefdraad	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"
IP-waarde	IP54 stof- en waterbestendig	
Accutype	Lithium Ion batterij	Lithium Ion batterij
Accessoires	Koffer ***PRO-STACK***, doelkaart, laserbril, multifunctionele bracket en lader	

ACCESSOIRES EN OPTION

5025 - Foto statief alu
1-77-201

Statief 1/4"
STHT77643-1

TPE1 - Aluminium statief met kolom
1-77-164

Statief TP1
STHT77625-1

TP1 - Aluminium statief standaard
1-77-163

LD200
1-77-132
FMHT1-74267

SLGI-2V - FATMAX® 360° LASER + 2 VERTICALE LIJNEN LI-ION - GROEN

4X HELDERDER

EEN STRAAL 4 KEER HELDERDER VOOR ONGEËVENAARDE ZICHTBAARHEID ZELFS OP KLAARLICHTE DAG

STEVIG

Laser is beschermd door een soft-grip coating

VEILIGHEID

Pendelslot voor veilig transport

EFFICIËNT

Projecteert 1x horizontale lijn 360°, 2x verticale lijnen voor een hoek van 90° en 1 schietlood

Pulsdiodes voor buitengebruik met detectiecel (niet meegeleverd)

PRAKTISCH

Magnetische basis om metalstud op zijn plek te houden

Schroefdraad 1/4 "en 5/8" voor montage op statief

INHOUD KIT:

Geleverd in stevige ***PRO-STACK*** koffer

- Multilijnlaser
- Doelkaart
- Lithium Ion batterijlader
- Multifunctionele bracket
- Laserbril

MODEL	SLGI-2V FMHT77617-1	SLR-2V FMHT1-77416
Werkbereik	35 m (50 m met ontvanger - niet meegeleverd)	20 m (50 m met ontvanger - niet meegeleverd)
Nauwkeurigheid	+/- 3 mm @ 10 m	+/- 3 mm @ 10 m
Nivelleringsbereik	+/- 4°	+/- 4°
Projectie stralen	1 horizontale lijn op 360°, 2 verticale lijnen voor een hoek van 90° en 1 schietlood	
Schroefdraad	1/4" en 5/8"	1/4" en 5/8"
IP-waarde	IP54 stof- en waterbestendig	
Accutype	Lithium Ion batterij	Batterijen
Accessoires	Koffer ***PRO-STACK***, doelkaart, laserbril, multifunctionele bracket en lader	Koffer ***PRO-STACK***, doelkaart, laserbril en batterijen

OPTIONELE ACCESOIRES

5025 - Foto statief alu
1-77-201

Statief 1/4"
STHT77643-1

TPE1 - Aluminium statief met kolom
1-77-164

Statief TP1
STHT77625-1

TP1 - Aluminium statief standaard
1-77-163

LD200
1-77-132
FMHT1-74267

METING

AFSTANDSMETERS SPECIFICATIES

	MODEL	TLM40 STHT77666-0	TLM50 STHT1-77409	SLM65 STHT77065-0	SLM100 STHT77100-0	FLM165 FMHT77165-0
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	1 AFSTAND	✔	✔	✔	✔	✔
	2 CONTINUE AFSTANDSMETING	✔	✔	✔	✔	✔
	3 OPPERVLAKTE			✔	✔	✔
	4 VOLUME			✔	✔	✔
	5 HOOGTE (2 PUNTEN)			✔	✔	✔
	6 GECOMBINEERDE HOOGTE (2 - 3 PUNTEN)			✔	✔	✔
	7 GEDEELDE HOOGTE			✔	✔	✔
	8 AFSTAND MET HINDERNIS			✔	✔	✔
	9 MIN & MAX METING					
	10 INTERVAL					
	REKENFUNCTIE +/-			✔	✔	✔
SPECIFICATIES	Maximaal werkbereik	12 m	15 m	20m	30m	50m
	Nauwkeurigheid	+/- 6 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 1,5 mm
	Hellingsensor					
	Scherm	1 waarde	2 waarden	2 waarden	3 waarden	4 waarden
	Geheugen		1	2	3	
	Geschikt voor statief (1/4")					
	IP-waarde	IP 54	IP 54	IP 40	IP 40	IP 40

FUNCTIES AFSTANDSMETER

FUNCTIES



1 AFSTAND

Bereik tot 100m afhankelijk van het model



2 CONTINUE AFSTANDSMETING

Lecture de la distance en continu



3 OPPERVLAKTE

Berekent de oppervlakte van een plafond of vloer in 2 metingen



4 VOLUME

In 3 metingen wordt het volume van een ruimte berekend



5 HOOGTE (2 PUNTEN)
(PYTHAGORAS BEREKENING 1)

Hoogtemeting op afstand aan de hand van 2 metingen



6 GECOMBINEERDE HOOGTE (2 - 3 PUNTEN)
(PYTHAGORAS BEREKENING 2)

Meet een gecombineerde hoogte van muren zowel boven als onder de horizontale lijn



7 GEDEELDE HOOGTE
(PYTHAGORAS BEREKENING 3)

Nauwkeurige metingen van gedeelde hoogte voor het meten van muren, ramen of balkons



8 AFSTAND MET HINDERNIS

Gebruik de hellingsensor om afstanden met hindernissen te berekenen



9 MIN & MAX METING

Toestel werkt als een rolbandmaat en meet voortdurend de hoogte tussen het toestel en het doel



10 INTERVAL

2 verschillende afstanden (a en b) kunnen worden ingevoerd en gebruikt om interval metingen te doen, vb voor de constructie van houten frames

SPECIFICATIES

Waterdicht scherm en toetsenbord

Digitale nivellering

Verlicht scherm

Geluidssignaal

Uitklapbare pin

FLM165 - LASERAFSTANDSMETER 50 M



COMFORTABEL

Softgrip-coating voor een betere grip

SCHERM ZWART WIT MET KLEUREN ICONEN

GEBRUIKSGEMAK

Knoppen voor functiewijziging

USB MET INTERNE LITHIUM ION BATTERIJ

INHOUD

- **Laserafstandsmeter FLM165**
- **USB-laadkabel**

MODEL	FLM165 FMHT77165-0
Werkbereik	0,15 - 50 m
Nauwkeurigheid	+/- 1,5 mm
Functies	1 2 3 4 7 Rekenfunctie +/-
Scherm	4 waarden
Geheugen	3 waarden
IP-waarde	IP40 stofbestendig
Geleverd met	Interne lithium ion batterij

SLM100 - LASERAFSTANDSMETER 30 M



COMFORTABEL

Softgrip-coating voor een betere grip

VERLICHT SCHERM MET WITTE ACHTERGROND EN ZWARTE LETTERS

GEBRUIKSGEMAK

Knoppen voor functiewijziging

INHOUD

- **Laserafstandsmeter SLM100**
- **Batterijen**

MODEL	SLM100 STHT77100-0
Werkbereik	0,15 - 30 m
Nauwkeurigheid	+/- 3 mm
Functies	1 2 3 4 7 Rekenfunctie +/-
Scherm	3 waarden
Geheugen	2 waarden
IP-waarde	IP40 stofbestendig
Geleverd met	Batterijen

SLM65 - LASERAFSTANDSMETER 20 M



COMFORTABEL

Softgrip-coating voor een betere grip

VERLICHT SCHERM MET WITTE ACHTERGROND EN ZWARTE LETTERS

GEBRUIKSGEMAK

Knoppen voor functiewijziging

INHOUD

- Laserafstandsmeter SLM65
- Batterijen

MODEL	SLM65 STHT77065-0
Werkbereik	0,15 -20 m
Nauwkeurigheid	+/- 3 mm
Functies	1 2 3 4 Rekenfunctie +/-
Scherm	2 waarden
Geheugen	2 waarden
IP-waarde	IP40 stofbestendig
Geleverd met	Batterijen

TLM50 - LASERAFSTANDSMETER 15 M





COMFORTABEL
Softgrip-coating voor een betere grip

VERLICHT SCHERM MET WITTE ACHTERGROND EN ZWARTE LETTERS

GEBRUIKSGEMAK
Knoppen voor functiewijziging

INHOUD
- Laserafstandsmeter TLM50
- Batterijen

MODEL	TLM50 STHT1-77409
Werkbereik	0,15 -15 m
Nauwkeurigheid	+/- 3 mm
Functies	1 2
Scherm	1 waarde
IP-waarde	IP40 stofbestendig
Geleverd met	Batterijen

TLM40 - POCKET LASERAFSTANDSMETER 12 M



ULTRACOMPACT

Makkelijk wegsteken in je broekzak om altijd bij de hand te hebben

Ophangoog voor keycord (keycord niet meegeleverd)

AUTONOMIE

Snel opladen via USB

Li-Ion batterij: tot 1000 metingen met een enkele lading

COMFORTABEL

Softgrip-coating voor een betere grip

LEESBAARHEID

Zwart scherm met witte letters

GEBRUIKSGEMAK

Bediening met 1 knop: AAN/UIT, afstandsmetingen, eenheden wijzigen

INHOUD

- Laserafstandsmeter TLM40
- USB-laadkabel

MODEL	TLM40 STHT77666-0
Werkbereik	12 m
Nauwkeurigheid	+/- 6 mm
Functies	1 2
Scherm	1 waarde
IP-waarde	IP54 stof- en waterbestendig
Accutype	Interne lithium ion batterij

DETECTIE

INSPECTIECAMERA

FATMAX® INSPECTIECAMERA

EENVOUDIG CONTROLEREN VAN ALLE MOEILIJK TOEGANGSPLAATSEN!

- Kleuren LCD Monitor - grootte 3.5" / 89 mm
- Afneembaar scherm
- Roterende afbeelding posities tot 360°
- Helderheid/Contrast controle - Acht verschillende niveaus van helderheid zorgen voor een maximale zichtbaarheid in donkere omgevingen
- zoom ×3
- SD kaartsleuf geeft mogelijkheid tot video opnames
- IP67 stof-en waterbestendig

MODEL	FMHT0-77421

INHOUD KIT:
Geleverd in stevige koffer

- Inspectiecamera
- SD geheugenkaart 8GB
- USB laadkabel
- Accessoires (haak, spiegel en magneet)
- 4× AA batterijen

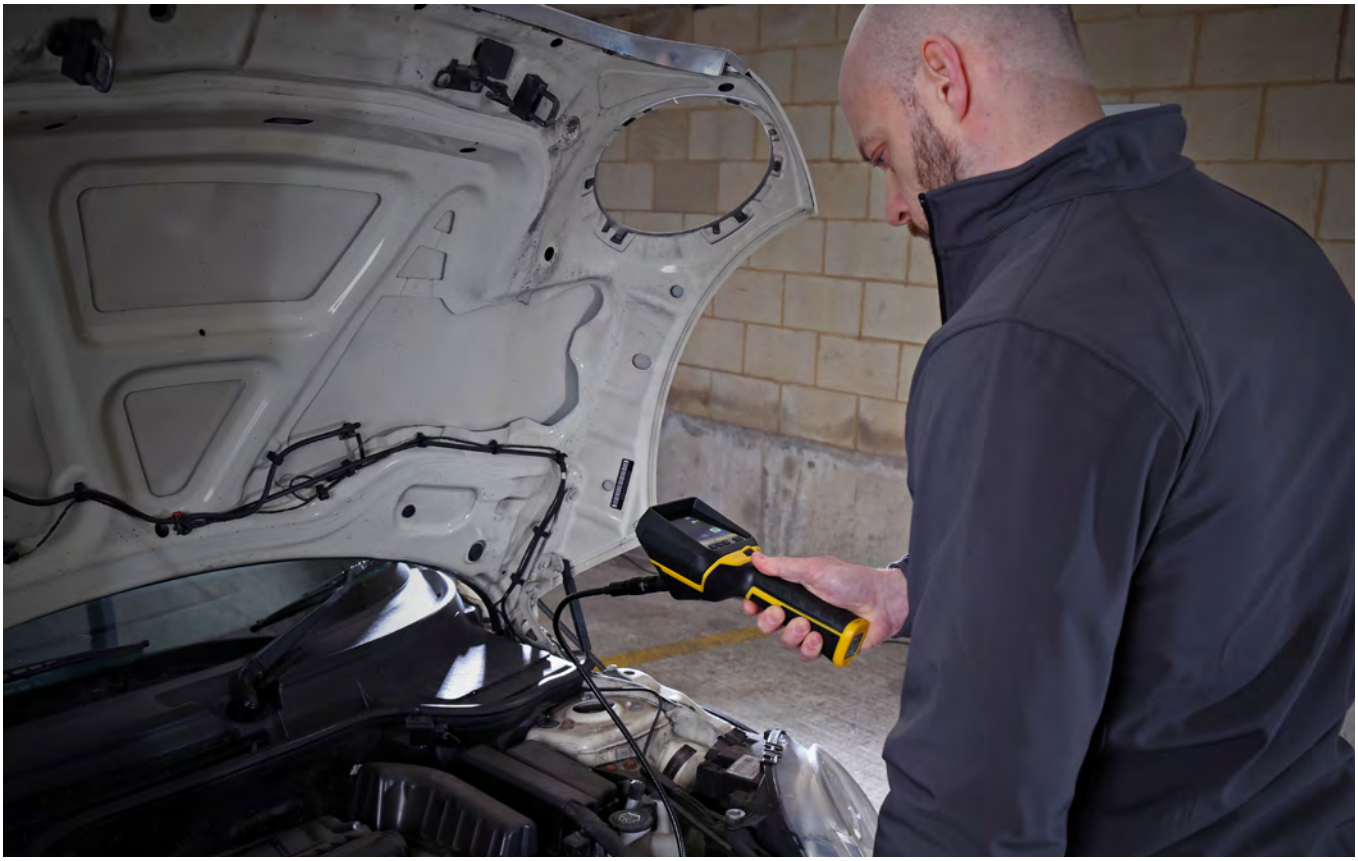

IR THERMOMETER

FATMAX® IR THERMOMETER

SPOOR WARMTEVERLIES OP IN EEN GEBOUW!

Contactloze temperatuurmeting via geïntegreerde laserpointer

- 6 meetmogelijkheden: MIN (minimale waarde), MAX (maximale waarde), DIF (verschilwaarde), AVG (gemiddelde waarde), AL (hoge drempelwaarde), LAL (lage drempelwaarde)
- Temperatuurbereik van -50° tot 1350°C
- Nauwkeurigheid van 2% of +/- 2 graden
- Emissie van 0,95 en reactietijd van 1 seconde
- Optiek 20:1

MODEL FMHT0-77422

INHOUD KIT:
- IR thermometer
- 9V batterij
- Stevige opbergzak

STOF	EMISSIVITEIT
Asfalt	0,90 - 0,98
Beton	0,94
Cement	0,96
Zand	0,9
Aarde	0,92 - 0,96
Water	0,92 - 0,96
IJs	0,96 - 0,98
Sneeuw	0,83
Glas	0,90 - 0,95
Keramiek	0,90 - 0,94
Marmer	0,94
Stucwerk	0,80 - 0,90
Mortel	0,89 - 0,91
Steen	0,93 - 0,96
Textiel (zwart)	0,98
Menselijke huid	0,98
Schuim	0,75 - 0,80
Houtskool (poeder)	0,96
Vernis	0,80 - 0,95
Vernis (mat)	0,97
Rubber (zwart)	0,94
Kunststof	0,85 - 0,95
Hout	0,9
Papier	0,70 - 0,94
Textiel	0,9

OPTIONELE ACCESOIRES

5025 - Foto statief alu
1-77-201

DE MENING VAN PROFESSIONALS

EEN GOEDE VOORBEREIDING OM EFFICIËNTIE TE BEREIKEN

VERMIJD KABELS

VOORKOM SCHADE

CONTROLEER OP VOCHT

VOORBEREIDING

Voorbereiding is van essentieel belang bij een professionele klus - groot of klein. Voorbereiding maakt vaak het verschil tussen een probleemloze klus en een klus die extra werk of reparatie vereist. In het geval van elektrische installaties, kunnen mogelijke risico's ook grote gevaren met zich mee brengen. Het vochtgehalte kan van invloed zijn op de materiaalspecificaties en planning. Belangrijk om weten voordat u aan de klus begint...

SOORTEN DETECTOREN

SENSOREN

Detectoren (ook bekend als studsensoren) worden voornamelijk gebruikt om de locatie van verborgen stuts en verstevigingen onder gipsplaten te bepalen.

Veel sensoren kunnen ook de aanwezigheid van verborgen metaal, kabels, leidingen en andere mogelijke gevaren tijdens het boren in, of bevestiging op een muur detecteren.

VOCHTMETER

Via hetzelfde principe bieden vochtmeters informatie voor de lokalisering van vochtplekken in hout, metselwerk en gipsplaten zodat corrigerende maatregelen genomen kunnen worden.

HOE WERKEN DETECTOREN?

STANLEY® detectoren genereren kleine elektrische impulsen die door het materiaal heen gaan en vervolgens opnieuw ontvangen worden door de detector. De hoeveelheid weerstand van de elektrische impuls wordt geijkt door de detector en weergegeven aan de gebruiker via een aflezing.

Afhankelijk van de specifieke detector kan dit duiden op hout, metaal, spanningvoerende kabels of het vochtgehalte.

FUNCTIES DETECTOREN

De STANLEY® detectoren bevatten functies die zijn ontworpen om u alle informatie te geven om veilig en professioneel te kunnen werken op locatie of daar buiten.

Detecteert houten en metalen wandstijlen voor precisiewerk.

Vochtdetectie in hout.

Detecteert hout / ferrometalen en nonferrometalen op verschillende dieptes, afhankelijk van het model.

Vochtdetectie in metselwerk.

Detecteert wisselstroom-kabels onder spanning tot 51mm diep.

Vochtdetectie in gipsplaten.

VOCHTMETER

VOCHTMETER

Nauwkeurig LCD-scherm voor precieze aflezing

Het vochtigheidsniveau rechtstreeks op het scherm aflezen met behulp van een schaal

Beschermkap voor de 2 inox meetpinnen

Metselwerk

Hout, kaders

Vloeren, gips

MODEL 0-77-030	HOUT	BOUWMATERIAAL
Detectiebereik	Meet vochtigheid van 6% tot 44%	Meet vochtigheid van 0,2% tot 2%
Nauwkeurigheid	+/- 2%	+/- 1%

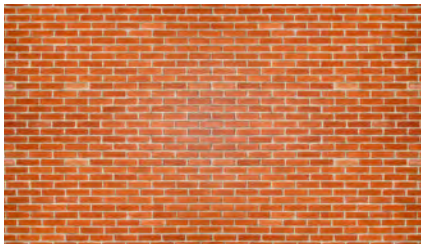

CONVERSIETABEL METEN VAN VOCHT

Meetschaal	Beuk	Spar, Eik, Berk	Beton C20/25	Gips	Cement dekvloer	Cellenbeton
> 44						
44	28	33	1,6	2,4	1,8	10
42	26	31		2,1	1,7	8
40	25	30				
38	24	28		2		7
36	23,5	27				
34	23	26	1,5	1,8		6
32	22,5	25,5				
30	22	25			1,6	5,7
28	20	23				
26	19,2	22,4	1,4	1,2		5
24	17,8	21		1	1,5	4,5
22	16,2	19,4				
20	15,7	18,7		0,8	1,4	4
18	13,8	16,5	1,2	0,5	1,3	3,7
16	11,3	12,4	1,1	0,3	1,2	3,2
14	8,3	10,3	1		1,1	2,7
12	6,5	8,2			1	
10	5,5	7,3				
8	5	6,3				2,2

Nat Droog

- De metingen op de dubbele schaal van het instrument zijn gebaseerd op gemeenschappelijke kenmerken van hout en constructiematerialen
- Raadpleeg de conversietabel voor nauwkeurigere resultaten afhankelijk van een bepaald hout of materiaal.

VOORBEELD: Meting op de linker schaal = 26%, dit komt overeen met 1,2% voor gips.

Alle waarden zijn in %vocht van het materiaal

ELEKTRICITEIT

SMART-FUNCTIE
+ EENVOUDIG TE GEBRUIKEN
+ SNEL

FATMAX® digitale multimeters beschikken over een SMART-functie: het apparaat detecteert automatisch de te evalueren meting.

FATMAX® DIGITALE MULTI-METER SMART CLAMP

MODEL	FMHT82564-0

- Smart functie detecteert automatisch de juiste meting
- Kan worden gebruikt met koorden of via de klem:

- Beschikbare afmetingen:
  AC/DC stroom: 600V
  Wisselspanning: 600 A
  weerstand: 10M,
  frequentie: 3 KHz
  continuïteit
- Max min meting
- "Hold" functie - laat toe om een waarde enkele seconden vast te houden
- NCV (Non contact voltage)
- Dubbele display - mogelijkheid om 2 waarden tegelijkertijd op het scherm te houden
- CAT III
- Geleverd met 3× AAA batterijen

FATMAX® DIGITALE MULTI-METER SMART

MODEL	FMHT82563-0

- Smart functie detecteert automatisch de juiste meting
- Beschikbare afmetingen:
  AC/DC stroom: 600V
  weerstand: 10M,
  frequentie: 3 KHz
  continuïteit
- Max min meting
- "Hold" functie - laat toe om een waarde enkele seconden vast te houden
- NCV (Non contact voltage)
- Dubbele display - mogelijkheid om 2 waarden tegelijkertijd op het scherm te houden
- CAT III
- Geleverd met 2× AAA batterijen

FATMAX® DIGITALE MULTI-METER

- Beschikbare afmetingen:
  AC/DC stroom: 600V
  Wisselspanning: 10A
  Weerstand: 2M
- "Hold" functie - laat toe om een waarde enkele seconden vast te houden
- Enkele display
- CAT III
- Geleverd met 2× AAA batterijen

MODEL	FMHT82565-0

FATMAX® VOLTMETER

- Snel meten en aflezen van de meting op LED display
- Polariteitsindicatie
- AC/DC stroom: 400V
- Aardlekbeveiliging
- IP54
- CAT III

MODEL	FMHT82566-0

FATMAX® AC VOLTAGE / METAALDETECTOR NON CONTACT

- "Non contact" AC Voltage detector
- Laat toe om voltage te meten zonder contact
- Metaal detectie < 20 mm
- AC Voltage Range: 20V~1000V
- Werkt op 1× 12V A23 batterij (niet inbegrepen)
- CAT III 600V en CAT II 1000V

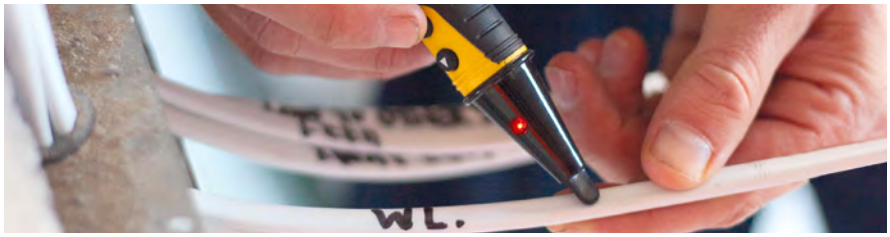

MODEL	FMHT82567-0

ACCESSOIRES

De beschikbare accessoires in het STANLEY® FATMAX laserassortiment zijn ontworpen om het beste uit uw gereedschap te halen en u de benodigde hulpmiddelen te bieden wanneer u op locatie bent.

LASERDOELEN, -BRILLEN & -MEETLATTEN

ACCESSOIRES		GESCHIKT VOOR				

MAGNETISCH DOEL

Afmetingen: 100×70 mm
Ideaal voor het installeren van verlaagde plafonds

1-77-170	STHT1-77368	Rotatielaser	Puntlaser	Multilijnlaser	Kruislijnlaser	

LASERBRIL

Deze laserbril versterkt de helderheid van een laserstraal.

1-77-171	STHT1-77367	Rotatielaser	Puntlaser	Multilijnlaser	Kruislijnlaser	TLM

BI1 - ALUMINIUM MEETLAT

Meetlat direct leesbaar met gecentreerd nulpunt
Uitschuifbaar van 137 tot 250 cm

06-TLM	Rotatielaser	Puntlaser	Kruislijnlaser	Lijndetector	

AR51 - ALUMINIUM TELESCOPISCHE MEETLAT

5 m en 5 delen: zeer duurzaam
In cm op voorzijde, in mm op achterzijde
Eenvoudig meten dankzij omgekeerde aflezing

1-77-161	Optische lasers				

STATIEVEN, LASERMEETLATTEN & BEVESTIGINGSBEUGELS

ACCESSOIRES		GESCHIKT VOOR			
	FOTO STATIEF ALU5025 Verstelbare hoogte: 60 tot 150 cm Geïntegreerde waterpas • Schroefdraad 1/4"				
1-77-201		Puntlaser	Kruislijnlaser	TLM	
	STATIEF 1/4" Verstelbare hoogte: 97 cm tot 232 cm Draaibare kop • Schroefdraad 1/4"				
STHT77643-1		Puntlaser	Kruislijnlaser	TLM	
	TP1 - ALUMINIUM STATIEF 5/8" Verstelbare hoogte: 97 tot 160 cm Profiel in aluminium Draagriem • Schroefdraad 5/8"				
1-77-163		Rotatielaser	Kruislijnlaser		
	STATIEF Verstelbare hoogte: 75 tot 153 cm Grote basis voor meer stabiliteit Profiel in aluminium • Schroefdraad 5/8"				
STHT77625-1		Rotatielaser	Kruislijnlaser		
	TPE1 - ALUMINIUM STATIEF 5/8" Verstelbare hoogte: 120 tot 292 cm Profiel in aluminium Dubbele kolom (rek op het eerste deel, telescopisch op het tweede deel) Draagriem • Schroefdraad 5/8"				
1-77-164		Rotatielaser	Kruislijnlaser		
	MINI STATIEF 1/4" 360° draaibaar Opklapbare poten • Schroefdraad 1/4"				
1-77-192		Puntlaser	Kruislijnlaser	TLM	
	LGA1 - HELLINGSADAPTER Gebruikt om hellende vlakken te materialiseren Volledig metalen basis met geïntegreerde bubbel Hoekverdelingen Bereik 0 tot 90 ° • Schroefdraad 5/8"				
1-77-168		Rotatielaser	Kruislijnlaser	Multilijnlaser	

ACCESSOIRES		GESCHIKT VOOR			
	ADAPTER 5/8" - 1/4" Wisselen van een 5/8" naar 1/4" schroefdraad mogelijk				
1-77-128		Rotatielaser	Kruislijnlaser		
	MPOLE - LASER TELESCOPISCH STATIEF 3,30 M Zeer robuust aluminium ontwerp 4 schroefbare secties in 1 telescopische sectie Hoogte: 3,30 m Glijdende steun • Schroefdraad 5/8"				
1-77-184		Rotatielaser	Kruislijnlaser		
	3,6M TELESCOPISCHE STATIEF Staafsysteem: 5 schroefbare secties met gegradueerde markeringen Opklapbaar statief met automatische blokkering Hoogte: 3,60 m • Schroefdraad 1/4"				
1-77-022		Puntlaser	Kruislijnlaser		
	TVPM MONTAGEBEUGEL Wandmontage met hoge capaciteit Zeer robuust ontwerp in composietmaterialen • Schroefdraad 5/8"				
1-77-172		Rotatielaser	Kruislijnlaser		
	PAKKET 3 ACCESSOIRES: TELESCOPISCHE STAAF + SCHUIFBASIS + MAGNETISCHE HOUDER • Schroefdraad 1/4" • Adapter 5/8"				
1-77-221		Kruislijnlaser			
	FATMAX® MULTIFUNCTIONELE BRACKET 20 cm verstelhoogte Draaibaar platform Schietlood zichtbaar Magnetische basis Klemmechanisme voor bevestigen van de beugel aan horizontale constructies Rubberen riem • Schroefdraad 1/4" en 5/8""				
FMHT1-77435		Kruislijnlaser	Multilijnlaser		

DIGITALE MM ONTVANGER VOOR ROTERENDE LASER

MAGNETEN
Voor railmontageen en stalen hoeken

RUBBEREN VERSTERKING
Voor meer duurzaamheid

MAGNETEN AAN ZIJKANT
Voor bevestiging op metalen steun

DISPLAY

BREED ONTVANGSTBEREIK VAN 12 CM
Voor makkelijk aflezen van de straal

- 4 precisieniveaus (van +/- 1 mm tot +/- 10 mm) om aan al uw werk aan te passen: van het meest nauwkeurige werk (fijnafstelling in metaalbewerking) tot grondwerken
- Geluid- en lichtsignalen: krachtige geluiden en lange-afstands-LED's voor uitlijning
- Schokbestendig: 1m50 op betonplaat
- Geleverd met 2× AA batterijen

MODEL	SCNG FMHT77653-0	SCNR FMHT77652-0
	DIGITALE MM ONTVANGER VOOR ROTERENDE LASER	DIGITALE MM ONTVANGER VOOR ROTERENDE LASER
COMPATIBEL MET	FATMAX® GROENE ROTERENDE LASERS	FATMAX® RODE ROTERENDE LASERS

Krachtige magneten

Venster aan achterkant om makkelijk af te lezen

IP66: Stof- en waterbestendig

ONTVANGERS

ACCESSOIRES			COMPATIBELE PRODUCTEN	
		DIGITALE MM ONTVANGER VOOR ROTERENDE LASER • Bereik/diameter: 300 m/600 m • Digitaal afleesvenster aan voor- en achterkant af te lezen • Geluidssignaal via 2 luidsprekers aan de zijkant en de onderkant • Geheugenfunctie voor het ontvangen en vasthouden van hoogtes • 2 sterke magneten op zijkant en bovenkant om op metalen frames te bevestigen • Rubberen behuizing • Stofdicht en volledig waterdicht, IP66 • Geleverd met 2× AA batterijen		
FMHT77652-0	FMHT77653-0		Roterende lasers (rood)	Roterende lasers (groen)
		LIJNDETECTOR VOOR ROTERENDE LASER • Ontvanger voor roterende lasers • Bereik tot 600 m		
1-77-133	FMHT1-74266		Roterende lasers (rood)	Roterende lasers (groen)
		LD200 LIJNDETECTOR VOOR RODE KRUISLIJNLASERS • Bereik: 50m • Dubbelzijdig verlicht LCD-scherm • Geluidsindicator met 2 niveaus		
1-77-132			Kruislijnlasers rood met pulse-modus	Multilijnlasers rood met pulse-modus
		LD200-G LIJNDETECTOR VOOR GROENE KRUISLIJNLASERS • Bereik: 50m • Dubbelzijdig verlicht LCD-scherm • Geluidsindicator met 2 niveaus		
FMHT1-74266			Kruislijnlasers groen met pulse-modus	Multilijnlasers groen met pulse-modus

BENELUX SERVICE CENTER
REPARATIE, KALIBRATIE & INRUILPRIJZEN

Alle **STANLEY® FATMAX®** laserproducten beschikken over 1 jaar garantie vanaf de datum van aankoop na online registratie. Onze garantie dekt productiedefecten en niet normale gebruiksslijtage.

Wij adviseren dat u uw **STANLEY® FATMAX®** laserproduct jaarlijks laat nakijken en indien nodig laat kalibreren.

Alle herstellingen gebeuren volgens hoge standaarden door een getrainde **STANLEY®** Service Technieker.

In geval uw laser binnen of buiten de garantieperiode slecht functioneert, neem dan contact op met de dichtsbijzijnde Dienst na Verkoop Service.

U kan ook surfen naar **www.2helpU.com** voor:

- De **STANLEY®** Dienst na Verkoop bij u in de buurt
- De laatste informatie aangaande reserve-onderdelen
- Tekeningen, uitvergrotingen en handleidingen
- Onze volledige garantieprocedure

STANLEY® beschikt over een eigen kalibratiecentrum te Boortmeerbeek (België).

Hoe een laser verzenden?

Een laser verzenden naar ons kalibratiecentrum gebeurt via een erkende **STANLEY®** Laser dealer en deze zorgt dan voor de verdere afhandeling. De producten worden bij uw dealer opgehaald en opnieuw afgeleverd.

Een kalibratie van een roterende laser kost €66,55*, voor een lijnlaser komt dit op €36,30*. Wij raden aan dit jaarlijks te doen, of na een zware val. Zo bent u steeds zeker van uw toestel.

Had u graag uw huidige laser ingeruild voor een nieuw model? Ongeacht van welk merk uw laser is, maken wij graag een voorstel!

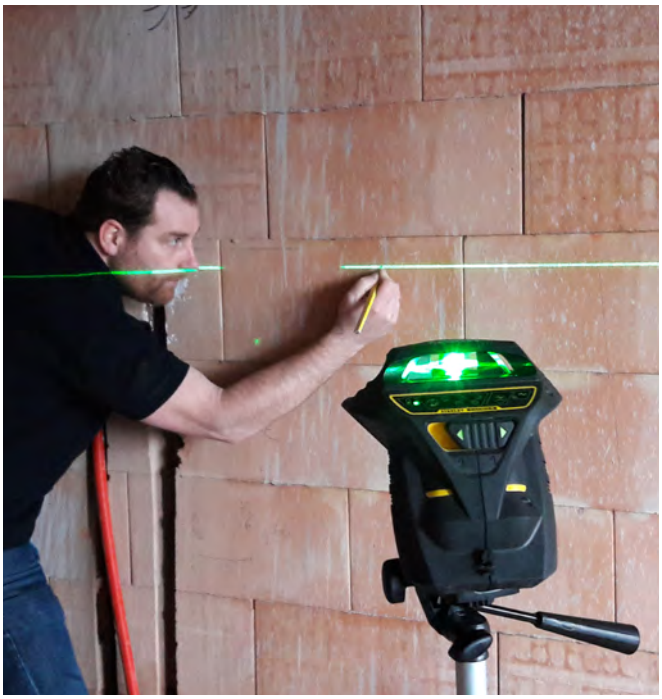

*Deze prijzen zijn geldig in 2022

GRATIS KALIBRATIE VAN UW LASER

na online registratie van uw aankoop.

Deze actie is enkel geldig indien u zich binnen 4 weken na aankoop online registreert. De actie is tot 1 jaar geldig na aankoopdatum en geldt enkel op volgende modellen: FMHT1-77356, FMHT1-77357, FMHT1-77414, FMHT1-77415, FMHT1-77416, FMHT77446-1, FMHT77447-1, FMHT77448-1, FMHT77449-1, FMHT77595-1, FMHT77598-1, FMHT77617-1, 1-77-439.

Onze missie:
Klanten in staat stellen steeds beter werk af te leveren. Om dit te bereiken, werken we met u samen.

Al luisterend naar uw behoeften én met het oog op uitmuntendheid worden STANLEY-tools ontwikkeld. Voor al uw vragen staat onze laserspecialist Kevin Markestein ter beschikking. Contacteer hem via: kevin.markestein@sbdinc.com

THE MEASURE OF A PRO™

Ontdek ons hele assortiment lasers op

STANLEYWORKS.BE NL

STANLEY®

STANLEY BLACK & DECKER BELGIË BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
BELGIË

KLANTENDIENST:
Tel: +32 15 47 37 63

www.STANLEYWORKS.be

VOLG ONS ONLINE:

STANLEY BLACK & DECKER NEDERLAND B.V.
Postbus 83
6120 AB BORN
NEDERLAND

KLANTENDIENST:
Tel: +31 164 28 30 63

www.STANLEYWORKS.nl

VOLG ONS ONLINE: