



STANLEY®

NOWOŚCI

EDYCJA
KWIECIEŃ | 2021

STANLEY 2021
www.STANLEYWORKS.pl

POZIOMICIE I-BEAM

- Trzy libelle o średnicy 12 mm do poziomowania pod różnymi kątami (180°, 90°, 45°)
- Wbudowane libelle osadzone w dużych solidnych osłonach z tworzywa, zapewniających doskonałą ochronę
- Górne okienko pozwala na wyraźny i łatwy odczyt z libelli nawet z góry
- Precyzyjne poziomowanie z dokładnością 2,0 mm/m na wszystkich krawędziach roboczych
- Żółta powłoka proszkowa zastosowana w celu zapewnienia dodatkowej ochrony powierzchni
- Otwór do powieszenia ułatwia przechowywanie



INDEKS	OPIS	LIBELKI	☒
0-42-072	POZIOMICA I-BEAM BASIC 30 CM STANLEY®	2	10 SZT.
0-42-073	POZIOMICA I-BEAM BASIC 45 CM STANLEY®	3	10 SZT.
0-42-074	POZIOMICA I-BEAM BASIC 60 CM STANLEY®	3	10 SZT.
0-42-076	POZIOMICA I-BEAM BASIC 120 CM STANLEY®	3	10 SZT.

KIESZONKOWY DALMIERZ LASEROWY STANLEY® (TLM40)

- Zasięg roboczy 12 M.
- Dokładność +/- 6 mm na 10 m
- Kompaktowa, kieszonkowa konstrukcja
- Obsługa jednym przyciskiem, funkcja pomiaru „wyceluj i kliknij”
- Działa na wewnętrznym akumulatorze LI-ION, który zapewnia długi czas pracy - nie ma potrzeby wymiany baterii (ok. 1000 pomiarów na pełnym naładowaniu)
- Możliwość ładowania przez USB
- Czarny ekran z białymi literami dla lepszej widoczności przy jasnym oświetleniu
- Stopień ochrony IP54 dla lepszej ochrony przed kurzem i rozbryzgami wody



INDEKS	OPIS	☒
STHT77666-0	KIESZONKOWY DALMIERZ LASER STANLEY 12 M (TLM40)	6 SZT.



NÓŻ STANLEY® FATMAX®

- Nóż STANLEY® FATMAX® z ostrzem łamanym 18 mm, dwoma typami blokady ostrza posiada unikalny mechanizm umożliwiający szybkie, łatwe i bezpieczne odłamywanie kolejnych segmentów ostrza. Nie ma potrzeby używania dodatkowych narzędzi do odłamywania i usuwania ostrza - wystarczy je wysunąć, odchylając spust odłamać i kontynuować cięcie używając nowej, ostrej końcówki.
- Unikalny mechanizm umożliwiający szybkie, łatwe i bezpieczne usuwanie ostrza z wbudowanym magnesem, który zatrzymuje stępioną końcówkę zapewniając bezpieczną utylizację
- Wskaźnik typu Snap Line umożliwia prawidłowe ustawienie ostrza, co z kolei gwarantuje jego bezproblemowe odłamanie. Gdy ostrze stępi się, wystarczy je wysunąć, odłamać i kontynuować cięcie używając nowej, ostrej końcówki
- Udoskonalona regulacja głębokości cięcia- z dwoma typami blokady dla szybkiego i intuicyjnego ustawiania głębokości cięcia
- Wbudowany magnes zapewnia dodatkową ochronę podczas wymiany ostrza
- Ergonomiczna rączka, pokryta wytrzymałą powłoką bi-materiałową, zapewnia doskonały chwyt, co sprawia, że nóż idealnie nadaje się do powtarzalnych zastosowań związanych z cięciem
- Mocny i trwały - ostrze wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej, zapewniającej wyjątkową trwałość i żywotność

NÓŻ ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM ŁAMANIA OSTRZA - BLOKADA ŚRUBOWA



INDEKS	OPIS	☒
FMHT10592-0	NÓŻ ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM ŁAMANIA OSTRZA STANLEY® FATMAX® Z BLOKADĄ ŚRUBOWĄ - 18 MM	6 SZT.

NÓŻ ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM ŁAMANIA OSTRZA - BLOKADA SUWAKOWA



INDEKS	OPIS	☒
FMHT10594-0	NÓŻ ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM ŁAMANIA OSTRZA STANLEY® FATMAX® Z BLOKADĄ SUWAKOWĄ - 18 MM	6 SZT.



3-POZIOMOWA SKRZYNIA NARZĘDZIOWA STANLEY® CANTILEVER

- 3-poziomowa konsolowa skrzynia narzędziowa STANLEY® z wygodnym dostępem do przechowywanych w niej narzędzi i akcesoriów
- Wyposażona w dwie wewnętrzne tace ułatwiające przechowywanie i dostęp do mniejszych narzędzi ręcznych
- Posiada dwa organizery znajdujące się w pokrywie, przeznaczone do przechowywania niewielkich części i akcesoriów
- Metalowe przednie zatrzaski zwiększają trwałość. Zatrzaski te chronią zawartość skrzyni przed kurzem i innymi szkodliwymi cząsteczkami
- Uchwyt umożliwiający wygodne zamknięcie skrzyni
- Możliwość zamknięcia na kłódkę gwarantuje bezpieczeństwo na stanowisku pracy, w warsztacie czy pracowni
- Profilowany uchwyt zapewnia wygodę i łatwość transportu
- Obciążenie 22 kg/ pojemność 24 l
- Wymiary: 490 mm x 285 mm x 255 mm



INDEKS	OPIS	☒
STST83397-1	3-POZIOMOWA KONSOLOWA SKRZYNIA NARZĘDZIOWA STANLEY®	4 SZT.



STÓŁ ROBOCZY 2W1

- Wyposażony w trzeci, wyjmowany panel, który umożliwia przekształcenie imadła w duży stół warsztatowy za pomocą jednego prostego ruchu
- Trwały bambusowy blat roboczy zapewnia dłuższą żywotność
- Regulowane kołki obrotowe umożliwiają stabilne mocowanie większych materiałów lub elementów o nietypowych kształtach
- Zintegrowane rowki V do cięcia rur i podtrzymywania innych okrągłych elementów
- Antypoślizgowe gumowe nóżki zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy
- Składa się na płasko, co ułatwia transport i przechowywanie
- Trwała stalowa konstrukcja ramowa gwarantuje stabilność stołu
- Maksymalne obciążenie: 250 kg

INDEKS	OPIS	☒
STST83400-1	STÓŁ ROBOCZY 2W1	1 SZT.
STST83800-1	STÓŁ ROBOCZY 2W1 PREMIUM	1 SZT.



STST83400-1

- Dwie wysokości robocze (59,5 cm i 77,5 cm) do wszechstronnego zastosowania jako stół warsztatowy, stojak na narzędzia, imadło lub koziół do piłowania drewna
- Powierzchnia robocza w przypadku zastosowania trzeciego panelu: 61 cm x 37 cm
- Otwarcie szczęk imadła: 0-26 cm
- Wymiary po złożeniu: 82 cm x 61 cm x 20,5 cm



PREMIUM



STST83800-1

- Dwie wysokości robocze (62 cm i 80 cm) do wszechstronnego zastosowania jako stół warsztatowy, stojak na narzędzia, imadło lub koziół do piłowania drewna
- Pionowy mechanizm zaciskowy umożliwia bezpieczne mocowanie materiałów dłuższych niż stół warsztatowy i zwiększa siłę zacisku
- Możliwość regulacji zacisku jedną ręką dla łatwego ustawienia szczęk imadła
- Powierzchnia robocza w przypadku zastosowania trzeciego panelu: 74 cm x 52,5 cm
- Otwarcie szczęk imadła: 0-29 cm
- Wymiary po złożeniu: 78 cm x 74 cm x 21,5 cm

WKREŃTAK AKUMULATOROWY 4V Z ŁADOWARKĄ I BITAMI STANLEY® FATMAX®


- W trybie zasilania wkręca śruby do 4 razy szybciej niż w przypadku ręcznego użytkowania narzędzia, zapewniając szybką pracę i mniejsze zmęczenie przy pracach wymagających niskiego momentu obrotowego
- Moment obrotowy 0,9 Nm gwarantuje moc urządzenia proporcjonalną do jego prędkości
- Akumulator 1,5 Ah zapewnia długi czas pracy
- Kompaktowa konstrukcja ułatwia dopasowanie do kształtu dłoni
- Wskaźnik naładowania wykorzystujący 3 kolorowe diody LED informuje o wszystkich stadiach zużycia akumulatora
- Suwak do przodu i do tyłu zapewnia prostą i sprawną pracę
- Przedłużony uchwyt magnetyczny zapewnia przyczepność na każdym elemencie złącznym



INDEKS	OPIS	☒
FMHT66719-0	WKREŃTAK AKUMULATOROWY 4V Z ŁADOWARKĄ I BITAMI STANLEY® FATMAX®	4 SZT.

WKREŃTAK GRZECHOTKOWY Z BITAMI SPEEDDRIVE STANLEY® FATMAX®

- Technologia Speed Drive umożliwia 2-krotnie szybsze wkręcanie śrub w porównaniu ze standardowym wkręćtakiem typu multi-bit z grzechotką STANLEY® FATMAX® (FMHT0-62690)
- Uchwyt do bitów z blokadą zapewnia przyczepność na każdym elemencie złącznym
- Funkcja Speed Zone dla szybkiej regulacji obrotów i sprawnego wyłączania
- Funkcja Torque Zone zapewnia lepszą przyczepność i geometrię dla zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Funkcja Precision Tactile Zone pozwala na kontrolę obrotów podczas wykonywania precyzyjnych zadań
- Wewnętrzny magazynik na bity gwarantuje wygodny dostęp i szybką wymianę końcówek
- Zestaw zawiera komplet 3 bitów dwustronnych: 3xPH2, PH1, 3/16, 1/4

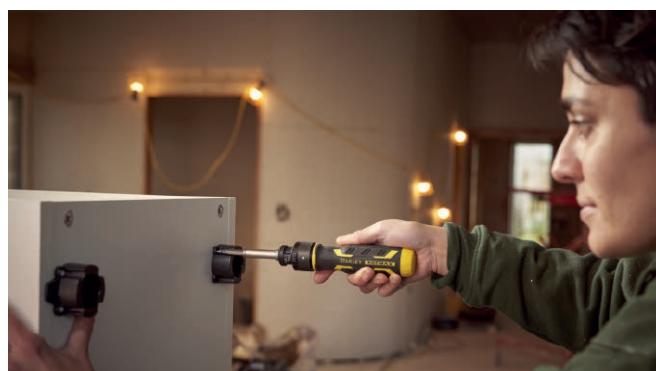

INDEKS	OPIS	☒
FMHT62692-0	WKREŃTAK GRZECHOTKOWY Z BITAMI SPEEDDRIVE STANLEY® FATMAX®	4 SZT.

MODUŁ PRO-STACK™ S - ZESTAW MECHANICZNY 1/4" STANLEY® FATMAX® 37SZT.

- Kompatybilny z systemem przechowywania STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
- Nasadki X-Knurl MAXIDRIVE™ z konstrukcją typu neck-down ułatwiającą użytkowanie w wąskich przestrzeniach Profil MAXIDRIVE™ zapewniają maksymalny kontakt pomiędzy nasadką a nakrętką / śrubą
- Dzięki dodatkowym bitom stanowi kompleksowe rozwiązanie do wielu zastosowań
- Grzechotka/Klucz charakteryzuje się wyjątkowo kompaktową konstrukcją, co ułatwia użytkowanie końcówek. Możliwa praca z różnymi rodzajami nasadek dzięki adapterowi do nasadek
- Wytrzymała konstrukcja gwarantuje niezawodność w każdym środowisku pracy
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy transport i przechowywanie zestawu
- Przezroczysta pokrywa pozwala w łatwy i szybki sposób zidentyfikować zawartość



INDEKS	OPIS	☒
FMMT19101-0	MODUŁ PRO-STACK™ S - ZESTAW MECHANICZNY 1/4" STANLEY® FATMAX® 37SZT.	8 SZT.



NASADKI 1/4" DŁUGIE 6-KĄTNE STANLEY®

- Konstrukcja typu neck-down ułatwiającą użytkowanie w wąskich przestrzeniach
- Profilowanie Maxi-Drive zwiększa styczność pomiędzy nasadką a nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko zniszczenia nakrętek
- Widoczne wymiary ułatwiające identyfikację rozmiaru
- Wykonane z kutej, odpornej na korozję stali chromowo-wanadowej z chromowanym wykończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość



INDEKS	OPIS	☒
STMT86094-0	NASADKA 1/4 DŁUGA, 6K 6 MM	12 SZT.
STMT86095-0	NASADKA 1/4 DŁUGA, 6K 7 MM	12 SZT.
STMT86096-0	NASADKA 1/4 DŁUGA, 6K 8 MM	12 SZT.
STMT86097-0	NASADKA 1/4 DŁUGA, 6K 9 MM	12 SZT.
STMT86098-0	NASADKA 1/4 DŁUGA, 6K 10 MM	12 SZT.
STMT86099-0	NASADKA 1/4 DŁUGA, 6K 11 MM	12 SZT.
STMT86100-0	NASADKA 1/4 DŁUGA, 6K 12 MM	12 SZT.
STMT86116-0	NASADKA 1/4 DŁUGA, 6K 13 MM	12 SZT.
STMT86289-0	NASADKA 1/4 DŁUGA, 6K 14 MM	12 SZT.

NASADKI 1/4" 6-KĄTNE STANLEY®

- Wykonane z kutej, odpornej na korozję stali chromowo-wanadowej z chromowanym wykończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość
- Konstrukcja typu neck-down ułatwiającą użytkowanie w wąskich przestrzeniach
- Profil Maxi-Drive zapewnia maksymalny kontakt pomiędzy nasadką a nakrętką/śrubą, zmniejszając ryzyko zniszczenia nakrętek
- Widoczne rozmiary ułatwiające łatwą identyfikację nasadki



INDEKS	OPIS	☒
STMT86111-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 5,5 MM	12 SZT.
STMT86103-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 6 MM	12 SZT.
STMT86104-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 7 MM	12 SZT.
STMT86105-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 8 MM	12 SZT.
STMT86106-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 9 MM	12 SZT.
STMT86107-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 10 MM	12 SZT.
STMT86108-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 11 MM	12 SZT.
STMT86109-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 12 MM	12 SZT.
STMT86112-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 13 MM	12 SZT.
STMT86114-0	NASADKA 1/4 6-KĄTNA 14 MM	12 SZT.
STMT86124-0	ADAPTER DO BITOW 1/4 X 1/4	12 SZT.

NASADKI 3/8" 6-KĄTNE STANLEY®



- Widoczne rozmiary ułatwiające łatwą identyfikację nasadki
- Profilowanie Maxi-Drive zwiększa styczność pomiędzy nasadką a nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko zniszczenia nakrętek
- Konstrukcja typu neck-down ułatwiającą użytkowanie w wąskich przestrzeniach
- Wykonane z kutej, odpornej na korozję stali chromowo-wanadowej z chromowanym wykończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość

INDEKS	OPIS	☒
STMT86303-0	NASADKA 3/8 6-KĄTNA 8 MM	12 SZT.
STMT86305-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 10 MM	12 SZT.
STMT86306-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 11 MM	12 SZT.
STMT86307-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 12 MM	12 SZT.
STMT86308-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 13 MM	12 SZT.
STMT86309-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 14 MM	12 SZT.
STMT86310-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 15 MM	12 SZT.
STMT86311-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 16 MM	6 SZT.
STMT86312-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 17 MM	12 SZT.
STMT86313-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 18 MM	6 SZT.
STMT86314-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 19 MM	6 SZT.
STMT86315-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 20 MM	6 SZT.
STMT86316-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 21 MM	6 SZT.
STMT86317-0	NASADKA 3/8, 6-KĄTNA 22 MM	6 SZT.

PRZEDŁUŻKA 1/2" - 152 MM STANLEY®



- Wykonane z kutej, odpornej na korozję stali chromowo-wanadowej z chromowanym wykończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość
- Przedłużka zapewnia większą głębokość pracy podczas próby osiągnięcia elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach

INDEKS	OPIS	☒
STMT86407-0	PRZEDŁUŻKA 1/2 - 152 MM	4 SZT.

NASADKI 1/2" 6-KĄTNE STANLEY®



- Widoczne rozmiary ułatwiające łatwą identyfikację nasadki
- Profilowanie Maxi-Drive zwiększa styczność pomiędzy nasadką a nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko zniszczenia nakrętek
- Konstrukcja typu neck-down ułatwiającą użytkowanie w wąskich przestrzeniach
- Wykonane z kutej, odpornej na korozję stali chromowo-wanadowej z chromowanym wykończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość

INDEKS	OPIS	☒
STMT86508-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 8 MM	6 SZT.
STMT86509-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 9 MM	6 SZT.
STMT86510-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 10 MM	6 SZT.
STMT86511-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 11 MM	6 SZT.
STMT86512-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 12 MM	6 SZT.
STMT86513-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 13 MM	6 SZT.
STMT86514-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 14 MM	6 SZT.
STMT86515-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 15 MM	6 SZT.
STMT86738-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 16 MM	6 SZT.
STMT86517-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 17 MM	6 SZT.
STMT86518-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 18 MM	6 SZT.
STMT86519-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 19 MM	6 SZT.
STMT86520-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 20 MM	6 SZT.
STMT86521-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 21 MM	4 SZT.
STMT86522-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 22 MM	4 SZT.
STMT86523-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 23 MM	4 SZT.
STMT86524-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 24 MM	4 SZT.
STMT86527-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 27 MM	4 SZT.
STMT86530-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 30 MM	2 SZT.
STMT86532-0	NASADKA 1/2, 6-KĄTNA 32 MM	2 SZT.

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE STANLEY®

- 12 punktowe uniwersalne zakończenia dla łatwego dopasowania
- Wykonane z kutej, odpornej na korozję stali chromowo-wanadowej z chromowanym wykończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość
- Końcówka klucza ustawiona pod kątem 15° zapewnia ulepszony dostęp i moment obrotowy



INDEKS	OPIS	☒
STMT95908-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 8 MM	10 SZT.
STMT95787-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 9 MM	10 SZT.
STMT95788-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 10 MM	10 SZT.
STMT95789-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 11 MM	10 SZT.
STMT95790-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 12 MM	10 SZT.
STMT95791-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 13 MM	10 SZT.
STMT95792-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 14 MM	10 SZT.
STMT95909-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 15 MM	10 SZT.
STMT95910-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 16 MM	10 SZT.
STMT95793-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 17 MM	10 SZT.
STMT95911-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 18 MM	10 SZT.
STMT95912-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 19 MM	12 SZT.



KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ STANLEY®

- Końcówka z 12-punktową grzechotką do łatwego dopasowania na nakrętkach i śrubach
- Grzechotka z 72 zębami i jednym mechanizmem zapadkowym ze skokiem 5°/wychyleniem dla lepszego dostępu
- Klucze płaskie z grzechotką z odchyleniem 15° na otwartym końcu
- Wykonane z kutej, odpornej na korozję stali chromowo-wanadowej z chromowanym wykończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość



INDEKS	OPIS	☒
STMT89908-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 8 MM	10 SZT.
STMT89909-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 9 MM	10 SZT.
STMT89910-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 10 MM	10 SZT.
STMT89911-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 11 MM	10 SZT.
STMT89912-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 12 MM	10 SZT.
STMT89913-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 13 MM	10 SZT.
STMT89914-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 14 MM	10 SZT.
STMT89915-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 15 MM	10 SZT.
STMT89916-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 16 MM	10 SZT.
STMT89917-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 17 MM	10 SZT.
STMT89918-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 18 MM	10 SZT.
STMT89919-0	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 19 MM	10 SZT.



KLUCZE NASTAWNE STANLEY® FATMAX® Z BIMATERIAŁOWĄ RĘKOJĘŚCIĄ

- Funkcja szybkiego, wstępnego dosuwania szczęk dożądanego wymiaru - uchylna śruba regulacyjna
- Wykończenie z czarnego fosforanu dla maksymalnej wytrzymałości i trwałości
- Równoległe szczęki ustawione pod kątem 15° zapewniają pewny chwyt i najlepszy zasięg
- Wąskie i szerokie szczęki zapewniają lepszy dostęp podczas pracy w ciasnych przestrzeniach
- Bimateriałowy uchwyt zapewniający komfort użytkowania i doskonałą kontrolę
- Skala metryczna i calowa dla maksymalizacji zakresu zastosowań dokręcania
- Otwór umożliwiający zawieszenie narzędzia



INDEKS	OPIS	☒
FMHT13125-0	KLUCZ NASTAWNY FM BI-MATERIAŁOWA RĘKOJĘŚĆ 6/150 MM	4 SZT.
FMHT13126-0	KLUCZ NASTAWNY FM BI-MATERIAŁOWA RĘKOJĘŚĆ FM 8/200 MM	2 SZT.
FMHT13127-0	KLUCZ NASTAWNY FM BI-MATERIAŁOWA RĘKOJĘŚĆ 10/250 MM	2 SZT.
FMHT13128-0	KLUCZ NASTAWNY FM BI-MATERIAŁOWA RĘKOJĘŚĆ 12/300 MM	2 SZT.



STANLEY®

www.STANLEYWORKS.pl

© STANLEY 2021



KATALOG-PL/2021