



INSTRUMENTE DE MĂSURĂ

STANLEY

CUM ALEGEM O RULETĂ



Evidențierea marcajelor oferă ușurință la utilizare

Noua invenție Stanley, banda curbată din oțel, permite ruletei să fie întinsă fără susținere, în situații neprevăzute, când ai nevoie să măsoari cu o singură mână, în spații dificile cum ar fi grinzile sau excavațiile adânci. Gama FatMax XL de la Stanley este lider de piață la desfășurarea benzii ruletei fără curbare până la patru metri.

Cel mai de încredere sistem de retragere și blocare al benzii metalice

Toate ruletele mici Stanley au caracteristici imbatabile la retragerea și blocarea benzii; această descoperire a facut Stanley leader pe piață cu faimoasa ruleta Powerlock.

Protecția benzii metalice pentru durabilitate

Pentru spații solicitante, alegeți o ruletă cu bandă stratificată Mylar, care conferă până la de zece ori mai multă rezistență la abraziune decât cele normal lăcuite.

Modelele de top Stanley au o protecție suplimentară termică pe primii 15 cm ai benzii, pentru a rezista la cea mai dura exploatare.



Cârlig Tru Zero pentru precizie sporită

Cârligul nituit are o mișcare sigură oferind o mare acuratețe la măsurătorile interne și externe. Cârligele anumitor modele dau posibilitatea trasării cu creionul și marcarea de cercuri, în plus gamele FatMax și FatMax XL au trei feluri de cârlige cu care puteți măsura deasupra, dedesubt sau lateral.

RULETE

STANDARDELE EUROPENE DE PRECIZIE

Tolerante premise:

Cl. II	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
mm	0,5	0,7	0,9	1,3	1,9	2,3

Ruletele Stanley sunt extrem de precise, aliniindu-se standardelor europene, clasa II, care inseamna, de exemplu, ca toleranta maxima permisa la peste 3 m este mai mica de 1 mm.



RULETA FatMax®

STANLEY
FatMax

Stratul metalic BladeAmor aplicat pe primii 150mm reduce riscul ruperii benzii cu pana la 95%

Clama de sustinere de curea

Banda metalica lata de 32 mm
inlesneste citirea numerelor.
Evidentierea marcajului pentru aproape 4 metri pentru facilitarea masurarii individuale

Clasa de acuratete: II

Carligul compenseaza acuratetea masuratorilor interne si externe

Carlig cu 3 nituri
- cu 40% mai rezistent decat carligul cu 2 nituri

Carcasa
Confera stabilitate, priza la prindere

Banda metalica cu strat MYLAR® Este pana la de 10 ori mai rezistenta la abraziune decat benzile normal lacuite

Carcasa ergonomica, metalica, bi-material

Strat anticoroziv al benzii metalice




STANLEY	i			
0-33-887	5 m x 32 mm	X	4	3253560338879
0-33-892	8 m x 32 mm	X	4	3253560338923
0-33-897	10 m x 32 mm	X	4	3253560338978

RULETĂ MAGNETICĂ FatMax® Blade Armour

STANLEY
FatMax®



- Vârf magnetic patentat cu sistem multiprindere
- Se poate folosi de o singură persoană pe suprafețe metalice sau non-metalice
- Lățimea lamei patentată la 32mm
- Punct de rupere de cel puțin 3,4m
- Lamă protejată cu strat Mylar, patent folosit pentru prima dată la această ruletă (strat protector x10 durabilitate)
- Pentru durabilitate maximă, vizibilitate ridicată și reducerea riscului de rupere
- Lamă cu grad înalt de vizibilitate, cu unități scrise mare, ușor de citit



- Protecție cu Blade Armor, patent folosit pentru prima dată la această ruletă (reducerea riscului de rupere cu 90% redus)
- Cârlig Tru-Zero ce permite măsurarea exactă atât la interior cât și la exterior
- Carcasă Bi-Material patentată pentru durabilitate și confort
- Ergonomia, confortabila și anti alunecare la prindere
- FMHTO-33864 protecție cu Blade Armor, patent folosit pentru prima dată la această ruletă (reduce riscul de rupere cu 90%)

STANLEY	i			
FMHTO-33864	5 m x 32 mm	X	4	3253560338640
FMHTO-33868	8 m x 32 mm	X	4	3253560338688

RULETA FatMax® BladeArmor

STANLEY
FatMax®



- Inscriptiune mărită de aproape 3,35 mm pe bandă pentru facilitarea măsurării individuale
- Stratul Mylar® este până la de 10 ori mai rezistent la abraziune decât benzile metalice clasice lăcuite
- Stratul BladeArmor aplicat pe primii 100 mm reduce riscul ruperii benzii cu până la 95%

- Banda lată de 32 mm facilitează citirea numerelor
- Cârlig cu 3 nituri - cu 40% mai puternic decât cel cu 2 nituri
- Cârlig special conceput pentru prindere multilaterală deasupra, dedesubt și lateral
- Exteriorul carcasei conferă stabilitate, priză la prindere

STANLEY	i			
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	3253560337285
0-33-811	10 m x 32 mm	X	4	3253560338114

RULETA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Clamă de susținere de curea
- Banda este blocată efectiv
- Cârlig cu 3 nituri oferă rezistență antirăsucire - cu 40% mai puternic decât cel cu 2 nituri
- Banda este protejată cu stratul Mylar® anti abraziv. Timpul de viață este mărit de 10 ori în comparație cu banda tradițională

- Banda ultra densă -0,13 mm (+15% în comparație cu benzile tradiționale)
- Carcasa DYNAGRIP este antișoc, ergonomică și bimaterial compactă

STANLEY	i			
2-33-681	3 m x 16 mm	X	6	3253562336811
2-33-684	5 m x 19 mm	X	6	3253562336842

RULETA PowerLock BladeArmor

STANLEY



- Carcasa compacta-usor de manevrat
- Carlig cu 3 nituri, micsoreaza riscul ruperii accidentale - cu 40% mai puternic decat cel cu 2 nituri
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind o mare acuratete la masuratorile interne si externe
- Stratul BladeArmor aplicat pe primii 100 mm reduce riscul ruperii benzii cu pana la 95%

- Stratul MYLAR® este de pana la 10 ori mai rezistent la abraziune decat benzile metalice clasice lacuite
- Clama de sustinere de curea
- Banda puternica de 19 mm latime pentru o vizibilitate marita

STANLEY	i			
0-33-514	5 m x 25 mm	X	4	3253560335144
0-33-527	8 m x 25 mm	X	4	3253560335274
1-33-527	8 m x 25 mm	-	12	3253561335273

RULETA CU LAMA DIN INOX

STANLEY



- Lama si arcul sunt din otel inoxidabil ce permit lucrul in medii umede
- Carligul din inox si carcasa cromata creaza proprietati anti ruginire si face ruleta optima pentru lucrul in mediu marin si exterior
- Rezistenta la oxidare, lama e acoperita cu un strat de Nylon pentru rezistenta si durabilitate

- In functie de dimensiune, se are punct de rupere intre 1,5 M – 1,8 M pentru a ajunge in diverse zone fara ajutor
- Sistem de blocare pentru a tine lama in pozitie si pentru marcare cu usurinta
- Carlig Tru-zero pentru masuratori precise interne si externe

STANLEY	i			
0-33-299	5 m x 19 mm	X	6	3253560332990
0-33-301	8 m x 15 mm	X	6	3253560333010

RULETA PowerLock CU CARCASA METALICA

STANLEY



- Carcasa de metal, cromata pentru rezistenta sporita
- Strat Mylar® anti abraziv - Mareste timpul de viata de pana la 10 ori in comparatie cu benzilele metalice traditionale
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind precizie la masuratorile interne si externe

- Carlig cu 3 nituri, micsoreaza riscul ruperii accidentale - cu 40% mai puternic decat cel cu 2 nituri
- Sistem de retragere si blocare al benzii
- Clasa de acuratete: II
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-218	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332181
1-33-218	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332180

RULETA PowerLock LD

STANLEY



- Fereastra pentru citire directa - Conceputa pentru masuratori interne
- Carcasa de metal placata cu crom pentru rezistenta
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind o mare precizie la masuratorile interne si externe.

- Carlig cu 3 nituri, cu 40% mai puternic decat carligul cu 2 nituri
- Strat Mylar® anti abraziv. Mareste timpul de viata de pana la 10 ori in comparatie cu banda metalica traditionala
- Clasa de acuratete: II
- Buton de blocare
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-932	5 m x 19 mm	X	6	3253560339326

RULETA PowerLock CU CARCASA ABS

STANLEY



- Carcasa compacta - usor de manevrat
- Strat Mylar® anti abraziv. Mareste timpul de viata de pana la 10 ori in comparatie cu benzile metalice traditionale
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind precizie la masuratorile interne si externe
- Carlig cu 3 nituri, cu 40% mai puternic decat cel cu 2 nituri-pentru o utilizare indelungata (excluzand 3.5m)

- Banda puternica de 19mm latime pentru o vizibilitate marita
- Carcasa de metal placata cu crom pentru rezistenta
- Disponibila cu benzile late de 25, 19 si 12,7 mm
- Clasa de acuratete: II
- Buton de blocare
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-192	2 m x 12,7 mm	X	6	3253560331924
1-33-192	2 m x 12,7 mm	-	30	3253561331923
0-33-041	3 m x 19 mm	X	6	3253560330415
1-33-041	3 m x 19 mm	-	25	3253561330414
0-33-238	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332389
1-33-238	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332388
0-33-194	5 m x 19 mm	X	6	3253560331948
1-33-194	5 m x 19 mm	-	18	3253561331947
0-33-195	5 m x 25 mm	X	4	3253560331955
1-33-195	5 m x 25 mm	-	12	3253561331954
0-33-198	8 m x 25 mm	X	4	3253560331986
1-33-198	8 m x 25 mm	-	12	3253561331985
0-33-442	10 m x 25 mm	X	4	3253560334420
1-33-442	10 m x 25 mm	-	12	3253561334429

RULETA PowerLock CU CARCASA ABS METRIC-IMPERIAL

STANLEY



- Carcasa compacta-usor de manevrat
- Strat Mylar® anti abraziv. Mareste durata de viata de pana la 10 ori in comparatie cu banda metalica traditionala
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind precizie sporita la masuratorile interne si externe

- Carlig cu 3 nituri, cu 40% mai puternic decat cel cu 2 nituri-pentru o utilizare indelungata (excluzand 3,5 m)
- Carcasa de metal cromat pentru rezistenta
- Disponibila cu benzile late de 25 si 12,7 mm
- Clasa de acuratete: II
- Buton de blocare
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-203	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560332037
0-33-443	10 m/33 ft x 25 mm	X	4	3253560334437

RULETA MAX®

STANLEY



- Banda metalica cu strat Mylar®
- Carcasa bimaterial
- Sistem de retractare usoara a benzii in carcasa
- Carlig cu 3 nituri agatare multipla, cu 40% mai puternic decat carligul cu 2 nituri
- Banda puternica de 19 mm latime pentru o vizibilitate marita

- Buton de blocare AIRLOCK
- Sustinere independenta a benzii imbunatatita
- Clasa de acuratete: II
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-918	3 m x 19 mm	X	6	3253560339180
0-33-958	5 m x 28 mm	X	6	3253560339586
0-33-959	8 m x 28 mm	X	4	3253560339593

RULETA TYLON SISTEM METRIC SI IMPERIAL

STANLEY



- Lama cu armura Tylon™ asigura marcajului o mai mare durabilitate si rezistenta in timp, cat si o viata mai lunga intregului produs
- Numerele inscriptionate pe centrul lamei asigura o identificare usoara la masurare si acuratete marita
- Forma ergonomica si compacta

- Carcasa creata pentru a fi placuta la prindere este in acelasi timp rezistenta la socuri si la lovituri protejand lama
- Clasa de precizie II
- Nitul reprezinta pozitia zero reala- atat pentru masuratorile interne cat si pentru cele externe
- Clema pentru curea

STANLEY	i			
0-30-687	3 m x 13 mm	x	6	3253560306878
1-30-687	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561306877
0-30-697	5 m x 19 mm	X	6	3253560306977
1-30-697	5 m x 19 mm		12	3253561306976
0-30-657	8 m x 25 mm	X	6	3253560306571
1-30-657	8 m x 25 mm	-	12	3253561306570
0-30-686	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560306861
0-30-696	5 m/16 ft x 19 mm	X	6	3253560306960
1-30-696	5 m/16 ft x 19 mm		12	3253561306969
0-30-681	5 m/16 ft x 25 mm	x	6	3253560306816
1-30-681	5 m/16 ft x 25 mm		12	3253561306815
0-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	X	6	3253560306564
1-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	-	12	3253561306563

RULETA STANLEY®

STANLEY



- Carcasa ergonomica
- Banda metalica lacuita rezistenta la coroziune pentru o viata mai lunga
- Carlig glisant pentru masuratori la repaus si prindere

- Banda metalica de 12,7 mm latime
- Clama pentru curea
- Clasa de acuratete: II
- 0-30-477 si 1-30-477 sunt fara sistem de blocaj si fara clama

STANLEY	i			
0-30-487	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560304874
1-30-487	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561304873
0-30-497	5 m x 19 mm	X	6	3253560304973
1-30-497	5 m x 19 mm	-	12	3253561304972
0-30-457	8 m x 25 mm	X	6	3253560304577
1-30-457	8 m x 25 mm	-	12	3253561304576

RULETA BRELOC PowerLock DE 1 m

STANLEY



- Carcasa ergonomica, plata, cromata din cu ABS antisoc

- Buton de blocare si sistem automat de retractare
- Breloc

STANLEY	i			
0-39-055	1 m	X	6	3253560390556

METRU DE TAMPLARIE

STANLEY




- Legatura arc otelita
- Nituri ascunse si garnituri de alama
- Lacuire multistrat
- Rezistent la intemperii
- Rezistent la abraziune si decojire

- Strat superior cu protectie UV
- Gradare in negru adanc gravata pentru o durata de viata mai lunga
- Clasa de acuratete: III
- Certificat FSC

STANLEY	i			
0-35-455	2 m	X	10	3253560354558

METRU DE TAMPLARIE VOPSIT IN ALB SI GALBEN

STANLEY

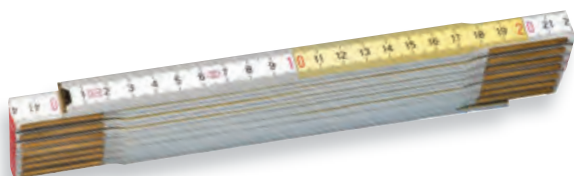

STANLEY	i			
0-35-458	2 m (alb-galben)	X	10	3253560354589

METRU DIN PLASTIC, CLASA III

STANLEY



- Metru de tamplarie din ABS si 11% fibra de sticla
- 10 segmente

- Gradare vizibila, rosie la decimale
- Arc dublu la fiecare prindere si nit ascuns
- Clasa de acuratete: III

STANLEY	i			
0-35-229	2 m	X	10	3253560352295

METRU DIN PLASTIC GRAVEMAT

STANLEY

- Metru confectionat din aliaj de aluminiu, rezistent la coroziune
- Arcurile cu plastic Delring evita erorile de masurare, marind longevitatea si permitand bratelor rigide sa gliseze

- Gravura foarte vizibila
- Tratament anti reflex
- Clasa de acuratete: III



STANLEY	i			
0-35-311	1 m x 15 mm	X	6	3253560353117
0-35-312	2 m x 15 mm	X	6	3253560353124

METRU DE ALAMA GRAVEMAT

STANLEY

- Rezistent la coroziune
- Arcuri cu rezistenta sporita

- Tratament anti-reflectie
- Gravura superior finisata



STANLEY	i			
0-35-304	1 m	X	6	3253560353049
1-35-304	1 m	-	12	3253561353048
0-35-305	2 m	X	6	3253560353056
1-35-305	2 m	-	12	3253561353055

RIGLA DE PRECIZIE DIN OTEL

STANLEY

- Banda metalica semi-flexibila de 0,8 mm din otel inoxidabil
- Gravura foarte vizibila

- Scala in mm- Sistem metric, o latura, doua margini
- Tratament anti reflex
- Clasa de acuratete: II



STANLEY	i			
1-35-556	500 mm x 25 mm	-	5	3253561355561
1-35-558	1000 mm x 25 mm	-	5	3253561355585




“ Am observat cat de dificil este pentru muncitori sa masoare singuri distante de peste 2 metri cu o singura mana. Pentru aceasta am dezvoltat noua ruleta care poate sta rigidă pana la 4 metri fiind prevazuta un carlig nou, mai mare, pentru a prinde mai usor materialele. Noi o numim “Bestia”. ”

SECRETELE MESERIEI



SECRETUL 1:

Imbunatatiti precizia masurarii daca aduceti curbura benzii metalice cat mai aproape posibil de suprafata masurata.

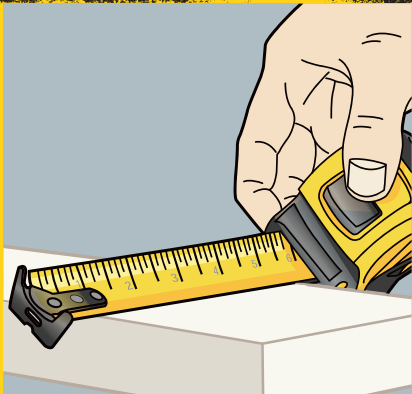

SECRETUL 2:


Cand faceti doua masuratori pe o lungime, cum ar fi in cazul punerii unei usi in toc, minimizati riscul de eroare facand marcaj cu creionul pe spatele benzii ruletei redand dimensiunea reala, apoi transferati semnul pe usa. Masurarea se realizeaza foarte usor cu ruleta FatMax, care are un carlig cu trei laturi la sfarsitul benzii. Urmele de creion de pe banda pot fi sterse usor cu o panza umeda.

SECRETUL 3:

Pentru a trasa linii pe suprafata materialului, folositi crestatura de la sfarsitul carligului, ajutati-va folosind degetul sau ruleta pentru a mentine o distanta fixa fata de margine.

SECRETUL 4:

Pentru a preveni distrugerea lamei ruletei, controlati intotdeauna viteza retractarii benzii si asigurati-va ca nu se indoaie. Ruletele mari au arcuri foarte puternice, deci fiti atenti la retragerea benzii in carcasa.

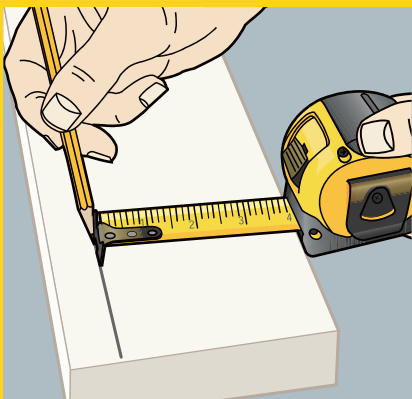


SECRETUL 5:

Pentru electricieni, banda ruletelor Stanley este un excelent ajutor pentru tragerea cablurilor prin spatii inguste.

SECRETUL 6:

Trasati cercuri si arcuri de cerc largi, pivotand carligul in jurul unui cui sau surub fixat in material si tinand un creion la lungimea radiala ceruta.

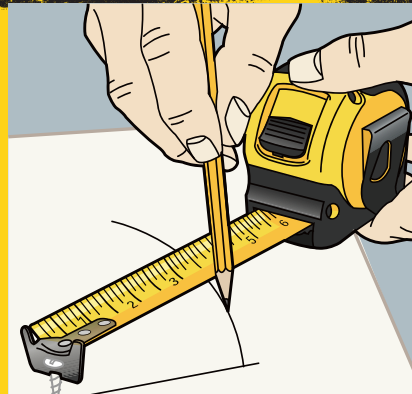


SECRETUL 7:

Folositi marcajul in forma de romb de la 40 cm/16" pentru fixarea grinzilor.


SECRETUL 8:

Uneori, cand faceti o masuratoare, pot exista erori prin atingerea benzii si a carligului de suprafata materialului. Incercati sa intindeti banda metalica pe lucrare si faceti masuratori de la un punct convenit 'zero', cum ar fi 10 cm, astfel masurarea a 10 cm ar aparea ca 20 cm pe ruleta.

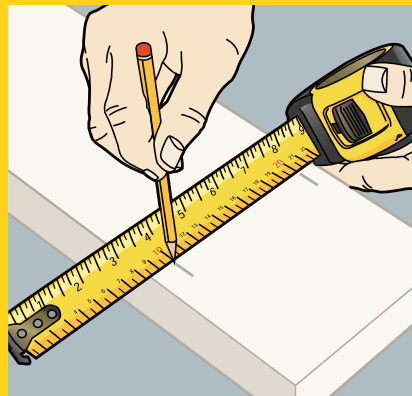

SECRETUL 9:

Daca nu aveti o rigla metalica sau o latura dreapta, trasati o linie dreapta, prin intoarcerea lamei ruletei.

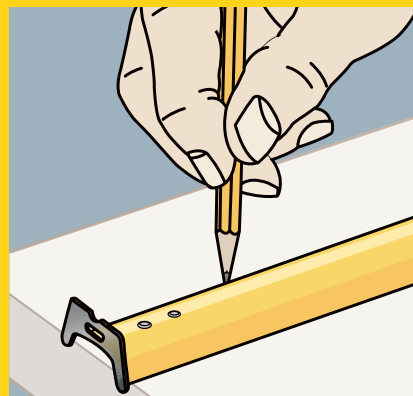

SECRETUL 10:

Folositi ruleta pentru calculul suprafetei unei cutii prin masurarea diagonalelor acesteia.

RULETE LUNGI

Ruletele lungi Stanley sunt extrem de precise, gradate negru pe galben, aliniindu-se standardelor Europene, clasa II.

Ruletele din fibra de sticla se aliniaza standardelor de precizie Europene, clasa II si III si sunt gradate negru pe galben.

STANDARDE DE PRECIZIE EUROPEENE Toleranta permisa

Cl. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3

Cl. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6


RULETA LUNGA FatMax® CU RETRAGEREA LAMEI AUTOMATA

STANLEY
FatMax



- Retrageră automată a lamei, ușor de mulinat
- Lama din oțel de 9,5 mm, acoperită cu polimer galben pentru creșterea durabilității
- Inscriptiune pe ambele fețe ale lamei, scris cu cifre mari pentru ușurința la citire
- Protecție pentru lama, în cazul retragerii rapide a benzii

- Carcasa solidă de aluminiu, pentru trafic intens
- Carlig atasat, ușor de transportat
- Carcasa deschisă, ușor de curățat de praf



STANLEY	i			
0-34-203	30 m	X	2	3253560342036

RULETA LUNGA FatMax® CU BANDA DE OTEL

STANLEY
FatMax



Carlig cu agatatoare din oțel
Reduce uzura

Banda din oțel inoxidabil
foarte rezistentă
și flexibilă, gradată în mm

Latime bandă: 10 mm

Angrenaj de
multiplicare:
o rotație a manivelei
= 5 rotații a tamburului
pentru o rebobinare
rapidă

Carcasa închisă din ABS
cu rezistență sporită
la impact pentru folosire
profesională Carcasa
cu maner de cauciuc
pentru confort la prindere

Clasa de acuratețe: II

STANLEY	i			
0-34-133	20 m x 10 mm	X	6	3253560341336
0-34-134	30 m x 10 mm	X	6	3253560341343

RULETA INCHISA CU BANDA DE OTEL IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Carcasa galbena din ABS vizibila si rezistenta la impact puternic
- Banda din otel cu strat de polimer rezistenta la abraziuni
- Manivela pentru mulinare

- Brat pentru o retractare rapida a benzii
- Carlig de protectie cu lacas de prindere in carcasa
- Gradarea milimetrica
- Clasa de acuratete: II

STANLEY	i			
0-34-102	10 m x 9,5 mm	X	6	3253560341022
0-34-105	20 m x 9,5 mm	X	6	3253560341053
0-34-108	30 m x 9,5 mm	X	6	3253560341084

CARCASA INCHISA - BANDA DIN FIBRA DE STICLA IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Carcasa inchisa din ABS rezistenta la impact si conditii atmosferice severe
- Carcasa perforata la spate pentru a permite stergerea benzii
- Banda intarita din fibre de sticla - reduce elasticitatea si imbunatateste precizia masurarii

- Suprafata alba cu gradare de 2 mm pentru o masurare precisa
- Rezistenta la coroziune, apa si la UV, banda izolatoare electric
- Banda are un strat din PVC lavabil
- Clasa de acuratete: III

STANLEY	i			
0-34-295	10 m x 12,7 mm	X	6	3253560342951
0-34-296	20 m x 12,7 mm	X	6	3253560342968
0-34-297	30 m x 12,7 mm	X	6	3253560342975

MASTER II - MABOLON (CU MANER)

STANLEY



- Ruleta Stanley MABOLON are o rezistenta exceptionala contra abraziunii, atacului chimic si limiteaza riscul ruperii la indoire
- Banda din otel tratat confera atat flexibilitate cat si rezistenta
- Rama cromata pentru rezistenta mare, placata cu alama
- Livrata fara carcasa

- Ruleta cu inel mare (standard DIN) echipata cu panglica mobila si parte de prindere total retractabila
- Ruleta si manerul se pot adapta pentru dreptaci sau stangaci
- Maner ergonomic
- Punct de ancorare mobil
- Clasa de acuratete: III

STANLEY	i			
1-34-477	30 m x 12,7 mm	-	1	3253561344770
1-34-478	50 m x 12,7 mm	-	1	3253561344787

ACIELAK CU CARCASA DESCHISA

STANLEY



- Carcasa deschisa din otel lacuita epoxidic, confera rezistenta la socuri si coroziune.
- Foarte rezistenta la abraziune si indoire
- Ruleta cu inel mare (standard DIN) total retractabil si lat pentru prindere

- Mecanism si maner din metal placat cu crom
- Iesire a benzii tangentiala
- Clasa de acuratete: II

STANLEY	i			
0-34-406	20 m x 12,7 mm	X	2	3253560344061

RULETA LUNGA FatMax® DIN FIBRA DE STICLA

STANLEY
FatMax®



- Banda lata de 19 mm ramforsata cu 64 fire din fibra de sticla pe lungimea benzii pentru o rezistenta si precizie mai buna
- 64 fire din fibra de sticla pentru o rezistenta a benzii de 2 X mai mare
- Se mulineaza de 3 x mai rapid cu o proportie a vitezei 3:1
- Rezistenta sporita la impact si durabilitate
- Inel pentru agatarea si desfasurarea benzii
- Banda lacuita rezistenta la abraziune

- Carligul nituit Tru Zero confera precizie la masuratorile interne si externe
- Maner bimaterial
- Cui integrat pentru masurarea facuta de o singura persoana
- Banda mai rezistenta pentru o viata mai lunga
- Maner din cauciuc pentru comfort la prindere
- Parasoc pentru a prevenii distrugerea benzii
- Clasa de acuratete: II

STANLEY	i			
2-34-814	30 m x 19 mm	X	2	3253562348142
2-34-824	60 m x 19 mm	X	2	3253562348241

PowerWinder RULETA DIN FIBRA DE STICLA

STANLEY



- Carligul nituit Tru Zero confera precizie la masuratorile interne si externe.
- Banda lata de 13 mm/1/2"
- Se mulineaza de 3 x mai rapid cu o proportie a vitezei 3:1
- Gradare pe ambele parti ale benzii cu scala decimala/imperiala

- Banda intarita pentru rezistenta in timp
- Inel pentru o agatare si desfasurarea benzii
- Maner special pentru o priza mai buna
- Parasoc pentru a preveni distrugerea benzii
- Maner cu contur confortabil
- Rezistenta sporita la impact si durabilitate
- Clasa de acuratete: II

STANLEY	i			
2-34-772	30 m x 12,7 mm	X	2	3253562347725
2-34-775	60 m x 12,7 mm	X	2	3253562347756
2-34-777	100 m x 12,7 mm	X	2	3253562347770

CADRU DESCHIS CU BANDA DIN FIBRA DE STICLA

STANLEY



- Maner bimaterial: pentru confort la prindere
- Cadru anti soc din ABS pentru rezistenta la folosire intensa
- Banda intarita din fibre de sticla – reduce elasticitatea si imbunatateste precizia masuratorii
- Banda gravata pe ambele parti pentru usurarea masurarii
- Banda rezistenta la coroziune, la UV, izolatoare electric

- Banda are un strat din PVC usor lavabil si durabil
- Cui integrat pentru masurarea facuta de o singura persoana
- Manivela pentru mulinare si transport
- Carlig pentru agatare
- Indicator integrat pentru a facilita desfasurarea benzii
- Gradare de 2 mm pentru o masura precisa
- Disponibil in 30 m/100 picioare, 30 m, 60 m/200 picioare, 60 m
- Clasa de acuratete: III

STANLEY	i			
2-34-792	30 m x 12,7 mm	X	2	3253562347923
2-34-795	60 m x 12,7 mm	X	2	3253562347954

SECRETELE MESERIEI



SECRETUL 1:

Evitati plierea si rasucirea benzii, mai ales a celei de otel, pentru ca se poate rupe.

SECRETUL 2:

Aveti grija cand rulati banda pentru a prevenii deteriorarea. Bobinarea rapida la FatMax este foarte folositoare, dar este necesar sa incetiniti la ultimii metri.

SECRETUL 3:

Stergeti banda in timp ce rulati, mai ales la modelele cu carcasa inchisa.

SECRETUL 4:


Folositi punctul de sprijin cu pamantul la ruleta cu cadrul deschis pentru a obtine mai multa tensiune. Principalul beneficiu al cadrului deschis este ca molozul purtat de banda nu afecteaza functionarea mecanismului.

SECRETUL 5:

Blocati banda si tensionati-o pentru a reduce erorile de masurare care ar putea apare datorita neregularitatilor de pe suprafata masurata.


SECRETUL 6:

Toate carligele confera posibilitatea de a marca cercuri cu raza mare.

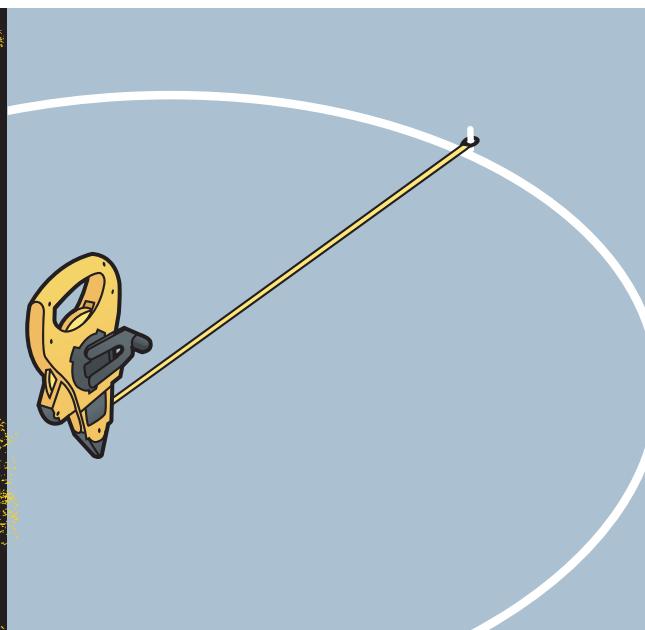

IMPORTANT!

Ambele benzi, atat cele de otel cat si cele de fibra de sticla ar trebui sa fie ferite de caldura puternica a soarelui pentru evitarea dilatarii.

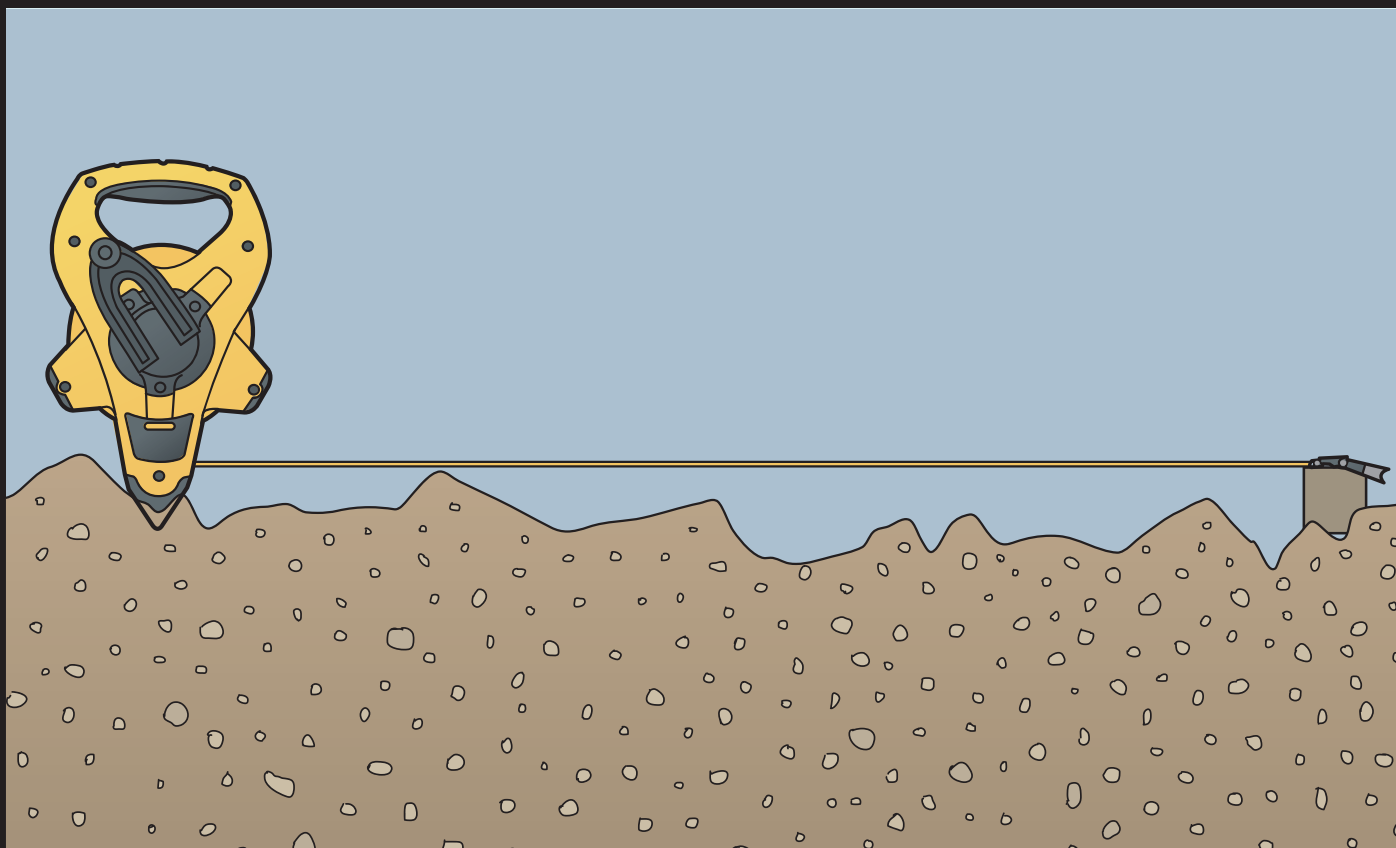

ROATA DE MASURAT PROFESIONALA CU DISC MW55D FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Opritor de siguranta manual – poate fi operat usor chiar si cu manusi
- Roata etansa-protejeaza roata de murdarie si uzura-Extinderea duratei de viata
- Constructie solida-armura de otel, protectie anti praf
- Protectie metalica
- Contor metalic foarte precis
- Talpa de cauciuc
- Roata solida din otel

- Centura de cronometrare
- Angrenaj rezistent la impact, greu de stricat
- Maner mare de resetare, usor de utilizat
- Numere mari, usor de citit la afisaj pana la 9999.99 metri
- Tratut cu cauciuc polimerizat pentru a impiedica alunecarea pe orice suprafata
- Roata de otel, solida, cu circumferinta de 1 m

STANLEY	i			
1-77-108	9999,99 m		1	3253561771088

ROATA DE MASURAT PROFESIONALA CU SPITE MW55S FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Spite din otel pentru scaderea greutatii si curatare usoara
- Opritor de siguranta manual
- Frana de siguranta- usor de folosit, inlatura deplasarea de la un punct la altul
- Roata etansa - protejeaza roata de murdarie / uzura-Extinde durata de viata
- Constructie solida-armura de otel, protectie anti praf

- Protectie metalica
- Talpa de cauciuc
- Roata solida din otel
- Centura de cronometrare, numere mari, usor de citit la afisaj pana la 9999.99 metri
- Angrenaj rezistent la impact, greu de stricat
- Maner mare de resetare, usor de utilizat
- Tratut cu cauciuc polimerizat pentru a impiedica alunecarea pe orice suprafata

STANLEY	i			
1-77-109	9999,99 m		1	3253561771095

MW20M ROATA DE MASURAT

STANLEY



- Ideala pentru masuratori in spatii inchise
- Roata de masurat mica are maner telescopic pentru pliere in timpul transportului
- Contor cu 5 cifre, cu buton de resetare

- Roti identice din cauciuc pentru stabilitate si durabilitate
- Plastic dur pentru o folosire indelungata

STANLEY	i			
1-77-175	1000 m	-	6	3253561771750

MW40M ROATA DE MASURAT CU CONTOR

STANLEY



- Roata de masurat cu contor traditional, durabil, pentru o buna redare a valorii
- Contor cu plastic dur pentru folosire indelungata
- Contor cu 5 cifre, cu buton manual de resetare pentru extra precizie
- Maner din metal si cauciuc pentru durabilitate la folosire indelungata

- Maner rabatabil
- Roata din aluminiu si cauciuc rezistenta la uzura pentru o tractiune mai buna si folosire indelungata
- Sistem de sprijin rabatabil

STANLEY	i			
1-77-174	10 000 m	-	6	3253561771743

ROATA DE MASURAT CU CONTOR DIGITAL MW30M

STANLEY



- Prevazuta pentru uz la exterior, roata de masurat se pliaza pentru depozitare si dispune de un contor digital cu functie de memorare a datelor
- Asigura masuratori in ambele directii asigurand astfel flexibilitate

- Conversie automata a unitatilor de masura pentru uz simplu si rapid
- Memorare a datelor de pana la 8 masuratori

STANLEY	i			
1-77-176	10 000 m	-	6	3253561771767

CUM ALEGETI NIVELA POTRIVITA



NIVELE

Sectiunea nivelei este inovativa in termeni de rezistenta si performanta. Este compusa din tuburi acrilice cu fiole dintr-o singura piesa, prelucrate in asa fel incat sa asigure o foarte buna precizie. Fiola centrala este cu 20% mai mare inlesnind citirea.



NIVELA I

Sectiunea specifica este mai usoara, fixand perfect sectiunea tubulara cu fiolele la 360°.

ALEGEREA LUNGIMII NIVELEI

Cu cat e mai lunga cu atat mai bine, mai ales daca suprafata este denivelata. O nivela mai scurta are tendinta sa urmeze conturul suprafetei, iar acolo unde exista imperfectiuni o nivela mai lunga le scoate in evidenta.

Pentru zidari sau constructori in general cea mai buna alegere este 1200 mm FatMax XL, iar pentru betonisti o solutie mai buna ar fi 1000 mm. Dulgherii ar prefera o nivela mai usoara si mai scurta cu o lungime intre 600 sau 900 mm, ideala pentru mobila din bucatarie si pentru ornamente in general.

NIVELE PENTRU ACTIVITATI SPECIFICE

Nivela Torpedo – Nivela Torpedo FatMax are un sant in forma de V prelucrat la baza, care ii permite sa se fixeze pe conducte, ideala pentru schele, pentru montare de polite sau pentru aparatele casnice de ex. frigider.




Nivela magnetica – Pe laturi are puncte magnetice, permitandu-i astfel sa fie atasata pe orice suprafata feroasa – ideala pentru aparate precum la tubulatura aerului conditionat.

Nivela cu fiola ajustabila – Fiecare tub cu fiola rotativa poate fi ajustata de la 0° la 90°, permitand utilizatorului sa masoare unghiuri pe acoperis sau conducte de scurgere, etc.

NIVELE

Pentru verificarea preciziei nivelelor este nevoie sa fie ridicata din pozitia orizontala pentru a aduce fiola intr-o pozitie perfect nivelata. Nivela FatMax XL necesita o ridicare de doar 0,5 mm per 1 m si are o garantie de 10 ani.



GARANTIE:

Fiolele nivelelor Stanley au o garantie de 5 ani.

NIVELE	ACURATETEA NIVELELOR
Stanley 2, FatMax®	+/- 0,5 mm
Stanley 3	+/- 1,0 mm
I-BEAM PRO 180°	+/- 1,5 mm
ABS I-BEAM	+/- 2,0 mm

NIVELA FatMax®

STANLEY
FatMax®

Fiole cu 20% mai mari pentru a imbunatati vizibilitatea din orice unghi

Folosirea ambelor laturi ale nivelei pentru o mai buna acuratete

Structura solida a nivelei este de pana la 5 x mai puternica decat a altor nivele Stanley

Manerele bimaterial sunt insurubate in cadru

In structura nivelei, se gasesc magneti de doua ori mai puternici decat cei de baza pentru a da o mai buna stabilitate uneltei

Acoperite cu vopsea pulbere pentru rezistenta la abraziune

Fiolele solide sunt cele mai bune din clasa lor si ofera o precizie de +/- 0.5 mm/m in 8 directii

In structura nivelei, se gasesc magneti de doua ori mai puternici decat cei de baza pentru a da o mai buna stabilitate uneltei

- Fiolele sunt cu 20% mai mari pentru a imbunatati vizibilitatea din orice unghi
- Se pot folosi ambele laturi ale nivelei pentru exactitate maxima
- Manerele bimaterial sunt insurubate in cadru
- Structura solida a nivelei este de pana la 5 x mai puternica decat a altor nivele Stanley
- In structura nivelei se gasesc magneti de doua ori mai puternici decat cei de baza pentru a da o mai buna stabilitate
- Fiolele acrilice solide ofera o precizie mare de +/- 0.5 mm/m in 8 directii

STANLEY	i			
0-43-616	400 mm	X	4	3253560436162
0-43-624	600 mm	X	4	3253560436247
0-43-636	900 mm	X	3	3253560436360
0-43-648	1200 mm	X	3	3253560436483
0-43-672	1800 mm	X	3	3253560436728
0-43-681	2000 mm	X	3	3253560436810
0-43-617	400 mm (cu magnet)	X	4	3253560436179
0-43-625	600 mm (cu magnet)	X	4	3253560436254
0-43-637	900 mm (cu magnet)	X	3	3253560436377
0-43-649	1200 mm (cu magnet)	X	3	3253560436490
XTH0-42503	1800 mm (cu magnet)	X	3	3253560425036
0-43-679	2000 mm (cu magnet)	X	3	3253560436797

NIVELA FatMax® DIGITALA

STANLEY
FatMax®

- Ecran LCD pentru citire usoara a masuratorilor
- Citire la 360° – considera si pozitionarea inversa
- Functionala in toate pozitiile
- Functia HOLD/ retine - face utilizarea usoara si in conditii de luminozitate redusa
- Functia MODE/ modul permite calcule in grade / procente si sistem imperial

- MEMOREAZA ultimele 9 masuratori
- Functie RECALIBRARE si „zero fals”
- Attentionare sonora la 0°, 45° si 90°
- Indicator baterie descarcata
- Acuratete digitala: 0.10 la nivela si plumb, 0.20 la celelalte unghiuri
- Husa impermeabila inclusa



STANLEY	i			
0-42-063	40 cm	X	0	3253560420635
0-42-065	60 cm	X	0	3253560420659
0-42-086	120 cm	X	0	3253560420864

NIVELA FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Este cu 6 mm mai inalta decat a celor mai multi competitori
- Cu 6-9 mm mai lata decat a competitorilor din clasa sa
- Cea mai grea din clasa sa, avand o rezistenta mai mare
- Capace laterale rezistente la soc pentru o viata mai indelungata

- Nivela frezata plan pe ambele parti – precisa pe ambele fete
- Manere duble bimaterial, ideale pentru transportat si nivelarea verticala
- Vizibilitatea bulei imbunatatita pentru o folosire rapida
- Fiola centrala marita pentru „vizibilitate de doua ori mai buna”
- Garantie indelungata pentru precizie



STANLEY	i			
1-43-524	60 cm	-	6	3253561435249
1-43-536	90 cm	-	3	3253561435362
1-43-548	120 cm	-	3	3253561435485
1-43-572	180 cm	-	3	3253561435720
1-43-525	60 cm (cu magnet)	-	6	3253561435256
1-43-537	90 cm (cu magnet)	-	3	3253561435379
1-43-549	120 cm (cu magnet)	-	3	3253561435492
FMHT1-42502	180 cm (cu magnet)	-	3	3253561425028

NIVELĂ FatMax® I BEAM SILVER

STANLEY
FatMax®



- Cea mai durabila nivelă i-beam creată vreodată în lume
- Ușoară, cu cadrul din aluminiu - este și mai confortabil de folosit
- Secțiunea grosime/ înălțime în cruce este de 3x mai puternică (în comparație cu nivelele PRO) - mărind durata de viața a uneltei în medii grele de lucru

- Fiole bloc pentru cea mai mare durabilitate și acuratețe de 1 mm/m (față de fiolele tubulare) - înaltă acuratețe
- Rezistente la șoc și cu capace supraturnate
- Gamă magnetică și non magnetică
- De lungă durată și rezistentă la șocuri



STANLEY	i			
XTHT1-42131	600 mm	-	3	3253561421310
XTHT1-42134	1200 mm	-	3	3253561421341
XTHT1-42138	1800 mm	-	3	3253561421389
XTHT1-42132	600 mm magnetic	-	3	3253561421327
XTHT1-42135	1200 mm magnetic	-	3	3253561421358
XTHT1-42140	1800 mm magnetic	-	3	3253561421402
XTHT1-42139	2000 mm magnetic	-	3	3253561421396

NIVELA FatMax® CU PROFIL IN I

STANLEY
FatMax

- Corp de aluminiu ce permite indepartarea excesului de murdarie si prelungeste viata
- Fiole marite pentru o mai buna vizualizare
- Fiola centrala marita pentru confortul utilizatorului
- Precizia fiolilor de 0,5 mm/m
- Latura cu scala pentru masuratori rapide

- Fiola centrala MaxEdge: cu puncte exterioare pentru marcat continuu
- Capace laterale pentru absorbtia socurilor, rezistenta si o viata mai lunga
- Creion inclus pentru marcarea rapida a masuratorilor



STANLEY	i			
1-43-553	60 cm	X	3	3253561435539
1-43-555	120 cm	X	3	3253561435553
1-43-557	180 cm	X	3	3253561435577
1-43-554	60 cm (cu magnet)	X	3	3253561435546
1-43-556	120 cm (cu magnet)	X	3	3253561435560
1-43-558	200 cm (cu magnet)	X	3	3253561435584

NIVELA FOAMCAST

STANLEY

- Profil I
- Structura cu ABS, usoara din rezistenta la socuri

- 3 fiole cu vizibilitate mare: centrala, verticala si 45°



STANLEY	i			
1-42-474	300 mm, 3 fiole	-	10	3253561424748
1-42-475	450 mm, 3 fiole	-	6	3253561424755
1-42-476	600 mm, 3 fiole	-	6	3253561424762
1-42-471	120 mm, 3 fiole	-	6	3253561424717

NIVELA Pro 180

STANLEY

- Structura usoara din aluminiu profil pentru rezistenta si folosire indelungata
- 3 fiole: o fiola orizontala, una verticala si o fiola rotativa la 180° (gradare dubla de la 0° pana la 90° si majorari de 10°)

- Capace laterale rezistente la soc in cazul in care nivela cade accidental
- Acuratete +/- 1,5 mm/m



STANLEY	i			
1-42-919	400 mm, 3 fiole	-	6	3253561429194
1-42-920	600 mm, 3 fiole	-	6	3253561429200
1-42-921	800 mm, 3 fiole	-	6	3253561429217
1-42-922	1000 mm, 3 fiole	-	6	3253561429224
1-42-923	1200 mm, 3 fiole	-	6	3253561429231


NIVELĂ STANLEY® CLASSIC

STANLEY



- Fiolă centrală încadrată ce face citirea mai ușor de citit
- Acuratețea fiolei: 0,5mm/m
- Nivelă cu forma nouă

- Fiole tubulare mari poziționate lateral
- Capacele laterale măi crește durabilitatea în caz de șoc
- Mai ergonomică
- Ușor de curățat după folosire



STANLEY	i			
STHT1-43102	400 mm, 2 fiole	-	10	3253561431029
STHT1-43103	600 mm, 2 fiole	-	10	3253561431036
STHT1-43104	800 mm, 2 fiole	-	10	3253561431043
STHT1-43105	1000 mm, 3 fiole	-	10	3253561431050
STHT1-43106	1200 mm, 3 fiole	-	10	3253561431067
STHT1-43107	1500 mm, 3 fiole	-	6	3253561431074
STHT1-43108	1800 mm, 3 fiole	-	6	3253561431081
STHT1-43109	2000 mm, 3 fiole	-	6	3253561431098
STHT1-43110	400 mm, 2 fiole (magnetică)	-	10	3253561431104
STHT1-43111	600 mm, 2 fiole (magnetică)	-	10	3253561431111
STHT1-43112	800 mm, 2 fiole (magnetică)	-	10	3253561431128
STHT1-43113	1000 mm, 3 fiole (magnetică)	-	10	3253561431132
STHT1-43114	1200 mm, 3 fiole (magnetică)	-	10	3253561431142
STHT1-43115	1500 mm, 3 fiole (magnetică)	-	6	3253561431159
STHT1-43116	1800 mm, 3 fiole (magnetică)	-	6	3253561431166
STHT1-43117	2000 mm, 3 fiole (magnetică)	-	6	3253561431173

NIVELA MASON BOX

STANLEY



- Fiola orizontală lipită pe un suport de ABS
- Fiola verticală lipită pe un suport de ABS insurubat in structura

- Manere fixate la distanța de 1 m pentru o folosire simplă
- Maner din ABS și capace negre
- Structura din aluminiu

STANLEY	i			
1-42-322	1500 mm	-	30	3253561423222
1-42-323	2000 mm	-	30	3253561423239
0-42-323	2000 mm	X	5	3253560423230

NIVELA MAGNETICA TORPEDO FatMax®

STANLEY
FatMax



- Fiole solide ofera o mare precizie de 0,5 mm/m
- Fiola centrală marită pentru o vizibilitate ridicată din diferite unghiuri

- Structura de metal în forma de V pentru folosire la conducte
- În structura se găsesc magneti de două ori mai puternici comparativ cu cei obișnuiți pentru o mai bună stabilitate

STANLEY	i			
0-43-609	290 mm	X	12	3253560436094

NIVELA TORPEDO FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Corpul de aluminiu turnat confera durabilitate maxima
- Fiole solide
- Precizia fiolelor de 0,5 mm/m pentru o mai buna si mai rapida vizualizare

- Fiola centrala marita
- Cu magneti naturali pentru o sustinere puternica
- Adancitura in plan pentru o perfecta utilizare pe suprafete rotunde si tevi

STANLEY	i			
0-43-603	220 mm	X	6	3253560436032

NIVELA TORPEDO REZISTENTA LA SOC

STANLEY



- Placa de aluminiu in forma de V pentru suprafete cilindrice de exemplu - pentru folosire la conducte

- Tuburi cu fiole manevrabile: orizontale, verticale si la 45°
- Capace laterale din cauciuc rezistente la soc in cazul in care nivela cade accidental

STANLEY	i			
0-43-511	25 cm, 3 fiole	X	6	3253560435110

NIVELA TORPEDO

STANLEY



- Structura din ABS, usoara si rezistenta la socuri
- 3 fiole cu vizibilitate mare: 1 orizontala, 1 verticala si la 45°

- 0-42-291 – baza magnetica

STANLEY	i			
0-42-294	200 mm, 3 fiole	X	6	3253560422943

NIVELA TORPEDO, ALUMINIU

STANLEY



- Structura de aluminiu usoara si rezistenta pentru instalatii mici
- Baza magnetica ideala pentru constructii de otel

- 3 fiole cu vizibilitate mare: 1 orizontala, 1 verticala si la 45°
- Fiola centrala protejata pentru rezistenta la socuri

STANLEY	i			
0-42-465	230 mm, 3 fiole	X	6	3253560424657

NIVELA TORPEDO FatMax® MLH

STANLEY
FatMax®



- Forma noua si ergonomica confera maximum de durabilitate. Design imbunatatit ca pentru un produs de secolul 21
- Noua forma este mult mai usor de folosit pentru masurari mai rapide si mai precise

- Fiolele horizontale marite sporesc acuratetea citirii
- Precizie imbunatatita: 0,5 mm/m
- Suprafata utila frezata
- Contine magneti naturali (MLH) pentru sustinere puternica

STANLEY	i			
1-42-311	300 mm	-	4	3253561423116
1-42-312	400 mm	-	4	3253561423123
1-42-313	500 mm	-	4	3253561423130
1-42-314	600 mm	-	4	3253561423147
1-42-315	800 mm	-	4	3253561423154
1-42-316	1000 mm	-	4	3253561423161
1-42-421	400 mm (magnetic)	-	4	3253561424212
1-42-422	500 mm (magnetic)	-	4	3253561424229
1-42-423	600 mm (magnetic)	-	4	3253561424236

NIVELA TRAPEZOIDALA ANTISOC

STANLEY



- Nivela profesionala trapezoidala
- Material compozit injectat – material anti soc, care nu se deformeaza, foarte rezistent la abraziune si e izolator electric

- Echipat cu 2 fiole acrilice anti soc, mobile, cu protectie impotriva inghetului
- Acuratete +/- 1mm/m

STANLEY	i			
1-42-460	400 mm, 2 fiole	-	4	3253561424601
1-42-461	500 mm, 2 fiole	-	4	3253561424618
1-42-462	600 mm, 2 fiole	-	4	3253561424625

NIVELA ANTISOC TMLH

STANLEY



- Acuratete +/- 1mm/m
- Vopsea epoxidica rezistenta la abraziune si factorii de mediu
- Fiola orizontala ajustabila echipata cu strat fluorescent pentru vizibilitate in orice conditii

- 2 fiole anti soc, colorate, reversibile, din Altuglass
- Structura masiva din aluminiu usoara si rezistenta
- 2 laturi frezate pentru precizie, indiferent de marginea utilizata

STANLEY	i			
1-42-251	400 mm, 2 fiole	-	4	3253561422515
1-42-252	500 mm, 2 fiole	-	4	3253561422522
1-42-253	600 mm, 2 fiole	-	4	3253561422539
1-42-254	800 mm, 2 fiole	-	4	3253561422546

NIVELA TORPEDO GP

STANLEY



- Nivela trapezoidala in forma de T
- Acuratete +/- 2mm/m
- Vopsea epoxidica foarte rezistenta
- 2 fiole foarte precise

- Suprafete frezate pentru o precizie mai buna
- Confectionat din aluminiu

STANLEY	i			
1-42-799	250 mm, 2 fiole	-	5	3253561427992
1-42-802	400 mm, 2 fiole	-	5	3253561428029
1-42-804	600 mm, 2 fiole	-	5	3253561428043

NIVELA STANLEY® PENTRU STALPI

STANLEY



- Se folosește pentru stalpi de metal și suprafețe exterioare
- Pentru reducerea riscului de rupere la folosire sau transfer
- Usor de depozitat și transportat

- Ideală pentru depozitarea șuruburilor, cuielor sau a creioanelor
- Magneti încorporați
- Fiole încorporate
- Caseta de depozitare

STANLEY	i			
0-47-720	-	X	1	3253560477202

FIOLE PENTRU FURTUN DE NIVEL

STANLEY




- Aerisire prin deschiderea completă a capacului
- 2 tuburi cu bula gradată (120 mm)

- Bule pentru fiole furtun

STANLEY	i			
0-42-430	200 mm	X	6	3253560424305

NIVELA PENTRU FIR

STANLEY

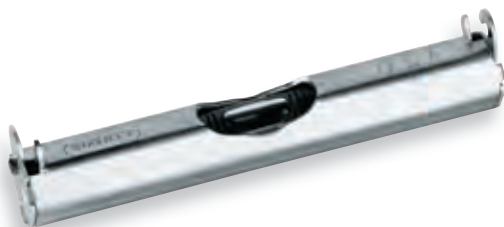

- Ideale pentru gradinarit. Pentru nivelare pe distanțe mari, când precizia nu este foarte importantă
- Folositoare pentru nivelarea unor suprafețe întinse, când precizia nu este foarte importantă, ideal pentru gradinarit

- Nivelă cu snur
- Include carlig pentru folosirea la snur
- Structura de metal ușoară pentru o folosire îndelungată

STANLEY	i			
0-42-287	80 mm	X	6	3253560422875

NIVELA GRADIENT (IN PANTA) JM50

STANLEY



- Oferită într-o cutie de lemn
- Vopsea epoxidică foarte rezistentă
- Fiola antisoc montată în structura antisoc și protejată împotriva înghețului

- Structura masivă din aluminiu ușor
- Cadran marcat cu grade, procentaje și raport de proporții simple

STANLEY	i			
1-42-262	500 mm	-	1	3253561422621

NIVELA STANLEY® DE BUZUNAR

STANLEY®

- Bule ușor de citit
- Se poate transporta și în buzunar

- Carcasa solidă de plastic dur pentru durabilitate
- Magnet natural pe bază



STANLEY				
0-42-130	85 x 47 mm	X	6	3253560421304

NIVELA STANLEY® PENTRU SUPRAFETE

STANLEY®

- Nivelă multifuncțională - ușor de citit

- Gauri prefabricate pentru atașare ușoară



STANLEY				
0-42-127	Ø25 mm	X	6	3253560421274

SECRETELE MESERIEI



ECHER COMBINAT

Acest produs este esential pentru un dulgher pentru ca incorporeaza 8 functii intr-o singura unealta: rigla, opritor, rigla de 45°, masurare adancime si inaltime, nivela, rigla gradata.



ECHER DIN OTEL PENTRU DULGHERI

Un produs foarte folosit daca trebuie sa marchezi foi de panouri mari. Ambele laturi ale uneltei sunt gradate.



ECHER PLIABIL

Se potriveste la locatii precum cladiri, profile, fundatii, gresie, dale, alei si gradinarit. Sistemul simplu de pliere il face sa fie compact si usor de transportat.



ECHER REGLABIL

Destinat pentru a marca unghiurile si a lua forma lor, dar trebuie sa fie folosit impreuna cu un raportor daca vreti sa setati un anumit unghi.



RIGLA DE TRASAT

Este folosita pentru a trasa linii paralele cu marginea unei piese de lemn. Este mult mai usor sa tai sau sa nivelezi cand ai o linie zgariata decat una trasata cu creionul. Rigla consta dintr-o placa ce gliseaza de-a lungul marginii si o rigla gradata, care are la capat un varf de otel pentru zgariere. Distanța de la varf la placa este fixata pe rigla gradata, care se blocheaza in pozitie cu un surub randalinat.



SFOARA DE TRASAT

Este folosita pentru a trasa linii drepte pe pamant, perete sau tavan. O unealta esentiala pentru constructori si instalatori la constructia unui perete, placarea cu faianta, fixarea mobilei etc. Modelului FatMax, ridica nivelul prodselor din aceasta clasa datorita caracteristicilor sale printre care rezistenta la abraziune de trei ori mai mare fata de produsele similare.



CUI DE PRINDERE

Un accesoriu optional, pentru utilizarea uneltei FatMax sfoara de trasat, care poate fi fixat in suprafata pentru a oferi un punct de sprijin carligului de care se prinde ata.



NIVELA-ECHER DIGITALA

STANLEY



- Citire digitala nivela si unghi
- Ecran LCD
- Masura unghi de la 0° pana la 180°

- Fiole orizontale si verticale
- Profil de aluminiu anodizat
- Acuratete $\pm 0.1^\circ$

STANLEY	i			
0-42-087	40 cm	X	0	3253560420871

ECHER DIN OTEL PENTRU DULGHERIE

STANLEY



- Echer de otel slefuit si lacuit impotriva ruginii
- Scala de citit reversibila si gradari in relief

- Pentru masuratori in detaliu are laturi gradate la fiecare 2 mm, iar pe partea opusa gradare la fiecare 1/8"
- Nu este insotit de pliant

STANLEY	i			
1-45-530	600 x 400 mm	-	6	3253561455308

ECHER PENTRU DULGHERIE

STANLEY



- Talpa din profil de aluminiu extrudat
- Talpa este prinsa de latura cu trei nituri
- Gradare in otel pentru o vizibilitate mare (procedura GRAVEMAT)

- Material reglabil pentru unghiuri de 90° si 45°
- Gradare in mm pe ambele fete

STANLEY	i			
1-45-685	140 x 250 mm	-	6	3253561456855
1-45-686	200 x 300 mm	-	6	3253561456862
1-45-687	200 x 400 mm	-	6	3253561456879

ECHER

STANLEY



- Realizat din otel turnat

STANLEY	i			
1-46-236	600 x 300 mm	-	1	3253561462368

ECHEER REGLABIL CU PRINDERE DIN PLASTIC

STANLEY



- Banda reglabila din otel calit
- Buton de blocare cromat pentru securizarea benzii

- Suprafata prelucrata cu precizie, material din plastic rezistent la impact

STANLEY	i			
0-46-529	228 mm	X	6	3253560465292
0-46-535	267mm	X	6	3253560465353

ECHEER PENTRU DULGHERIE

STANLEY



- Maner cu adancituri pentru imbunatatirea prizei
- Sistem de blocare a lamei
- Maner de plastic, rezistent

- Banda reglabila din otel nichelat
- Lama din otel cementat

STANLEY	i			
0-46-825	200 mm	X	6	3253560468255

ECHEER COMBINAT DIN PLASTIC

STANLEY



- Gradare metrica/imperiala
- Structura usoara din plastic
- Gradare rezistenta si cu o buna vizualizare

- Poate fi folosit ca opritor, la reglare, masurare in adancime si inaltime sau ca nivela

STANLEY	i			
2-46-017	300 mm / 12 inch		6	3253562460172
2-46-028	300 mm (otel)		3	3253562960288

ECHEER MULTI FUNCTIONAL

STANLEY



- 300mm/ 12" gradare metrica/imperiala pentru uz facil
- Metal usor si rezistent cu 3 laturi prelucrate pentru precizie
- Rigla gradata rezistenta, usor de citit

- Bula la 360° pentru o vizibilitate din unghiuri diferite
- Garnitura de trasare pentru acuratete si comoditate
- Poate fi folosit ca opritor, la reglare, masurarea in adancime si inaltime si nivela

STANLEY	i			
2-46-222	300 mm	-	6	3253562462220

ECHEER COMBINAT

STANLEY



- Marcat pe toate fetele pentru acuratete
- Banda marcata cu gradare imperiala si metrica in mm&cm si inch 1/8" si 1/16"
- Poate fi folosit la masurarea adancimii, inaltimei si ca nivela

- Fabricat din aliaj de fier de cea mai buna calitate pentru acuratete si viata mai lunga
- Clasa I de acuratete
- Disponibil in 300 mm / 12" si 300 mm

STANLEY	i			
0-46-151	300 mm	X	1	50112843881407

ECHEER PLIABIL PENTRU CONSTRUCTORI

STANLEY



- Echer solid din aluminiu pentru control si masurare a suprafetelor constructiilor, gresiei si ansamblurilor

- Masoara 1200 x 1200 x 1720 mm – 48" x 48" x 68"

STANLEY	i			
1-45-013	122 x 122 x 172 cm	-	4	3253561450136

SFOARA DE TRASAT FatMax®

STANLEY
FatMax



- Sfoara din poliester si bumbac pentru o rezistenta mai mare la abraziune si durabilitate marita
- Carlig pentru prindere mai buna
- Se poate trage sfoara rapid din dispozitiv fara sa dati la manivela
- Raport al vitezei de 5:1 pentru bobinare rapida

- Pentru rezistenta si durabilitate, carcasa si manivela e aluminiu cu carlig din otel
- Transparenta compartimentului cu creta – se poate vedea nivelul cretei din rezervor
- Clama de prindere de curea
- Poate fi folosita vertical ca ata cu plumb

STANLEY	i			
0-47-480	30 m	X	6	3253560474805

SFOARA DE TRASAT FatMax®

STANLEY
FatMax



- Orificiu pentru umplere rapida si simpla
- Manivela se pliaza in carcasa
- Carlig din otel pentru durabilitate, antirugina
- Transparenta compartimentului cu creta – se poate vedea nivelul cretei din rezervor

- Raport al vitezei de 3.5:1 pentru bobinare de 3x mai rapida
- Poate fi folosita vertical ca ata cu plumb

STANLEY	i			
0-47-681	Sfoara de trasat 30 m + creta albastra 115 g	X	6	3253560476816

SFOARA DE TRASAT PowerWinder

STANLEY



- Raport al vitezei de 3.5:1 pentru bobinare de 3.5 x mai rapida
- Transparenta compartimentului cu creta – se poate vedea creta ramasa in tub

- Aparatul contine 45 g/1,5 oz creta pentru a reduce numarul de umpleri
- Carlig din otel care nu rugineste

STANLEY	i			
0-47-460	30 m	X	6	3253560474607
0-47-465	sfoara de trasat 30 m + creta albastra 115 g + nivela	X	5	3253560474652

SFOARA DE TRASAT STANLEY®

STANLEY



- Sfoara de trasat cu plumb
- Clema universală de agatat
- Sfoara este blocata prin plierea manerului
- Carcasa de metal pentru stabilitate si rezistenta
- 30 g capacitate rezervor pentru creta
- Poate fi folosita vertical ca ata cu plumb
- Culoare galbena pentru o vizibilitate mai buna

- Carlig din otel pentru durabilitate si rezistenta la rugina
- Carcasa din aluminiu pentru durabilitate
- Pudra este introdusa printr-un orificiu care are atasat o pasla pentru reducerea pierderilor

STANLEY	i			
0-47-100	30 m	X	6	3253560471002

SFOARA DE TRASAT STANLEY® OPP

STANLEY



- Kit-ul contine 30 m de sfoara cu creta, 113 g de creta albastra
- Contine 30 m de sfoara
- Design nou ergonomic
- Manivela se pliaza in carcasa
- Carligul se depoziteaza in carcasa

- Poate fi folosita vertical ca ata cu plumb
- Aparatul are o capacitate de 30 g/ 1 uncie de creta
- Carlig din otel care nu rugineste
- Orificiu pentru umplere rapida si simpla
- Carcasa din ABS rezistenta la impact

STANLEY	i			
0-47-440	30 m	X	6	3253560474409
0-47-443	sfoara de trasat 30 m + creta albastra 115 g + nivela	X	5	3253560474430

REZERVA CRETA FatMax®

STANLEY
FatMax



- Formula speciala de pudra pentru aderenta si vizibilitate sporita
- Poate fi folosita si in mediu umed
- Culori recomandate :
- Negru pentru toate culorile atat pentru exterior cat si pentru interior
- Rosu pentru zidarie exterioara, de nesters

- Multilateral acceptata
- Rezistenta la apa si la stergere-deci poate fi folosita in mediu ud
- Adauga productivitate muncii
- Confera linie mai rezistenta
- Reduce imprastierea cretei in exces
- Calitate Premium in clasa ei de produse

STANLEY	i			
9-47-822	creta neagra 226g, suport	X	18	3253569478224
9-47-821	creta rosie 226g, suport	X	18	3253569478217

REZERVA DE CRETA

STANLEY



- Pudra special creta pentru o buna aderenta si vizibilitate mare
- Recomandari de culori
- Albastru: culoare pentru uz interior si exterior
- Rosu: pentru zidarii externe, de nesters
- Alb: pentru lucrari interioare precum fixarea tapetului

STANLEY	i			
1-47-403	115 g (albastru)	-	12	3253561474033
1-47-404	115 g (rosu)	-	12	3253561474040
1-47-405	115 g (alb)	-	12	3253561474057
1-47-803	225 g (albastru)	-	12	3253561478031
1-47-804	225 g (rosu)	-	12	3253561478048
1-47-917	1000 g (albastru)	-	6	3253561479175
1-47-919	1000 g (rosu)	-	6	3253561479199

PLUMB TRONCONIC

STANLEY



- Plumb traditional retezat din metal turnat
- dispozitiv plat turnat
- Sfoara intarita

STANLEY	i			
0-47-160	3 m x 500 g	X	6	3253560471606

FIR CU PLUMB PENTRU ARHITECTI

STANLEY



- Varf suplimentar nr 8 inclus
- Orificiu pentru fixare sporita
- Corp polizat si lacuit pentru rezistenta la ruginire
- Varf cu insurubare pentru centrare
- Profil lung cu piulita cu linie de atasare si varf de rezerva intarit cu otel

STANLEY	i			
0-47-973	225 g	X	6	3253560479732

REZERVA PENTRU SFOARA DE TRASAT

STANLEY



- Sfoara de rezerva de 30 m pentru toate aparatele care folosesc sfoara

STANLEY	i			
0-47-101	30 m	X	6	3253560471019

RIGLA DE TRASAT

STANLEY



- Cu gradare pentru masurare simpla – gradare la 2 mm
- Placa calibrata pentru setare usoara
- Material din plastic cu insertii de metal pentru rezistenta la abraziune
- Gradare la 2 mm
- Rigla de trasat din plastic
- Placa rezistenta la impact cu fata metalica

STANLEY	i			
2-47-064	215 mm	X	5	3253562470645

FatMax® MARKER PERMANENT TIP DALTA

STANLEY
FatMax

47-314



47-315



47-312

- Cerneala permanentă il face să fie ideal pentru marcarea în orice fel de condiții meteo
- Forma tăiată
- Varf durabil tip dalta (lat și subțire)
- Cerneala neagră sau colorată

- Varful este rezistent și puternic la uzura chiar și când suprafețele sunt abrazive
- Cernela rezistentă la apă și ulei
- Bimaterial (usor de folosit în dogărie și la acoperisuri)
- Uscare rapidă

STANLEY	i			
0-47-312	Negru, varf subțire, ambalat	X	2	3253560473129
0-47-314	Negru, varf lat, ambalat	X	2	3253560473449
0-47-315	Negru, roșu, albastru, varf lat, ambalat	X	3	3253560473150

MARKER PERMANENT SUBTIRE

STANLEY



- Uscare rapidă, rezistent la apă și marchează aproape orice suprafață
- Cerneala permanentă pentru a se folosi pe diferite suprafețe

- Disponibil cu varf subțire - cerneala neagră și varf înclinat - cerneala albastră, roșie, neagră

STANLEY	i			
0-47-316	2 pcs	X	24	3253560473167
1-47-346	Negru, varf standard-container	-	50	3253561473160

MARKER CU VARF SUBTIRE STANLEY® X 4

STANLEY



47-329

47-324


- Cernelă cu uscare rapidă, ideală pentru a evita difuzarea liniilor
- În varietate de culori pentru aplicații diferite (negru, roșu, verde și albastru; ex: culori vii, neutre, pamantii)
- Cernela permanentă permite marcatul pe o varietate de suprafețe

- Marker ideal pentru electricieni, instalatori, zidari, dulgheri, și pentru aplicații industriale
- Permite marcatul pe orice tip de materiale: beton, acoperis, metal, lemn, țevi, sudura
- Cernelă rezistentă la umiditate
- Varf ascuțit
- Agatatoare - 3 cm

STANLEY	i			
1-47-324	Negru, mini, varf subțire-container	-	72	3253561473241
2-47-329	Negru, roșu, verde, albastru	x	12	3253562473295
1-47-329	Negru, roșu, verde, albastru mini, varf subțire - container	-	72	3253561473296

CREION DE TAMPLARIE

STANLEY

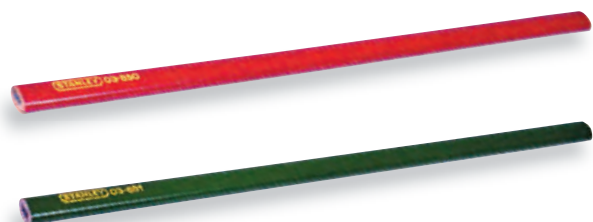

- Creion oval de tamplarie
- Creioanele roșii cu miez de grafit HB rectangular pentru o marcare clară

- Creioanele verzii cu miez de grafit 4H rectangular pentru o marcare precisă

STANLEY	i			
0-93-931	2 Creion roșu de tamplarie	x	6	3253560939311
1-03-850	Creion roșu de tamplarie	-	72	3253561038501
0-93-932	2 Creion verde de zidarie	x	6	3253560939328
1-03-851	Creion verde de zidarie	-	72	3253561038518

SECRETELE MESERIEI



ECHER COMBINAT

Prelucrarea suprafetelor si marginilor

PASUL 1

Nivelati suprafata lemnului si verificati daca suprafata este plana in lungime si latime. Cand considerati ca este buna, marcati fata stabilita cu marker-ul.

PASUL 2

Nivelati fata adiacenta in asa fel incat sa aveti o muchie dreapta si la 90°.

PASUL 3


Controlati planeitatea fetei in mai multe puncte de-a lungul ei prin metoda fantei de lumina.

PASUL 4

Faceti corectiile de rigoare cu rindeaua. In continuare, toate marcasele, se vor raporta la aceasta fata initiala.

Trasarea unei linii pe toate cele 4 laturi

Aceasta ar trebui sa fie efectuata cu un cutit pentru o precizie mai mare, plus ca este mai usor sa tai decat sa trasezi o linie cu un creion.





PASUL 1

Pentru a trasa o linie de-a lungul suprafetei laturii, tineti materialul aproape de suprafata laturii lemnului folosind degetul mare si 3 degete.

Degetul aratator ar trebui sa tina marginea interioara a riglei pentru a prevenii alunecarea cand apasati pe cutit.



PASUL 2

Pentru a trasa o linie de-a lungul laturii intoarceti rigla pentru a sprijinii materialul de suprafata laturii, orientati lama la ultima taietura si intoarceti rigla.



PASUL 3

Repetati acelasi lucru la cele doua laturi ramase asigurandu-va ca unealta este sprijinita de suprafata laturii sau a marginii.



SUPER SECRET


Daca aveti nevoie de mai multe placi de aceeasi dimensiune, prindeti-le impreuna si marcati-le in acelasi timp.

SECRETELE MESERIEI



ECHERE MARI DE OTEL

Acestea nu au niciun material de care sa se sprijine, asa ca pentru a pozitiona precis echerul, folositi o bucata de lemn pentru a-l fixa de marginea obiectului de masurat.

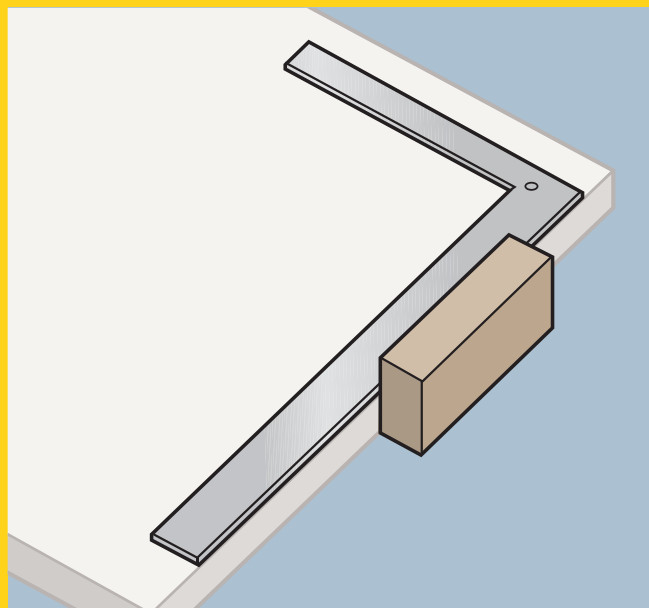

ECHER PLIABIL

Acestea pot fi folosite la pregatirea suprafatei/marginii zonei de lucru si marcati ca si cu echerul, totusi aveti grija cand aveti echere la capatul fiecarei bucati de lemn. Intotdeauna marcati de pe suprafata laturii sau marginii si verificati daca echerele sunt orientate corect.

SFOARA DE TRASAT


Ai nevoie doar de putin antrenament ca tu sa devii un utilizator indemanatic.

PASUL 1

Verificati daca dispozitivul are destula creta si scuturati-l din cand in cand ca sa va asigurati ca sfoara are creta pe ea. Cand trasati o noua linie, trageți sfoara pana la refuz, turnati putina creta si mulinati. Completati cu creta in dispozitiv cand ati mulinat sfoara complet.

PASUL 2

Agatati carligul de capatul obiectului ce trebuie marcat (cuiul STANLEY este special creat pentru a usura munca).



PASUL 3

Desfasurati sfoara si blocati manivela pentru a permite crearea unei tensiuni pe sfoara.

PASUL 4

Desfasurati sfoara cu grija in pozitia corecta.

Ajutat de degetul mare si un alt deget prindeti ridicati sfoara cativa cm sa o tensionati si dati-i drumul unde doriti sa trasati linia. Acum aveti o linie frumos definita pentru a va continua lucrul.



Pasul 5

Bobinati ata pentru a lasa suprafata curata fara linii suplimentare.

IMPORTANT

Feriti sfoara de umezeala si de suprafetele ce trebuiesc vopsite, verificati ca sfoara sa nu fi trecut prin vopsea. Cand folositi creta in apropiere de mobila aveti grija sa nu patati mochetele sau alte obiecte.

